

ATTENTION!



- L'installation, la maintenance et le remplacement éventuel de l'équipement électrique doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
- L'équipement ne doit pas être réparé.
- Lors de l'installation et de l'utilisation de ce dispositif, toutes les réglementations locales, régionales et nationales applicables doivent être respectées.
- Ce dispositif ne doit pas être installé si, lors du déballage, des dommages sont constatés.
- Toscano ne peut être tenu responsable en cas de non-respect des instructions de ce document et des documents auxquels il se réfère.
- Pour un fonctionnement correct de l'appareil, les phases doivent être connectées aux bornes « L ». Ne pas installer sur des lignes sans prise de terre (PE).




RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

- Coupez toute alimentation de ce dispositif avant d'intervenir dessus.
- Utilisez un contrôleur de tension sur une plage appropriée pour vérifier que tous les conducteurs sous tension ne sont pas alimentés.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves voire la mort.


Dimensions

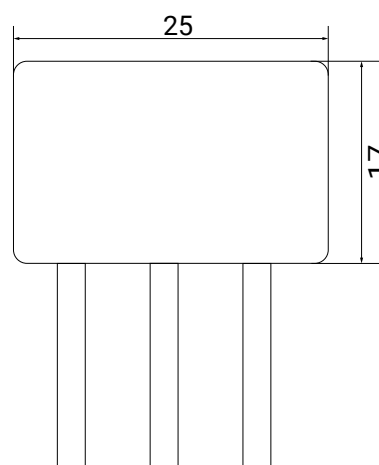

Schémas électriques

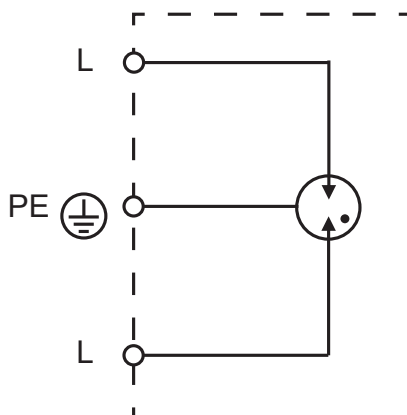

○ Câblage

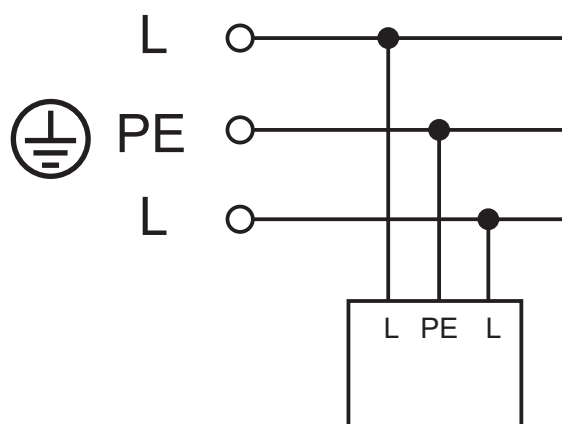

○ Spécifications techniques

GÉNÉRALES	Tension nominale U_n	150 VDC
	Tension maximale U_c	170 VDC
	Intensité de la charge I_L	6 A
	Courant maximal de décharge (8/20 μ s) I_{max}	10 kA
	Courant de décharge nominal (8/20 μ s) I_n	5 kA
	Tension résiduelle à 5 kA	env. 3 x U_n
	Section de raccordement	1 mm ²
	Type	3
	Normes	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	25 x 17 x 8,4 mm
	Poids moyen approx.	12 g

○ Description

Protecteur de surtension en ligne pour la protection des équipements téléphoniques analogiques (ADSL) contre les surtensions transitoires.

Cet équipement **NE PROTÈGE PAS** contre les surtensions **PERMANENTES**.

Consultez les normes auxquelles nos produits sont conformes et téléchargez leur déclaration de conformité sur:
toscano.es/standards

