



FUS-xxA-1000VDC TPF-32A-1000VDC


Fusible y
portafusibles DC

REVISE LAS CONEXIONES ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO. UN ERROR EN LAS MISMAS PUEDE ENTRAÑAR PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN.


Antes de comenzar, desconecte corriente y trabaje con las herramientas adecuadas, **ESTE EQUIPO DEBE SER INSTALADO POR UN PROFESIONAL CUALIFICADO.**

Si el equipo se usa o modifica fuera de lo especificado por el fabricante, la seguridad puede quedar comprometida eximiendo de toda responsabilidad a Toscano por uso inadecuado. El interior del equipo sólo debe ser manipulado por personal de nuestro servicio técnico.

Dimensiones FUS-xxA-1000VDC



Dimensiones TPF-32A-1000VDC

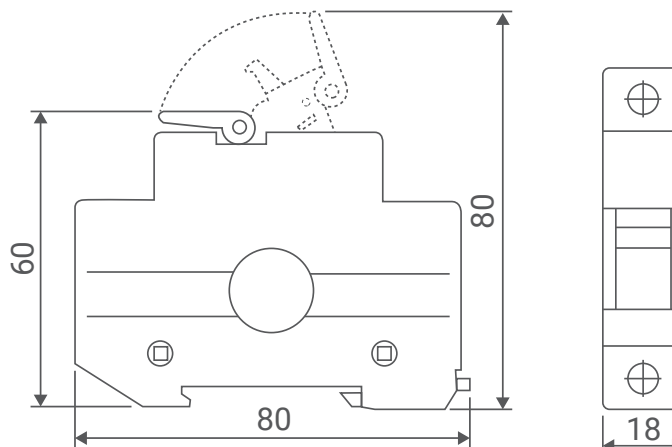

Especificaciones FUS-xxA-1000VDC

GENERALES	Tamaño	10 x 38 mm
	Intensidad	15 / 20 A
	Tensión máxima	1000 Vdc
	Clase	gPV
	Poder de corte	20 kA
	Directivas	2014-35-UE (LVD) 2014-30-UE (EMC) 2011-65-UE (RoHS)

Especificaciones TPF-32A-1000VDC

GENERALES	Tamaño	80 x 60 mm
	Intensidad máxima	32 A
	Tensión máxima	1000 Vdc
	Clase	gPV
	Directivas	2014-35-UE (LVD) 2014-30-UE (EMC) 2011-65-UE (RoHS)