

JXTRIP60B



Descripción. Description

Pantalla TRIPROOF de LED 60cm 18W 2250lm 220-240V IP65 PC 6500K - c/conx rápida
TRIPROOF Luminaire LED 60cm 18W 2250lm 180-240V IP65 PC 6500K - W/ Fast conn.

Áreas de Aplicación. Application Areas

Alimentación, Almacén, Aparcamientos, Comercios, Comunidades, Educación, Fabrica, Grandes

Beneficios. Benefits

IP65 e IK08, a prueba de polvo, humedad y anticorrosión Mejor disipación de calor El fácil acceso a los bloques de terminales garantiza una instalación rápida y flexible Puede ser enlazable, Máx. 8-20no. luminarias El difusor opal proporciona una distribución de la luz suave y uniforme sin puntos brillantes. Alta eficiencia lumínica

IP65 and IK08, dust, moisture, and anti-corrosion proof Better heat dissipation Easy access to terminal blocks ensures fast and flexible installation Can be linkable, Max. 8-20no. luminaires The opal diffuser provides smooth, even light distribution without bright spots. High light efficiency

Características Generales. General Characteristics

Protección Instalado. Installed Protection (IP)	IP65 Exterior.Outdoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	I
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK08

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	18 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	36 W
Ahorro Energético. Energy Savings	50%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Corriente. Current	0.084
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Regulable. *Dimmable* no

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. *Luminous Flux (lm)* 2250 Lm
Eficacia Lm. *Lm Efficacy (Lm/W)* 125
Temperatura Luz. *Color Temperature (K)* 6500K
Color Luz. *Light Color* Blanco Día .*Daylight*
Índice Reproducción Cromática (IRC). *Color Rendering Index (CRI)* ≥80
Ángulo Apertura. *Beam Angle* 120°

LED Chip

Tipo de Led. *Led Type* SMD 2835
Marca chip LED. *LED chip Brand* Bridgelux

Información Material. *Material Information*

Difusor. *Diffuser* PC Opalino. *Opaline PC*
Color. *Color* Blanco. *White*

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. *Energy Efficiency Class* E
Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 18kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. *Useful Lifetime* L70B50:54,000hrs @25°
de Encendidos. *Switching Cycles* 25000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No
Incl. en Caja. *Incl. In box* Driver, Luminaria, Manual

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 5 años. *years**
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU

**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. *Item Code* JXTRIP60B
Modelo. *Model* JX TRIP
Gama. *Range* LED TOP
Serie. *Series* Pantallas Estancas
Weatherproof Luminaire
Tecnología. *Technology* LEDs
LEDs
Código de Barras. *Barcode* 8435298027361
Clase ETIM. *ETIM Class* EC000109

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	10
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	0.67
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	6.95x6.7x6.7
MEAS Carton	155x36x71
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	6.8
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	5.5

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Temperatura Ambiente Max.(TA). <i>Max. Ambient Temperature</i>	25
Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-25~40
Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>	0%-90%



Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

h:64
l:64
w:64

Instalación. <i>Installation</i>	Superficie. <i>Surface</i>
Lugar de Instalación. <i>Installation place</i>	Techo. <i>Roof</i>
Unidades maximas enlazables:20 <i>Maximum Linkable pcs:20</i>	

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**
 Última actualización: 2022-05-26 12:51:21 UTC+0000
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2022-05-26 12:51:21 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

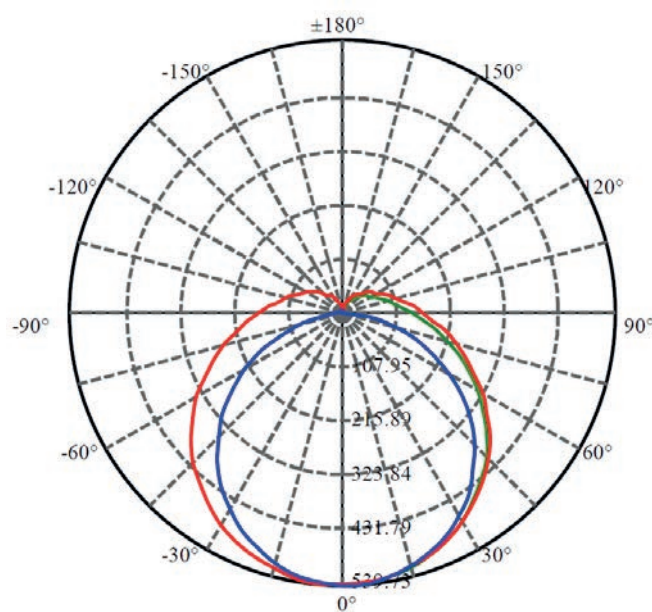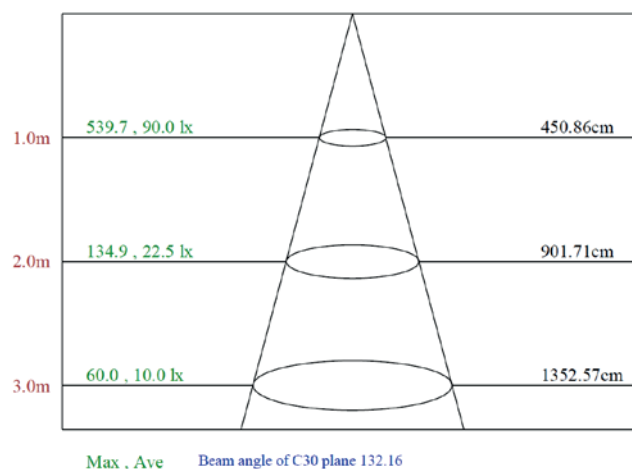

Descargas. Downloads

Manual de instrucciones. *Instruction Manual*

[Descargar.Download](#)