vigivolt

Ed.2.25

PT-CHISPAS


Via de chispas



Antes de comenzar, desconecte tensión y trabaje con las herramientas adecuadas.

ESTE EQUIPO DEBE SER INSTALADO POR UN PROFESIONAL CUALIFICADO.

Esquema instalación

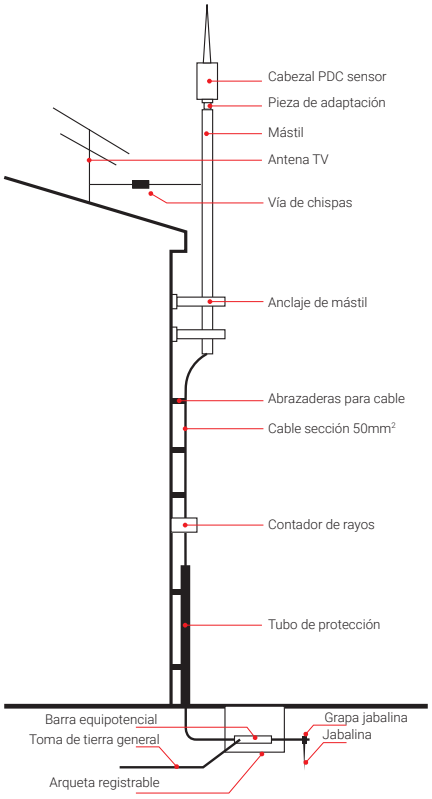

Funcionamiento


El vía de chispas de separación permite la conexión eléctrica entre dos elementos separados físicamente.

Con este elemento es posible compensar las diferencias de potencial entre instalaciones, cuando se produce una descarga.

Este sistema evita la corrosión que puede producirse entre la unión de dos elementos diferentes.

Se instala de forma que conecte el elemento de la instalación (toma de tierra, antena TV, pararrayos, etc..) y se enlaza a la toma de tierra mas cercana.

Dimensiones

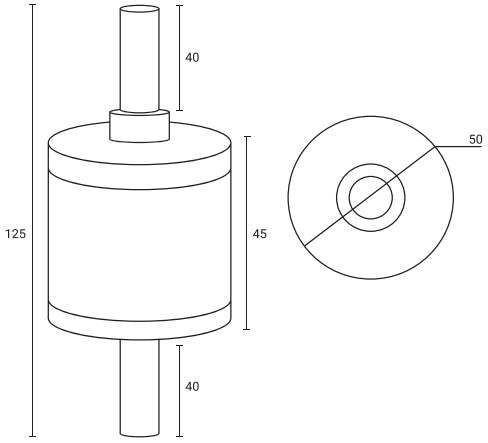

Especificaciones

GENERALES	Corriente impulsión (10/350µs)	100kA
	Tensión de respuesta.	≤2.5kV
	Nivel de protección.	≤5kV
	Conector.	Acero Inoxidable
	Material envolvente.	Resina Poliuretano
	Dimensiones.	Ø43x45mm
	Normas	**UNE 21.186 Protección contra el rayo** **NFC 17.102** **UNE-EN 50164/6** **UNE EN 62.305**

Toscano Línea Electrónica, S.L.
P.I. La Isla c/Río Viejo, 50 - 41700 - Dos Hermanas - SEVILLA - SPAIN - (+34) 954 999 900 - www.toscano.es - info@toscano.es

toscano