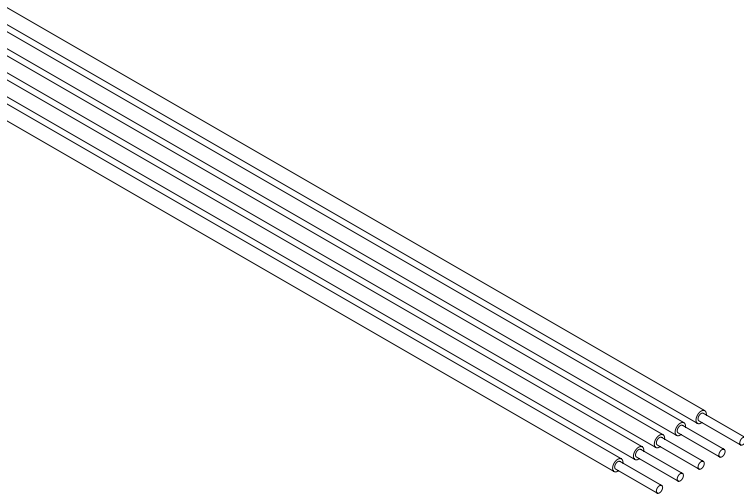



Through-wiring | Câblage traversant | Durchgangsverdrahtung Cablagem linha contínua | Cableado para línea continua

EN INSTALLATION INSTRUCTIONS**FR** NOTICE DE MONTAGE**DE** MONTAGE-ANLEITUNG**PT** INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Order code / Code com. / Bestell-Nr. / Código / Código: 9456... | 9457... | 9480... | 9481... | 9482... | 9484...

**EN** Carefully read the installation instructions provided before installing the device. Safety and Maintenance: Scan here.**FR** Lire attentivement les notices de montage avant l'installation de l'appareil. Sécurité et Entretien: Scannez ici.**DE** Bitte lesen die mitgelieferte Montageanleitung vor der Montage des Geräts. Sicherheit und Wartung: Hier scannen.**PT** Leia atentamente as instruções de montagem fornecidas antes de instalar o aparelho. Segurança e Manutenção: Scan aqui.**ES** Lea atentamente las instrucciones de montaje proporcionadas antes de instalar el aparato. Seguridad y Mantenimiento: Escanea aquí.

EN THROUGH-WIRING
FR CÂBLAGE TRAVERSANT
DE DURCHGANGSVERDRAHTUNG
PT CABLAGEM LINHA CONTÍNUA
ES CABLEADO PARA LÍNEA CONTINUA



TOOLS | OUTILS | WERKZEUG | FERRAMENTAS | HERRAMIENTAS


Phillips screwdriver
 Long nose pliers



EN USE GLOVES.
FR UTILISEZ DES GANTS.
DE HANDSCHUHE BENUTZEN.
PT UTILIZE LUVAS.
ES USE GUANTES.




THROUGH-WIRING
CÂBLAGE TRAVERSANT
DURCHGANGSVERDRAHTUNG
CABLAGEM LINHA CONTÍNUA
CABLEADO PARA LÍNEA CONTINUA



HF+K3
 9480...

1x



3x1,5mm²
 9456...


4x1,5mm²
 9484...

5x1,5mm²
 9457...

7x1,5mm²
 9460...


9x1,5mm²
 9486...

11x1,5mm²
 9488...



K3+TEL
 9481...

DALI+K3
 9482...




1x

1x


EN VERSION
FR VERSION
DE VERSION
PT VERSÃO
ES VERSIÓN

HF | DALI / TW | SWD | HF+K3 | HF+CD | SWD+CD


1 - SRT (START)

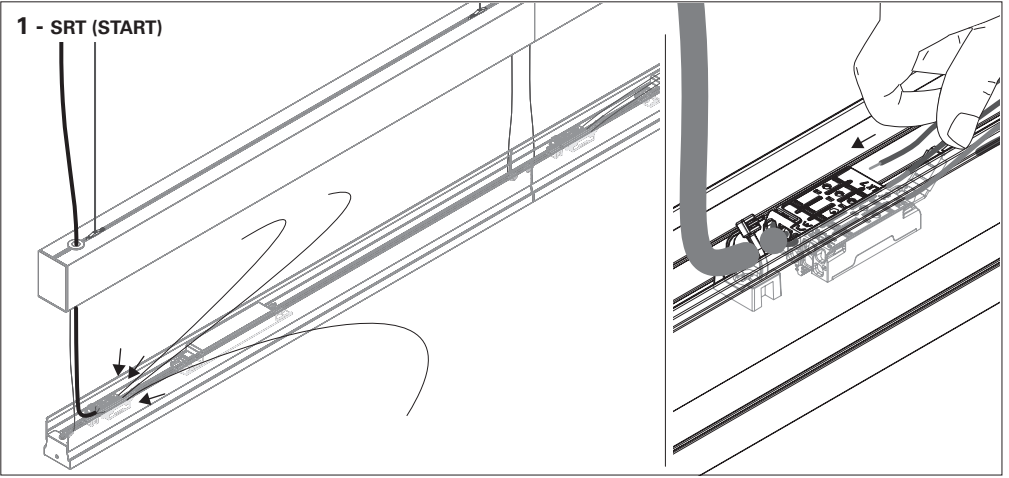


1.1 - MID (MIDDLE)

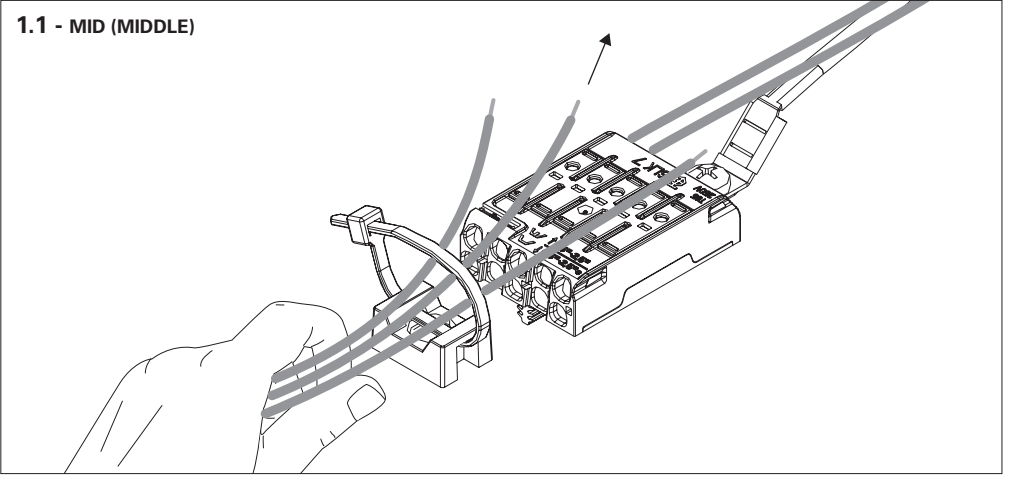

1.2 - MID (MIDDLE)

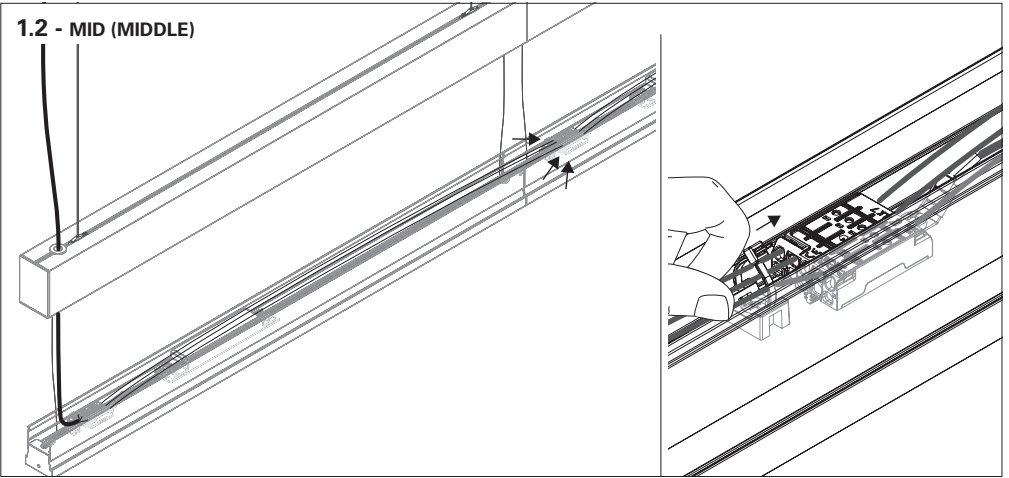

1.3 - HF

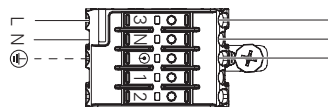

BLUE - N (NEUTRAL)
GREEN AND YELLOW - (EARTH)
BROWN - L (LIVE)


AZUL - N (NEUTRAL)
VERDE Y AMARILLO - (TIERRA)
MARRÓN - L (FASE)

BLEU - N (NEUTRE)
VERT ET JAUNE - (TERRE)
MARRON - L (PHASE)

BLAU - N (NEUTRAL)
GRÜN UND GELB - (ERDE)
BRAUN - L (PHASE)

AZUL - N (NEUTRO)
VERDE E AMARELO - (TERRA)
CASTANHO - L (FASE)

1.3 - DALI / TW

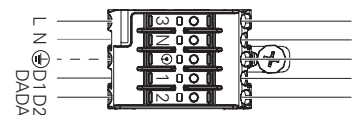

BLUE - N (NEUTRAL)
GREEN AND YELLOW - (EARTH)
BROWN - L (LIVE)
PURPLE - D1
ORANGE - D2


BLAU - N (NEUTRAL)
GRÜN UND GELB - (ERDE)
BRAUN - L (PHASE)
LILA - D1
ORANGE - D2

AZUL - N (NEUTRAL)
VERDE Y AMARILLO - (TIERRA)
MARRÓN - L (FASE)
PÚRPURA - D1
NARANJA - D2

BLEU - N (NEUTRE)
VERT ET JAUNE - (TERRE)
MARRON - L (PHASE)
VIOLET - D1
ORANGE - D2

AZUL - N (NEUTRO)
VERDE E AMARELO - (TERRA)
CASTANHO - L (FASE)
VIOLETA - D1
LARANJA - D2

1.3 - SWD

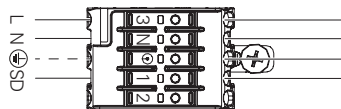

BLUE - N (NEUTRAL)
GREEN AND YELLOW - (EARTH)
BROWN - L (LIVE)
PURPLE - SD


AZUL - N (NEUTRO)
VERDE E AMARELO - (TERRA)
CASTANHO - L (FASE)
VIOLETA - SD

BLEU - N (NEUTRE)
VERT ET JAUNE - (TERRE)
MARRON - L (PHASE)
VIOLET - SD

AZUL - N (NEUTRAL)
VERDE Y AMARILLO - (TIERRA)
MARRÓN - L (FASE)
PÚRPURA - SD

BLAU - N (NEUTRAL)
GRÜN UND GELB - (ERDE)
BRAUN - L (PHASE)
LILA - SD

1.3 - HF + K3

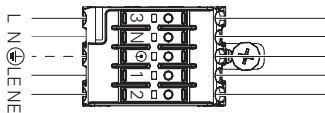

BLUE - N (NEUTRAL)
 GREEN AND YELLOW - (EARTH)
 BROWN - L (LIVE)
 GREY - LE (EMERGENCY LIVE)
 BLACK - NE (EMERGENCY NEUTRAL)

BLEU - N (NEUTRE)
 VERT ET JAUNE - (TERRE)
 MARRON - L (PHASE)
 GRIS - LE (UNI. SECOURS PHASE)
 NOIR - NE (UNI. SECOURS NEUTRE)

BLAU - N (NEUTRAL)
 GRÜN UND GELB - (ERDE)
 BRAUN - L (PHASE)
 GRAU - LE (NOTLICHT PHASE)
 SCHWARZ - NE (NOTLICHT NEUTRAL)

AZUL - N (NEUTRO)
 VERDE E AMARELO - (TERRA)
 CASTANHO - L (FASE)
 CINZA - LE (EMERGÊNCIA FASE)
 PRETO - NE (EMERGÊNCIA NEUTRO)


AZUL - N (NEUTRAL)
 VERDE Y AMARILLO - (TIERRA)
 MARRÓN - L (FASE)
 GRIS - LE (EMERGENCIA FASE)
 NEGRO - NE (EMERGENCIA NEUTRAL)

1.4 - HF+CD | SWD+CD



**ONLY FOR REBA D/I, REBA D/I LINE, REBA/W (D/I) AND REBA/W LINE (D/I) VERSION
 UNIQUEMENT POUR LA VERSION REBA D/I, REBA D/I LINE, REBA/W (D/I) ET REBA/W LINE (D/I)
 NUR FÜR DIE REBA D/I, REBA D/I LINE, REBA/W (D/I) UND REBA/W LINE (D/I)-VERSION
 SÓ PARA A VERSÃO REBA D/I, REBA D/I LINE, REBA/W (D/I) E REBA/W LINE (D/I)
 SOLO PARA LA VERSIÓN REBA D/I, REBA D/I LINE, REBA/W (D/I) Y REBA/W LINE (D/I)**

1.4 - HF + CD

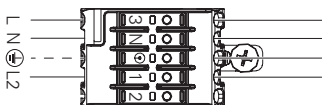

BLUE - N (NEUTRAL)
 GREEN AND YELLOW - (EARTH)
 BROWN - L (LIVE)
 GREY - L2


BLEU - N (NEUTRE)
 VERT ET JAUNE - (TERRE)
 MARRON - L (PHASE)
 GRIS - L2

BLAU - N (NEUTRAL)
 GRÜN UND GELB - (ERDE)
 BRAUN - L (PHASE)
 GRAU - L2

AZUL - N (NEUTRO)
 VERDE E AMARELO - (TERRA)
 CASTANHO - L (FASE)
 CINZA - L2

AZUL - N (NEUTRAL)
 VERDE Y AMARILLO - (TIERRA)
 MARRÓN - L (FASE)
 GRIS - L2

1.4 - SWD + CD

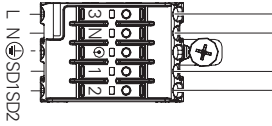

BLUE - N (NEUTRAL)
GREEN AND YELLOW - (EARTH)
BROWN - L (LIVE)
PURPLE - SD1
ORANGE - SD2

BLEU - N (NEUTRE)
VERT ET JAUNE - (TERRE)
MARRON - L (PHASE)
VIOLET - SD1
ORANGE - SD2

BLAU - N (NEUTRAL)
GRÜN UND GELB - (ERDE)
BRAUN - L (PHASE)
LILA - SD1
ORANGE - SD2


AZUL - N (NEUTRO)
VERDE E AMARELO - (TERRA)
CASTANHO - L (FASE)
VIOLETA - SD1
LARANJA - SD2

AZUL - N (NEUTRAL)
VERDE Y AMARILLO - (TIERRA)
MARRÓN - L (FASE)
PÚRPURA - SD1
NARANJA - SD2


EN VERSION
FR VERSION
DE VERSION
PT VERSÃO
ES VERSIÓN

HF + K3 + TEL | HF + CD + K3 | HF + CD + K3 + TEL | DALI + K3 | DALI + K3 + TEL | |
SWD + CD | SWD + CD + K3 | SWD + CD + K3 + TEL | SWD + K3


2 - SRT (START) / MID

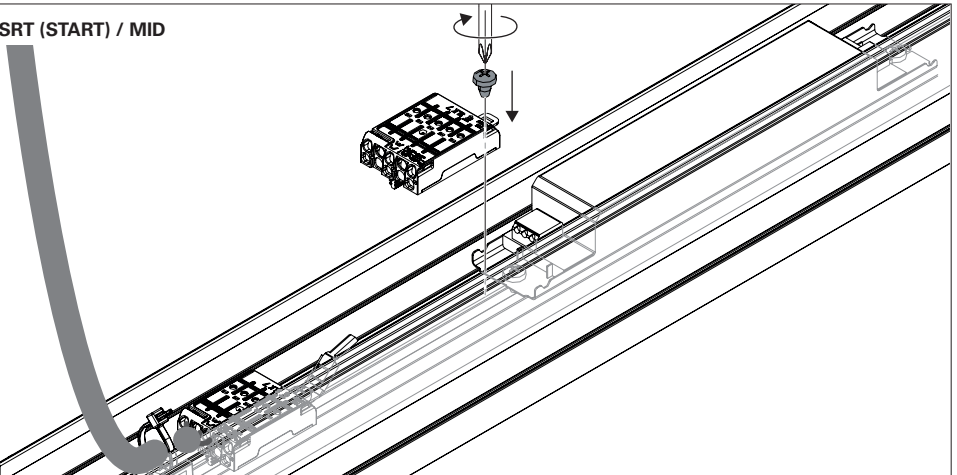

2.1 - SRT (START) / MID

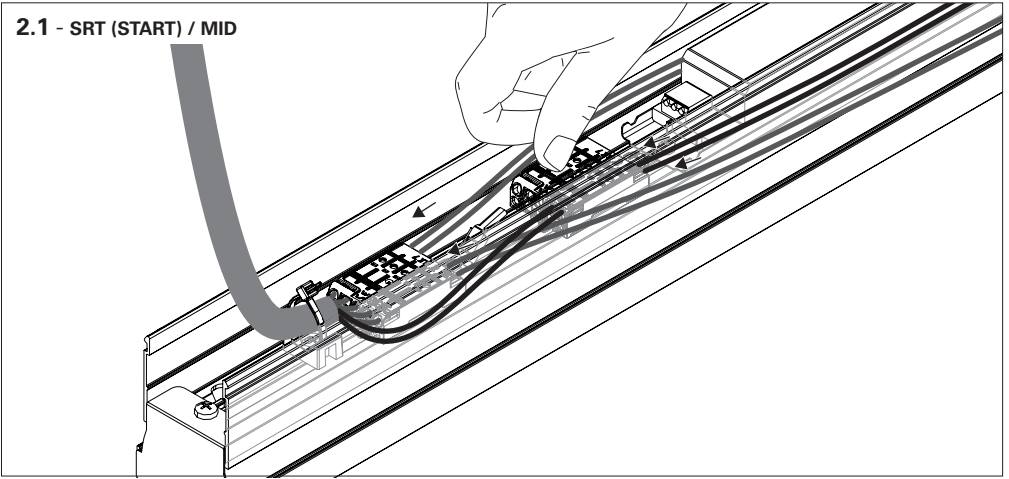

2.2 - HF + K3 + TEL

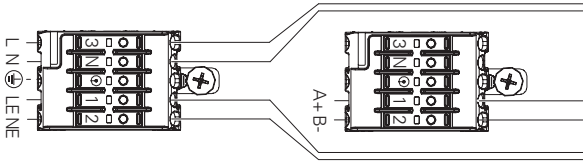

BLUE - N (NEUTRAL)
 GREEN AND YELLOW - (EARTH)
 BROWN - L (LIVE)
 GREY - LE (EMERGENCY LIVE)
 BLACK - NE (EMERGENCY NEUTRAL)
 RED STRIPED WIRE - A+
 BLACK STRIPED WIRE - B-


BLEU - N (NEUTRE)
 VERT ET JAUNE - (TERRE)
 MARRON - L (PHASE)
 GRIS - LE (UNI. SECOURS PHASE)
 NOIR - NE (UNI. SECOURS NEUTRE)
 FIL ROUGE RAYÉ - A+
 FIL NOIRE RAYÉ - B-

BLAU - N (NEUTRAL)
 GRÜN UND GELB - (ERDE)
 BRAUN - L (PHASE)
 GRAU - LE (NOTLICHT PHASE)
 SCHWARZ - NE (NOTLICHT NEUTRAL)
 ROT GESTREIFTES KABEL - A+
 SCHWARZ GESTREIFTES KABEL - B-

AZUL - N (NEUTRO)
 VERDE E AMARELO - (TERRA)
 CASTANHO - L (FASE)
 CINZA - LE (EMERGÊNCIA FASE)
 PRETO - NE (EMERGÊNCIA NEUTRO)
 FIO LISTADO VERMELHO - A+
 FIO LISTADO PRETO - B-

AZUL - N (NEUTRAL)
 VERDE Y AMARILLO - (TIERRA)
 MARRÓN - L (FASE)
 GRIS - LE (EMERGENCIA FASE)
 NEGRO - NE (EMERGENCIA NEUTRAL)
 HILO NEGRO CON RAYA ROJA - A+
 HILO NEGRO - B-

2.2 - DALI + K3

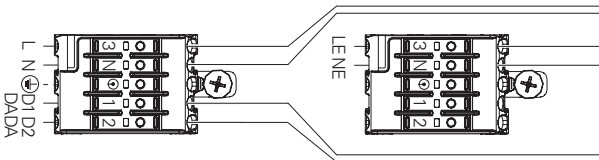

BLUE - N (NEUTRAL)
 GREEN AND YELLOW - (EARTH)
 BROWN - L (LIVE)
 GREY - LE (EMERGENCY LIVE)
 BLACK - NE (EMERGENCY NEUTRAL)
 PURPLE - D1
 ORANGE - D2


BLEU - N (NEUTRE)
 VERT ET JAUNE - (TERRE)
 MARRON - L (PHASE)
 GRIS - LE (UNI. SECOURS PHASE)
 NOIR - NE (UNI. SECOURS NEUTRE)
 VIOLET - D1
 ORANGE - D2

BLAU - N (NEUTRAL)
 GRÜN UND GELB - (ERDE)
 BRAUN - L (PHASE)
 GRAU - LE (NOTLICHT PHASE)
 SCHWARZ - NE (NOTLICHT NEUTRAL)
 LILA - D1
 ORANGE - D2

AZUL - N (NEUTRO)
 VERDE E AMARELO - (TERRA)
 CASTANHO - L (FASE)
 CINZA - LE (EMERGÊNCIA FASE)
 PRETO - NE (EMERGÊNCIA NEUTRO)
 VIOLETA - D1
 LARANJA - D2

AZUL - N (NEUTRAL)
 VERDE Y AMARILLO - (TIERRA)
 MARRÓN - L (FASE)
 GRIS - LE (EMERGENCIA FASE)
 NEGRO - NE (EMERGENCIA NEUTRAL)
 PÚRPURA - D1
 NARANJA - D2

2.2 - DALI + K3 + TEL

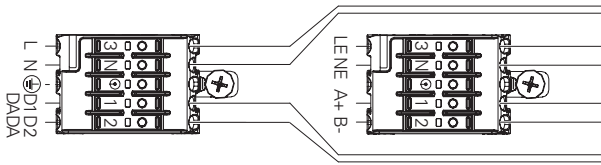


BLUE - N (NEUTRAL)
 GREEN AND YELLOW - (EARTH)
 BROWN - L (LIVE)
 PURPLE - D1
 ORANGE - D2
 GREY - LE (EMERGENCY LIVE)
 BLACK - NE (EMERGENCY NEUTRAL)
 RED STRIPED WIRE - A+
 BLACK STRIPED WIRE - B-
 BLEU - N (NEUTRE)
 VERT ET JAUNE - (TERRE)
 MARRON - L (PHASE)
 VIOLET - D1
 ORANGE - D2

GRIS - LE (UNI. SECOURS PHASE)
 NOIR - NE (UNI. SECOURS NEUTRE)
 FIL ROUGE RAYÉ - A+
 FIL NOIRE RAYÉ - B-
 BLAU - N (NEUTRAL)
 GRÜN UND GELB - (ERDE)
 BRAUN - L (PHASE)
 LILA - D1
 ORANGE - D2
 GRAU - LE (NOTLICHT PHASE)
 SCHWARZ - NE (NOTLICHT NEUTRAL)
 ROT GESTREIFTES KABEL - A+
 SCHWARZ GESTREIFTES KABEL - B-

AZUL - N (NEUTRO)
 VERDE E AMARELO - (TIERRA)
 CASTANHO - L (FASE)
 VIOLETA - D1
 LARANJA - D2
 CINZA - LE (EMERGÊNCIA FASE)
 PRETO - NE (EMERGÊNCIA NEUTRO)
 FIO LISTADO VERMELHO - A+
 FIO LISTADO PRETO - B-

AZUL - N (NEUTRAL)
 VERDE Y AMARILLO - (TIERRA)
 MARRÓN - L (FASE)
 PÚRPURA - D1
 NARANJA - D2
 GRIS - LE (EMERGENCIA FASE)
 NEGRO - NE (EMERGENCIA NEUTRAL)
 HILO NEGRO CON RAYA ROJA - A+
 HILO NEGRO - B-

2.2 - SWD + K3

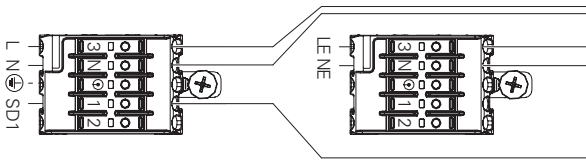


BLUE - N (NEUTRAL)
 GREEN AND YELLOW - (EARTH)
 BROWN - L (LIVE)
 PURPLE SD1
 GREY - LE (EMERGENCY LIVE)
 BLACK - NE (EMERGENCY NEUTRAL)
 BLEU - N (NEUTRE)
 VERT ET JAUNE - (TERRE)
 MARRON - L (PHASE)
 VIOLET - SD1
 GRIS - LE (UNI. SECOURS PHASE)
 NOIR - NE (UNI. SECOURS NEUTRE)

BLAU - N (NEUTRAL)
 GRÜN UND GELB - (ERDE)
 BRAUN - L (PHASE)
 LILA - SD1
 GRAU - LE (NOTLICHT PHASE)
 SCHWARZ - NE (NOTLICHT NEUTRAL)
 AZUL - N (NEUTRO)
 VERDE E AMARELO - (TIERRA)
 CASTANHO - L (FASE)
 VIOLETA - SD1
 CINZA - LE (EMERGÊNCIA FASE)
 PRETO - NE (EMERGÊNCIA NEUTRO)

AZUL - N (NEUTRAL)
 VERDE E AMARELO - (TIERRA)
 MARRÓN - L (FASE)
 PÚRPURA - SD1
 GRIS - LE (EMERGENCIA FASE)
 NEGRO - NE (EMERGENCIA NEUTRAL)

2.2 - SWD + K3 + TEL

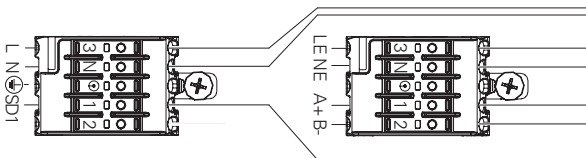

BLUE - N (NEUTRAL) AND NE
 GREEN AND YELLOW - (EARTH)
 BROWN - L (LIVE) AND LE
 PURPLE - SD1
 GREY - LE (EMERGENCY LIVE)
 BLACK - NE (EMERGENCY NEUTRAL)
 RED STRIPED WIRE - A+
 BLACK STRIPED WIRE - B-
 BLEU - N (NEUTRE) ET NE
 VERT ET JAUNE - (TERRE)
 MARRON - L (PHASE) ET LE
 VIOLET - SD1
 GRIS - LE (UNI. SECOURS PHASE)
 NOIR - NE (UNI. SECOURS NEUTRE)

FIL ROUGE RAYÉ - A+
 FIL NOIRE RAYÉ - B-
 BLAU - N (NEUTRAL) UND NE
 GRÜN UND GELB - (ERDE)
 BRAUN - L (PHASE) LE
 LILA - SD1
 CINZA - LE (EMERGÊNCIA FASE)
 PRETO - NE (EMERGÊNCIA NEUTRO)
 ROT GESTREIFTES KABEL - A+
 SCHWARZ GESTREIFTES KABEL - B-

AZUL - N (NEUTRO) E NE
 VERDE E AMARELO - (TIERRA)
 CASTANHO - L (FASE) E LE
 VIOLETA - SD1
 CINZA - LE (EMERGÊNCIA FASE)
 PRETO - NE (EMERGÊNCIA NEUTRO)
 FIO LISTADO VERMELHO - A+
 FIO LISTADO PRETO - B-


AZUL - N (NEUTRAL) Y NE
 VERDE Y AMARILLO - (TIERRA)
 MARRÓN - L (FASE) Y LE
 PÚRPURA - SD1
 GRIS - LE (EMERGENCIA FASE)
 NEGRO - NE (EMERGENCIA NEUTRAL)
 HILO NEGRO CON RAYA ROJA - A+
 HILO NEGRO - B-

2.3 - HF + CD + K3 | HF + CD + K3 +TEL | SWD + CD + K3 | SWD + CD + K3 +TEL



ONLY FOR REBA D/I, REBA D/I LINE, REBA/W (D/I) AND REBA/W LINE (D/I) VERSION
 UNIQUEMENT POUR LA VERSION REBA D/I, REBA D/I LINE, REBA/W (D/I) ET REBA/W LINE (D/I)
 NUR FÜR DIE REBA D/I, REBA D/I LINE REBA/W (D/I) UND REBA/W LINE (D/I)-VERSION
 SÓ PARA A VERSÃO REBA D/I, REBA D/I LINE, REBA/W (D/I) E REBA/W LINE (D/I)
 SOLO PARA LA VERSIÓN REBA D/I, REBA D/I LINE, REBA/W (D/I) Y REBA/W LINE (D/I)

2.3 - HF + CD + K3

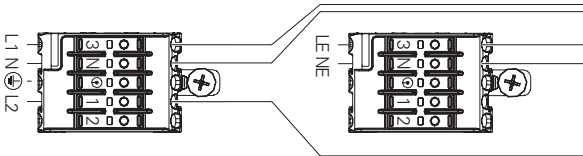

BLUE - N (NEUTRAL)
 GREEN AND YELLOW - (EARTH)
 BROWN - L1 (LIVE)
 GREY - LE (EMERGENCY LIVE) AND L2
 BLACK - NE (EMERGENCY NEUTRAL)


BLEU - N (NEUTRE)
 VERT ET JAUNE - (TERRE)
 MARRON - L1 (PHASE)
 GRIS - LE (UNI. SECOURS PHASE) ET L2
 NOIR - NE (UNI. SECOURS NEUTRE)

BLAU - N (NEUTRAL)
 GRÜN UND GELB - (ERDE)
 BRAUN - L1 (PHASE)
 GRAU - LE (NOTLICHT PHASE) UND L2
 SCHWARZ - NE (NOTLICHT NEUTRAL)

AZUL - N (NEUTRO)
 VERDE E AMARELO - (TERRA)
 CASTANHO - L1 (FASE)
 CINZA - LE (EMERGÊNCIA FASE) E L2
 PRETO - NE (EMERGÊNCIA NEUTRO)

AZUL - N (NEUTRAL)
 VERDE Y AMARILLO - (TIERRA)
 MARRÓN - L1 (FASE)
 GRIS - LE (EMERGENCIA FASE) Y L2
 NEGRO - NE (EMERGENCIA NEUTRAL)

2.3 - HF + CD + K3 + TEL

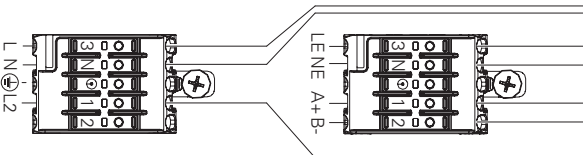

BLUE - N (NEUTRAL) AND NE
 GREEN AND YELLOW - (EARTH)
 BROWN - L (LIVE)
 GREY - LE (EMERGENCY LIVE) AND L2
 BLACK - NE (EMERGENCY NEUTRAL)
 RED STRIPED WIRE - A+
 BLACK STRIPED WIRE - B-


BLEU - N (NEUTRE) ET NE
 VERT ET JAUNE - (TERRE)
 MARRON - L (PHASE)
 GRIS - LE (UNI. SECOURS PHASE) ET L2
 NOIR - NE (UNI. SECOURS NEUTRE)
 FIL ROUGE RAYÉ - A+
 FIL NOIR RAYÉ - B-

BLAU - N (NEUTRAL) UND NE
 GRÜN UND GELB - (ERDE)
 BRAUN - L (PHASE)
 GRAU - LE (NOTLICHT PHASE) UND L2
 SCHWARZ - NE (NOTLICHT NEUTRAL)
 ROT GESTREIFTES KABEL - A+
 SCHWARZ GESTREIFTES KABEL - B-

AZUL - N (NEUTRO) E NE
 VERDE E AMARELO - (TERRA)
 CASTANHO - L (FASE)
 CINZA - LE (EMERGÊNCIA FASE) E L2
 PRETO - NE (EMERGÊNCIA NEUTRO)
 FIO LISTADO VERMELHO - A+
 FIO LISTADO PRETO - B-

AZUL - N (NEUTRAL) Y NE
 VERDE Y AMARILLO - (TIERRA)
 MARRÓN - L (FASE)
 GRIS - LE (EMERGENCIA FASE) Y L2
 NEGRO - NE (EMERGENCIA NEUTRAL)
 HILO NEGRO CON RAYA ROJA - A+
 HILO NEGRO CON - B-

2.3 - SWD + CD + K3

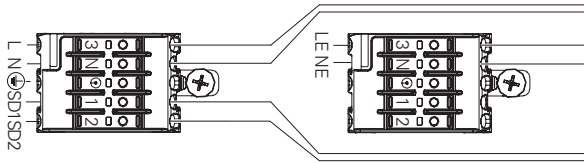

BLUE - N (NEUTRAL)
 GREEN AND YELLOW - (EARTH)
 BROWN - L (LIVE)
 PURPLE - SD1
 ORANGE - SD2
 GREY - LE (EMERGENCY LIVE)
 BLACK - NE (EMERGENCY NEUTRAL)


BLEU - N (NEUTRE)
 VERT ET JAUNE - (TERRE)
 MARRON - L (PHASE)
 VIOLET - SD1
 ORANGE - SD2
 GRIS - LE (UNI. SECOURS PHASE)
 NOIR - NE (UNI. SECOURS NEUTRE)

BLAU - N (NEUTRAL)
 GRÜN UND GELB - (ERDE)
 BRAUN - L (PHASE)
 LILA - SD1
 ORANGE - SD2
 GRAU - LE (NOTLICHT PHASE)
 SCHWARZ - NE (NOTLICHT NEUTRAL)

AZUL - N (NEUTRO)
 VERDE E AMARELO - (TERRA)
 CASTANHO - L (FASE)
 VIOLETA - SD1
 LARANJA - SD2
 CINZA - LE (EMERGÊNCIA FASE)
 PRETO - NE (EMERGÊNCIA NEUTRO)

AZUL - N (NEUTRAL)
 VERDE Y AMARILLO - (TIERRA)
 MARRÓN - L (FASE)
 PÚRPURA - SD1
 NARANJA - SD2
 GRIS - LE (EMERGENCIA FASE)
 NEGRO - NE (EMERGENCIA NEUTRAL)

2.3 - SWD + CD + K3 + TEL

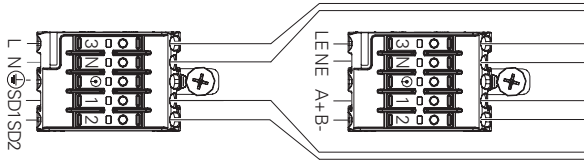

BLUE - N (NEUTRAL)
 GREEN AND YELLOW - (EARTH)
 BROWN - L (LIVE)
 PURPLE - SD1
 ORANGE - SD2
 GREY - LE (EMERGENCY LIVE)
 BLACK - NE (EMERGENCY NEUTRAL)
 RED STRIPED WIRE - A+
 BLACK STRIPED WIRE - B-

BLEU - N (NEUTRE)
 VERT ET JAUNE - (TERRE)
 MARRON - L (PHASE)
 VIOLET - SD1
 ORANGE - SD2


GRIS - LE (UNI. SECOURS PHASE)
 NOIR - NE (UNI. SECOURS NEUTRE)
 FIL ROUGE RAYÉ - A+
 FIL NOIRE RAYÉ - B-

BLAU - N (NEUTRAL)
 GRÜN UND GELB - (ERDE)
 BRAUN - L (PHASE)
 LILA - SD1
 ORANGE - SD2
 GRAU - LE (NOTLICHT PHASE)
 SCHWARZ - NE (NOTLICHT NEUTRAL)
 ROT GESTREIFTES KABEL - A+
 SCHWARZ GESTREIFTES KABEL - B-

AZUL - N (NEUTRO)
 VERDE E AMARELO - (TERRA)
 CASTANHO - L (FASE)
 VIOLETA - SD1
 LARANJA - SD2
 CINZA - LE (EMERGÊNCIA FASE)
 PRETO - NE (EMERGÊNCIA NEUTRO)
 FIO LISTADO VERMELHO - A+
 FIO LISTADO PRETO - B-

AZUL - N (NEUTRAL)
 VERDE Y AMARILLO - (TIERRA)
 MARRÓN - L (FASE)
 PÚRPURA - SD1
 NARANJA - SD2
 GRIS - LE (EMERGENCIA FASE)
 NEGRO - NE (EMERGENCIA NEUTRAL)
 HILO NEGRO CON RAYA ROJA - A+
 HILO NEGRO - B-

2.4

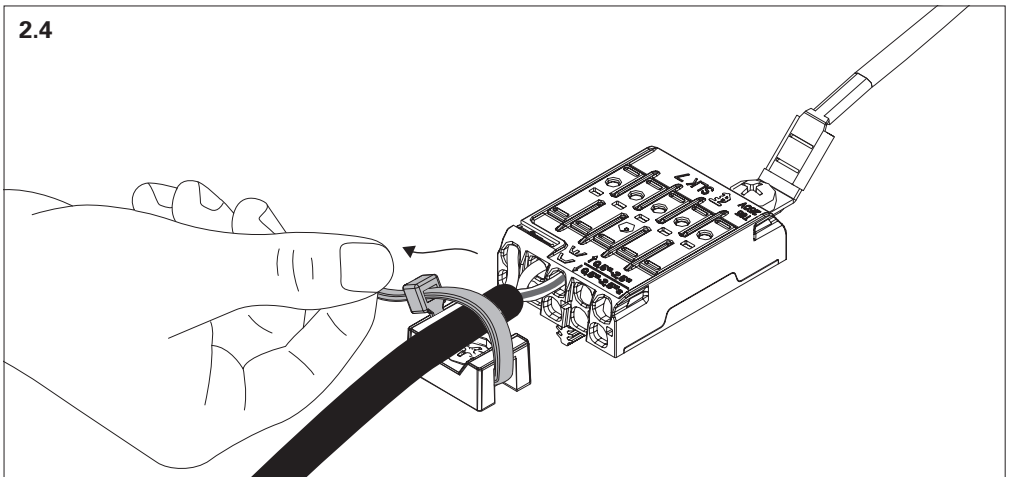


3 - HF + 3F | HF + 3F + K3 | RF + 3F | RF + 3F + K3



ONLY FOR PAS LINE VERSION
 UNIQUEMENT POUR LA VERSION PAS LINE
 NUR FÜR DIE REBA D/I, REBA D/I LINE REBA/W (D/I) UND REBA/W LINE (D/I)-VERSION
 SÓ PARA A VERSÃO REBA D/I, REBA D/I LINE, REBA/W (D/I) E REBA/W LINE (D/I)
 SOLO PARA LA VERSIÓN REBA D/I, REBA D/I LINE, REBA/W (D/I) Y REBA/W LINE (D/I)

3.1 - HF + 3F

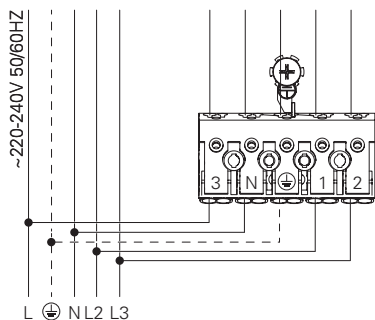

BLUE - N (NEUTRAL)
 GREEN AND YELLOW - (EARTH)
 BROWN - L1 (LIVE)
 GREY - L2
 BLACK - L3


BLEU - N (NEUTRE)
 VERT ET JAUNE - (TERRE)
 MARRON - L1 (PHASE)
 GRIS - L2
 NOIR - L3

BLAU - N (NEUTRAL)
 GRÜN UND GELB - (ERDE)
 BRAUN - L1 (PHASE)
 GRAU - L2
 SCHWARZ - L3

AZUL - N (NEUTRO)
 VERDE E AMARELO - (TERRA)
 CASTANHO - L1 (FASE)
 CINZA - L2
 PRETO - L3

AZUL - N (NEUTRAL)
 VERDEY AMARILLO - (TIERRA)
 MARRÓN - L1 (FASE)
 GRIS - L2
 NEGRO - L3

3.2 - HF + 3F + K3

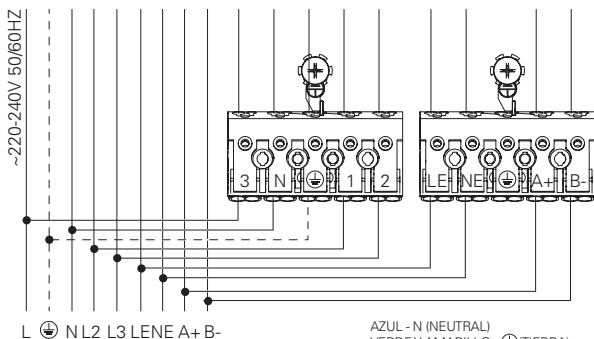

BLUE - N (NEUTRAL)
 GREEN AND YELLOW - (EARTH)
 BROWN - L (LIVE)
 GREY - LE (EMERGENCY LIVE) AND L2
 BLACK - NE (EMERGENCY NEUTRAL) AND L3
 RED STRIPED WIRE - A+
 BLACK STRIPED WIRE - B-


BLEU - N (NEUTRE)
 VERT ET JAUNE - (TERRE)
 MARRON - L (PHASE)
 GRIS - LE (UNI. SECOURS PHASE) ET L2
 NOIR - NE (UNI. SECOURS NEUTRE) AND L3
 FIL ROUGE RAYÉ - A+
 FIL NOIRE RAYÉ - B-

BLAU - N (NEUTRAL)
 GRÜN UND GELB - (ERDE)
 BRAUN - L (PHASE)
 GRAU - LE (NOTLICHT PHASE) UND L2
 SCHWARZ - NE (NOTLICHT NEUTRAL) UND L3
 ROT GESTREIFTES KABEL - A+
 SCHWARZ GESTREIFTES KABEL - B-

AZUL - N (NEUTRAL)
 VERDEY AMARILLO - (TIERRA)
 MARRÓN - L (FASE)
 GRIS - LE (EMERGENCIA FASE) Y L2
 NEGRO - NE (EMERGENCIA NEUTRO) Y L3
 HILO NEGRO CON RAYA ROJA - A+
 HILO NEGRO - B-

AZUL - N (NEUTRO)
 VERDE E AMARELO - (TERRA)
 CASTANHO - L (FASE)
 CINZA - LE (EMERGENCIA FASE) E L2
 PRETO - NE (EMERGENCIA NEUTRO) E L3
 FIO LISTADO VERMELHO - A+
 FIO LISTADO PRETO - B-


3.3 - RF + 3F

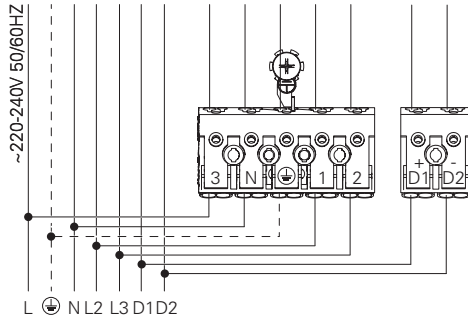

BLUE - N (NEUTRAL)
 GREEN AND YELLOW - ⊕ (EARTH)
 BROWN - L (LIVE)
 PURPLE - D1
 ORANGE - D2
 GREY - L2
 BLACK - L3
 BLEU - N (NEUTRE)
 VERT ET JAUNE - ⊕ (TERRE)
 MARRON - L (PHASE)
 VIOLET - D1
 ORANGE - D2
 GRIS - L2
 NOIR - L3

BLAU - N (NEUTRAL)
 GRÜN UND GELB - ⊕ (ERDE)
 BRAUN - L (PHASE)
 LILA - D1
 ORANGE - D2
 GRAU - L2
 SCHWARZ - L3
 AZUL - N (NEUTRO)
 VERDE E AMARELO - ⊕ (TERRA)
 CASTANHO - L (FASE)
 VIOLETA - D1
 LARANJA - D2
 CINZA - L2
 PRETO - L3
 AZUL - N (NEUTRAL)
 VERDE Y AMARILLO - ⊕ (TIERRA)
 MARRÓN - L (FASE)
 PÚRPURA - D1
 NARANJA - D2
 GRIS - L2
 NEGRO - L3

3.4 - RF + 3F + K3

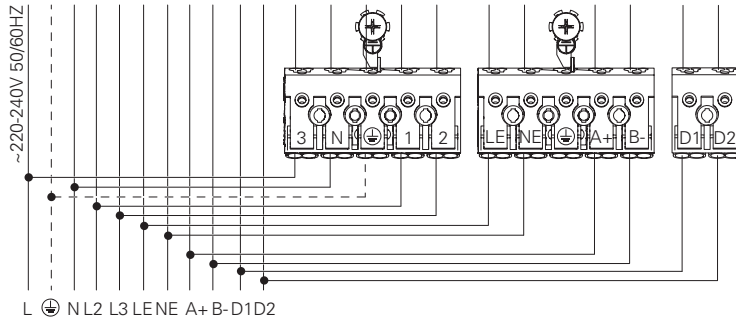

BLUE - N (NEUTRAL)
 GREEN AND YELLOW - ⊕ (EARTH)
 BROWN - L (LIVE)
 PURPLE - D1
 ORANGE - D2
 GREY - LE (EMERGENCY LIVE) AND L2
 BLACK - NE (EMERGENCY NEUTRAL) AND L3
 RED STRIPED WIRE - A+
 BLACK STRIPED WIRE - B-
 BLEU - N (NEUTRE)
 VERT ET JAUNE - ⊕ (TERRE)
 MARRON - L (PHASE)
 VIOLET - D1
 ORANGE - D2
 GRIS - LE (UNI. SECOURS PHASE) ET L2
 NOIR - NE (UNI. SECOURS NEUTRE) ET L3
 FIL ROUGE RAYÉ - A+
 FIL NOIRE RAYÉ - B-

BLAU - N (NEUTRAL)
 GRÜN UND GELB - ⊕ (ERDE)
 BRAUN - L (PHASE)
 LILA - D1
 ORANGE - D2
 GRAU - LE (NOTLICHT PHASE) UND L2
 SCHWARZ - NE (NOTLICHT NEUTRAL) UND L3
 ROT GESTREIFTES KABEL - A+
 SCHWARZ GESTREIFTES KABEL - B-
 AZUL - N (NEUTRO)
 VERDE E AMARELO - ⊕ (TERRA)
 CASTANHO - L (FASE)
 VIOLETA - D1
 LARANJA - D2
 CINZA - LE (EMERGÊNCIA FASE) E L2
 PRETO - NE (EMERGÊNCIA NEUTRO) E L3
 FIO LISTADO VERMELHO - A+
 FIO LISTADO PRETO - B-

AZUL - N (NEUTRAL)
 VERDE Y AMARILLO - ⊕ (TIERRA)
 MARRÓN - L (FASE)
 PÚRPURA - D1
 NARANJA - D2
 GRIS - LE (EMERGENCIA FASE) Y L2
 NEGRO - NE (EMERGENCIA NEUTRAL) Y L3
 HILO NEGRO CON RAYA ROJA - A+
 HILO NEGRO - B-