


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	14300CR
Product reference	14300CR
Descripción	Clavija móvil 3P+T 16A 400V Conexión Rápida IP66/67 TOP SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P+E 16A Quick connection IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.16
Net weight	0.16
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	380-415
Voltage	380-415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión sin tornillo
Connection sistem	Screwless connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	--
Permissible cable outside diameter	--
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	8
Minimum sales unit	8
EAN Unitario	8429760279532
EAN Unit	8429760279532
Cantidad estuche	8
Quantity inner box	8
EAN Estuche	8429760289531
EAN Inner box	8429760289531
Cantidad caja	96
Quantity master box	96
EAN Caja	8429760299530
EAN Master box	8429760299530
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

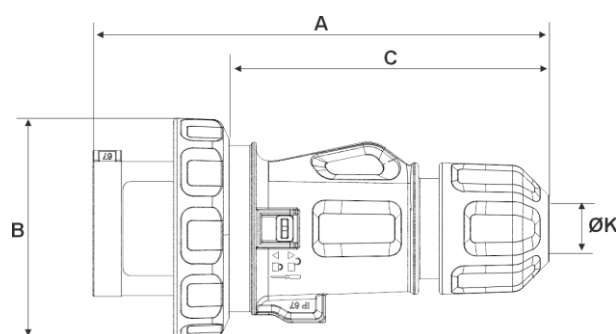

	16A		
Poles	3	4	5
A	157	157	1507
B	70	70	70
C	110	110	110
ØK	6-15	6-15	8-16

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-

