

Fregadero industrial con bastidor

- Fregadero industrial de acero inoxidable AISI 304.
- Escurridor en lado izquierdo.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Acabado acero inoxidable satinado.
- Patas extensibles (hasta una altura de 900 mm).



La imagen corresponde a NOFER 112L70.100


COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado de acero inoxidable AISI 304.
- Dimensiones: 1300 largo x 700 ancho x 850 alto (mm).
- Dimensiones cubeta: 600 ancho x 500 largo x 300 profundo (mm).
- Cubeta embutida con protección antisonora.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero.
- Frontal de 65 mm en punto redondo.
- Peto posterior de 100 mm.
- Bastidor con 4 patas de tubo 40 x 40 mm con taco regulable de rosca oculta de 850 mm de altura.
- Montaje mediante tornillería allen (llave incluida).
- Patas traseras avanzadas que permiten situarlos en suelos con radio sanitario.
- Mantenimiento: el acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Fregadero industrial NOFER con bastidor de acero inoxidable AISI 304 y escurridor en lado izquierdo. Incluye válvula de desagüe y tubo rebosadero. Dimensiones: 1300 largo x 700 fondo x 850 alto (mm). Dimensiones cubeta: 600 ancho x 500 largo x 300 profundo (mm).

ESQUEMA DIMENSIONAL

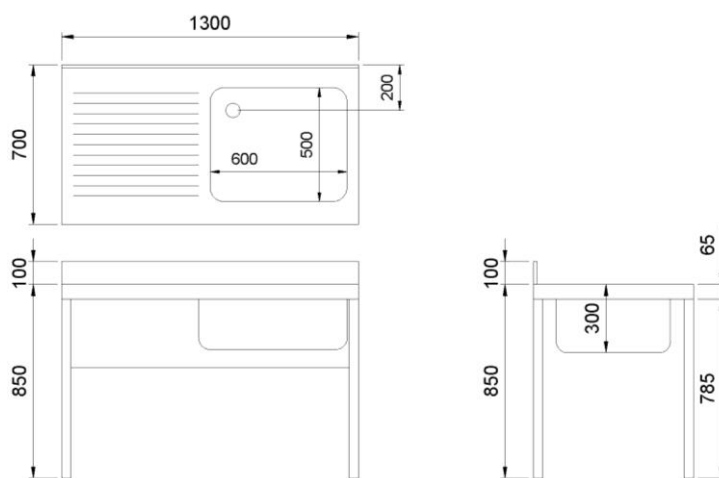

DIMENSIONES EN mm



NOFER S.L.
Avenida de la fama, 118
08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos
Relacionados

