

IN-WALL

Basic Bidé - Bastidor empotrado para bidé suspendido

PVPR (IVA INCLUIDO)

196,02 €

DIBUJOS TÉCNICOS




CARACTERÍSTICAS

Bastidor empotrado para bidé suspendido. Distancia axial de 180 mm o 230 mm. Capacidad de carga 400 kg. Profundidad mínima instalación de 120 mm. Montaje empotrado en pared resistente. Conexión hidráulica ajustable.

Adecuado para: Inodoro suspendido

Profundidad mínima de fijación (mm): 120

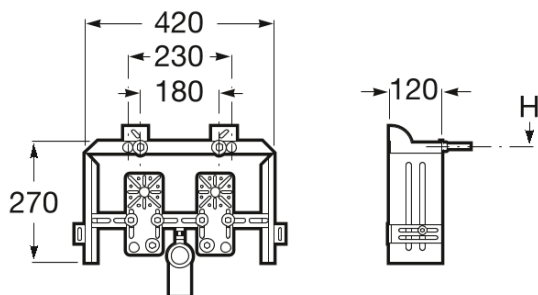



In-Wall

Sistemas que combinan eficiencia y tecnología para garantizar las mejores prestaciones.



MANUALES Y RECURSOS



[Manual de instalación](#)



[Manual de recambios](#)