MYS Air®
Sistema Zonas y Difusión

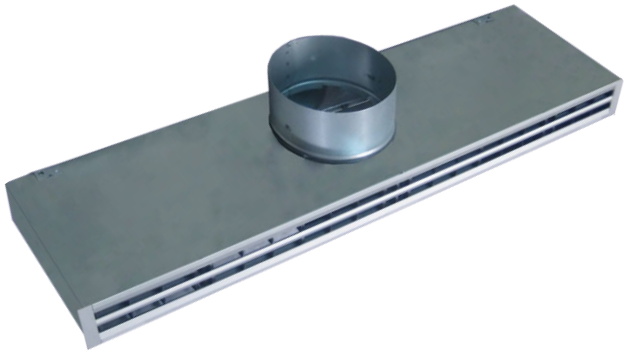

MA48

PLENUM PARA DIFUSOR LINEAL

Plenum para difusor lineal MA48 realizado en acero galvanizado. Conexión circular con toma superior. Posibilidad de aislamiento exterior.

CARACTERÍSTICAS

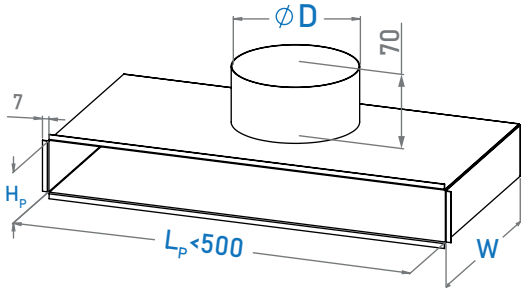

BIM .DWG

H_P = Altura interior plenum (H_P= H+5)
L_P = Longitud interior plenum (L_P= L+5)
W = Profundidad plenum
⌀D = Diámetro boca plenum

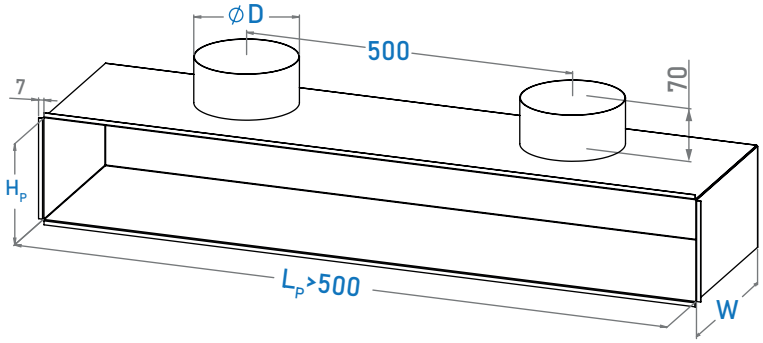

NOMENCLATURA

Conexión

V1 1 Via
V2 2 Vias
V3 3 Vias
V4 4 Vias

Aislamiento

A Aislado
N No aislado

Ejemplo: Plenum para difusor lineal de 1000mm y 1 via, sin aislar

MA48 | 1000 | V1 | N

- N → Aislamiento
- V1 → Nº de vias
- 1000 → Largo (L)
- MA48 → Referencia

CARACTERÍSTICAS AISLAMIENTO

- Espesor: 5mm
- Recubrimiento exterior
- Tª trabajo: -40 a 70°C
- Conductividad térmica: <0,037W/(m·K) a 10°C (DIN EN 12667)

DIMENSIONES DISPONIBLES

PLENUM DIFUSOR LINEAL					
L	VIAS	BOCAS	⌀D	H	W
500	1	1	150	56	220
	2		150	96	220
	3		200	136	270
	4		250	176	320
1000	1	2	150	56	220
	2		150	96	220
	3		200	136	270
	4		250	176	320
1500	1	3	150	56	220
	2		150	96	220
	3		200	136	270
	4		250	176	320
2000	1	4	150	56	220
	2		150	96	220
	3		200	136	270
	4		250	176	320

Nota: Para medidas no estandar contacte con nuestro departamento comercial para su asesoramiento

CE