S15

SUNFER



x2

+



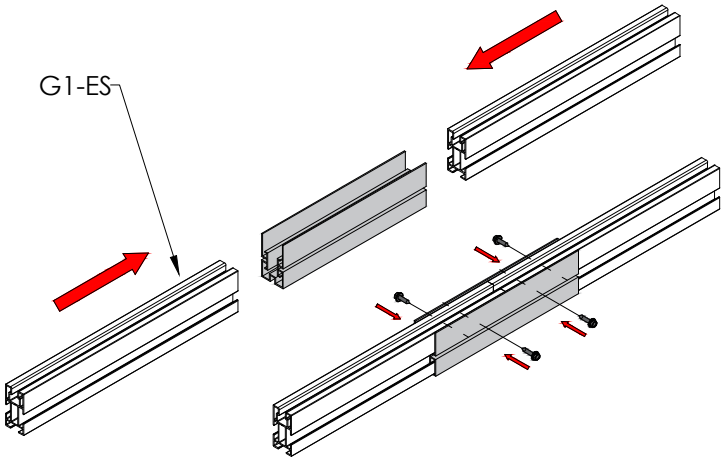

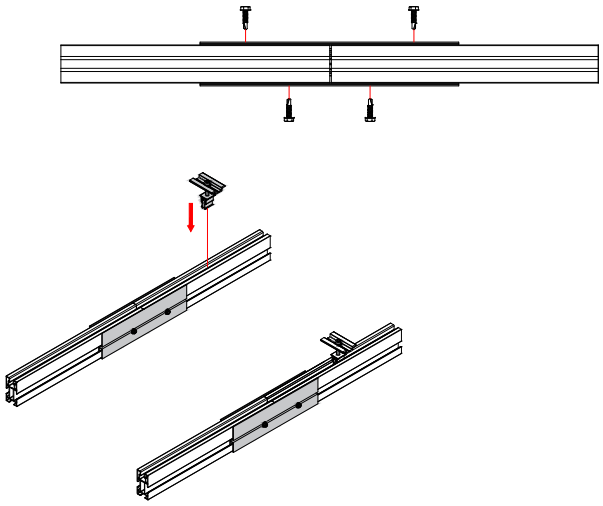

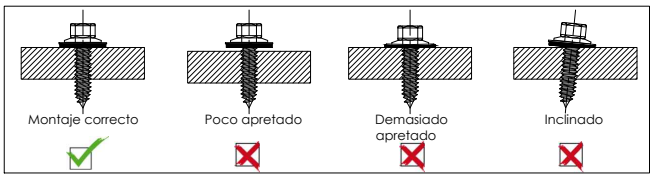

Especificaciones

Descripción	Kit de unión para disposición de módulos en vertical
Longitud	150 mm
Perfil guía compatible	G1-ES
Productos compatibles	08V, 09V, 10V, 11V, 12V, 13V, 40V
Características	Tornillería de anclaje: punta broca M4.8x19 de acero inoxidable A2-70 Tornillería del presor: acero inoxidable A2-70 Perfilería: Aluminio EN AW 6005A T6 (Crudo o anodizado)
Par de apriete	Tornillo presor: 7 Nm Tornillo M4.8 hexagonal: 6 Nm

Herramientas necesarias:

* Imprescindible máq. con control del par de apriete

Seguridad:

100% Reciclable

Marcado ES19/86524 CE

Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto suministrado