PRESINOX EXTENSIBLE DN 12-25

PRESINOX EXTENSIBLE®

Aplicaciones



- Extensible 70%
- Fabricado según UNE 60713
- UNE 60670-7
- Sin caducidad
- Para instalaciones fijas
- UNE 60719

Materiales

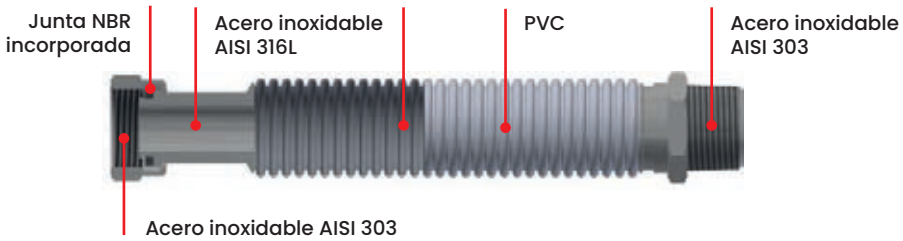

Certificaciones

AENOR

UNE - EN 60713

*Fabricado según UNE - EN 60713

UNE - EN 60670-7

*Reconocido por la norma UNE -EN 60670-7 para instalaciones según directrices del RD 919/2006.

Instalación

Conexión de aparatos fijos o móviles a gas: encimeras, hornos, cocinas, placas de cocción calentadores, estufas...
Al ser extensibles en un 70% permiten acoplar el producto a cada instalación

PRESINOX EXTENSIBLE DN12:
Hasta longitud extendida máxima de 470 mm. Para longitudes mayores se debe instalar PRESINOX 14800

+ info

Hembra Hembra

Sin caducidad

Racorería	DN - Ø Int. Ø Exterior	Longitud	Código	Unidades por embalaje	Caudal Ø paso Int.	Radio de Curvatura	Bar
H 1/2" - H 1/2"	DN12 12 mm Ø Ext. 19 mm	130-220	4378	5 / bolsa 50 / caja		31 mm	0,4 bar
		220-375	4379	2 / bolsa 50 / caja			
		300-470	4366				
		500**	4380				
		750**	4381	2 / bolsa 50 / caja			
		1000**	4382	5 / bolsa 50 / caja			
H 1/2" - H 20x1,5	DN12 12 mm Ø Ext. 19 mm	220-375	4454	5 / bolsa 50 / caja		31 mm	0,4 bar
		275-465	4464				
		500**	4452				
		750**	4430	2 / bolsa 50 / caja			
		1000**	4431				
H 1/2" - H 3/4"	DN12 12 mm Ø Ext. 19 mm	220-375	4390	2 / bolsa 50 / caja		31 mm	0,4 bar
		275-465	4391				
		500**	4392	5 / bolsa 50 / caja			
		750**	4393	5 / bolsa 30 / caja			
		1000**	4394	5 / bolsa 50 / caja			
H 3/4" - H 3/4"	DN20 20 mm Ø Ext. 31 mm	130-220	4401	5 / bolsa 50 / caja		31 mm	0,4 bar
		220-375	4402	2 / bolsa 50 / caja			
		300-510	4403	5 / bolsa 50 / caja			
		500-850	4404	2 / bolsa 40 / caja			
		750-1275	4405	5 / bolsa 30 / caja			
		1000-1700	4406				
H 1" - H 1"	DN25 25 mm Ø Ext. 36 mm	300-510	3989	1 / bolsa 25 / caja		31 mm	0,4 bar
		500-850	4258				
		750-1275	3819				
		1000-17000	3789				

Macho Hembra

M 1/2" - H 1/2"	DN12 12 mm Ø Ext. 19 mm	220-375	4373	2 / bolsa 50 / caja		47 mm	0,4 bar
		275-465	4374				
		500**	4375				
		750**	4376	2 / bolsa 50 / caja			
		1000**	4377	5 / bolsa 50 / caja			
M 3/4" - H 3/4"	DN20 20 mm Ø Ext. 31 mm	130-220	4395	2 / bolsa 50 / caja		47 mm	0,4 bar
		220-375	4396				
		300-510	4397	5 / bolsa 50 / caja			
		500-850	4398				
		750-1275	4399	5 / bolsa 30 / caja			
		1000-1700	4400	2 / bolsa 20 / caja			

Otras longitudes disponibles: ver pág. 208

**No obtienen certificación AENOR