Strip

# COB
# *L02COBxxxx*

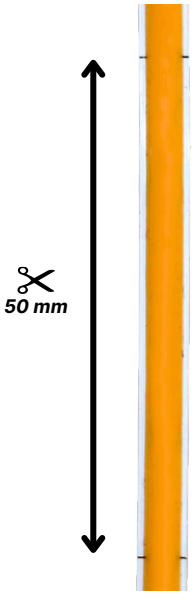


## *Descripción*

LED STRIP COB de la marca Luxlight. Modelo COB de 8W/m. Temperaturas de 2300K-2700K-3000K-3500K-4000K.
Alimentación 24V. Grado de protección IP20.

## *Datos Técnicos*

| **Referencia** | | | **L02COBxxxx** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Poténcia (W)*** | | | *8W* | | |
| ***Lúmenes Nom.*** | *640lm* | *680lm* | *720lm* | *760lm* | *800lm* |
| ***Temp. Color (x)*** | *2300K* | *2700K* | *3000K* | *3500K* | *4000K* |
| ***Eficiencia*** | *80lm/w* | *85lm/w* | *90lm/w* | *95lm/w* | *100lm/w* |
| ***Tensión*** | | | *24V* | | |
| ***Nº Leds/metro*** | | | *480* | | |
| ***CRI*** | | | *>90* | | |
| ***Ángulo de apertura*** | | | *120º* | | |
| ***Vida útil*** | | | *50.000h* | | |
| ***Lum. Maint. @50K*** | | | *L80 B10* | | |
| ***Temp. de trabajo*** | | | *-20ºC ~ +45ºC* | | |
| ***Regulación*** | | | *si* | | |
| ***Índice de protección IP*** | | | *IP20* | | |
| ***Corte cada*** | | | *50mm* | | |
| ***Ancho*** | | | *5mm* | | |
| ***Grosor*** | | | *2mm* | | |
| ***Longitud bobina*** | | | *10m* | | |





*Completar códigos referencia*

*Codificación*

| ***Referencia*** | ***Temperatura*** |
|---|---|
| ***L02COBxxxx*** | ***(2300, 2700, 3000, 3500, 4000)*** |

## *ADVERTENCIAS*

- La instalación la debe hacer personal cualificado.
- La instalación deberá hacerse con la F.A. correcta
- No encienda la tira hasta que esté completamente instalada.
- Manipular en entornos limpios y libres de polvo.
- No doblar en un diámetro inferior a 6cm.
- No doblar en el plano horizontal.
- No ejerza excesiva fuerza en la superficie de la tira.
- Conectar máximo 7,5m seguidos con alimentación en un lado o 10m alimentados por los dos lados.



*Luxlight Light Solutions*
*Carrer Rectoria de Collsabadell, 14, 08450 Llinars del Vallès, Barcelona*

*Email. comercial@lux-light.es*
*Web. www.lux-light.es*