


Cisterna vista Geberit AP128, doble descarga, conexión de suministro lateral

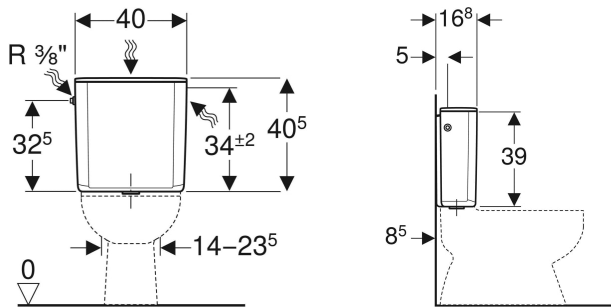

APLICACIONES

- Para montaje superior

PROPIEDADES

- Silencioso
- Doble descarga
- Totalmente aislado contra la condensación
- Conexión de suministro lateral

- Conexión de suministro 3/8"

INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	9 / 4 l
Descarga total, rango de ajuste	6 / 9 l
Descarga parcial	4 l

Material ASA

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Soporte entre cisterna vista y pared posterior
- Material de cierre Gebomastic
- Junta perfilada de EPDM
- Junta de EPDM
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B cm	H cm	T cm
128.307.11.5	Blanco alpino	40	40.5	16.8