

Regulación multizona SR8Z



Centralita de regulación SR8Z

- Control de hasta 8 Zonas de temperatura mediante termostatos (cableados o inalámbricos) y actuadores a 2 puntos (cabezales electro-térmicos o válvulas) o hasta 4 zonas con servomotores a 3 puntos.
- Posibilidad de controlar hasta 16 Zonas mediante conexión en serie de una segunda centralita (30 metros).
- Control de Calefacción y Refrigeración. Cambio de modo Verano / Invierno desde un único Termostato Máster.
- Salida On-Off de Marcha / Paro a Caldera o Bomba de calor.
- Salida de estado (Verano / Invierno) para informar a Bomba de calor.
- Posibilidad de conexión de Sonda de Humedad On-Off para Suelos Refrescantes.

Referencia	7216916
Precio	220 €

Termostatos de la centralita SR8Z

- Termostatos únicamente compatibles con la centralita SR8Z, se pueden combinar diferentes tipologías de termostatos con cables o inalámbricos en una sola centralita o termostatos simples y programables o con termostatos programables para disponer de una programación individualizada para cada estancia.
- En el caso del uso de termostatos inalámbricos es necesario del uso de un receptor SR8Z BR por cada centralita de zonificación.



TD SR

	Con cables.
Referencia	7216918
Precio	80 €



TX SR

	Con cables programable.
Referencia	7216920
Precio	125 €



RD SR

	Inalámbrico.
Referencia	7216919
Precio	110 €



RX SR

	Inalámbrico programable.
Referencia	7219297
Precio	155 €



ET NC SR

	Cabezal electro-térmico Normalmente cerrado.
	230 V AC
Referencia	193200024
Precio	44,1 €



ET NC SR M


	Cabezal electro-térmico Normalmente cerrado Con micro-interruptor.
	230 V AC
Referencia	193200040
Precio	53 €




RI SR8Z

	Receptor inalámbrico SR8Z BR.
	-
Referencia	7216917
Precio	80 €


Ejemplo esquema Sistema de Aerotermia para Suelo Radiante / Refrescante multizona

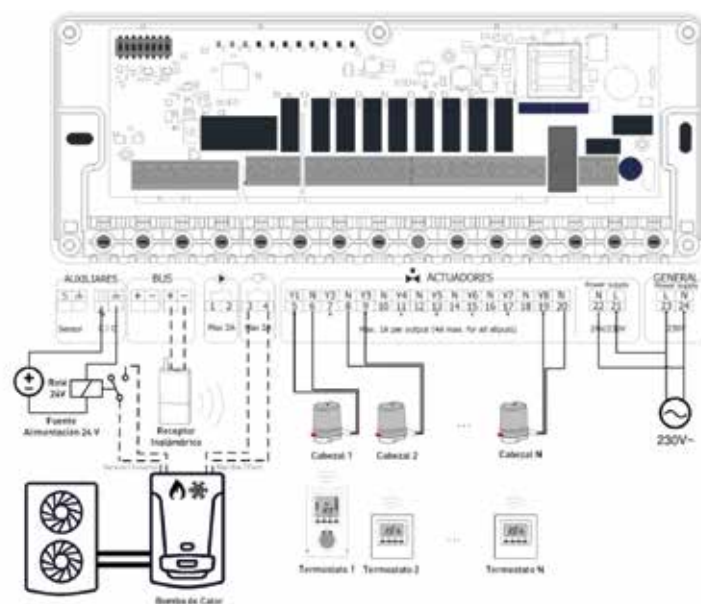


Regulación estancia por estancia sin programación

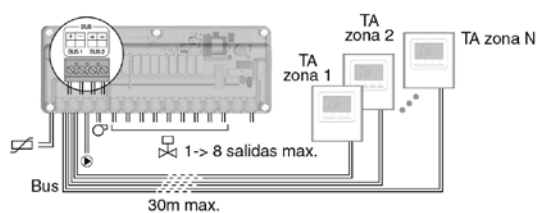


Regulación estancia por estancia con programación centralizada

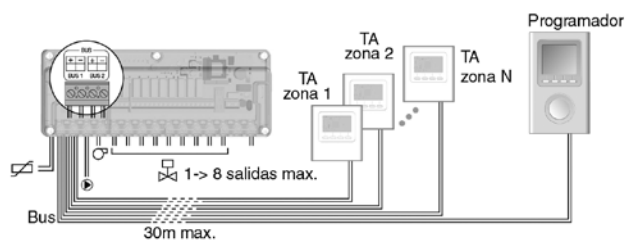


Regulación con programación estancia por estancia

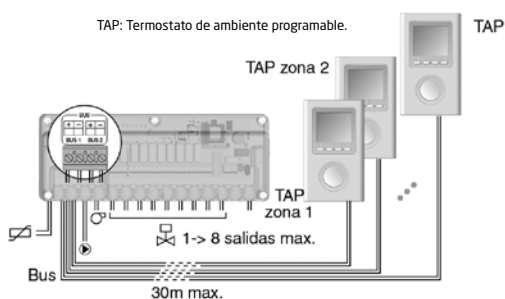

Regulación inalámbrica estancia por estancia con programación centralizada

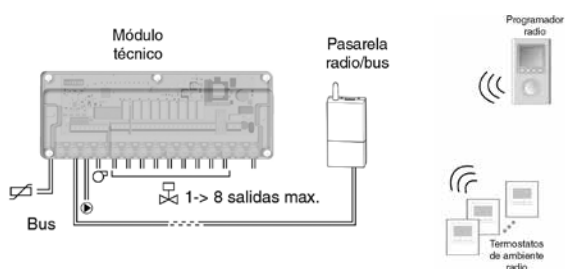

Hibridación con hilos y radio

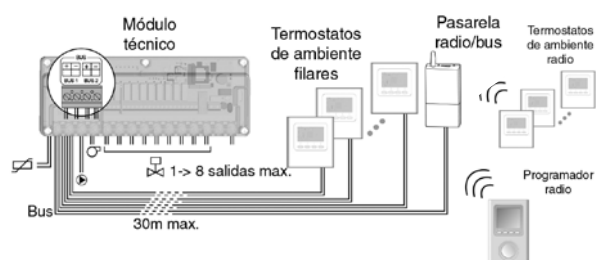

Extensión para controlar hasta 16 Zonas

