


IN-WALL

Duplo Bidé - Bastidor empotrado para bidé suspendido

PVPR (IVA INCLUIDO)

344,85 €

DIBUJOS TÉCNICOS

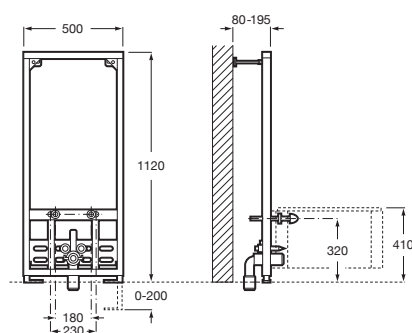

CARACTERÍSTICAS

Bastidor empotrado para bidé suspendido. Perfil metálico con capacidad de resistencia de 400 kg. Profundidad mínima instalación de 140 mm. Montaje con montantes y/o delante de pared resistente. Patas ajustables de 0-200 mm. Conexión hidráulica ajustable.

Adecuado para: Bidé suspendido

Profundidad mínima de fijación (mm): 80



In-Wall

Sistemas que combinan eficiencia y tecnología para garantizar las mejores prestaciones.



MANUALES Y RECURSOS



[Manual de instalación](#)