


CASSETTE 4 TUBOS

VENTILOCONVECTORES

Com 4 tubos. Com 4 vias de saída de ar e potências que vão de 3 kW a 13 kW para cobrir qualquer necessidade e superfície.

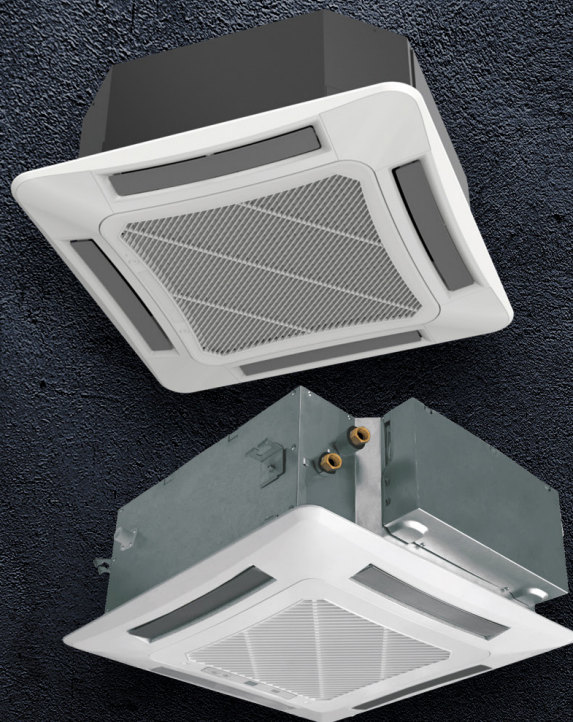

Função
X-Fan



3NGR9017
Comando
infravermelhos YBIFA
De série



Modo
sleep



Modo
automático



3IGR9601
FANCOIL V 2V 3/4
Opcional



Reinício
automático



3IGR9604
FANCOIL V 3V 3/4
Opcional

Opcional



Modbus

Opcional



Controlo
de parede



3IGR9127
Interface de
comunicação Modbus
ME30-17/E2(M)
Opcional



Programação



3IGR9606
Comando por cabo
XE70-17/E(M)
Opcional



Bomba de
drenagem



Swing
vertical



Função
turbo



Modo
silencioso



Garantia 3
anos



Eurovent

MODELO		FANCOIL CST 4C35	FANCOIL CST 4C41	FANCOIL CST 4C60	FANCOIL CST 4C80
Código		3IGR7100	3IGR7101	3IGR7102	3IGR7103
	Painel	3NGR5011	3NGR5011	3NGR5011	3NGR5011
Referência do fabricante		FP-68XDT/B-K(E)	FP-85XDT/B-K(E)	FP-125XDT/B-K(E)	FP-180XDT/B-K(E)
	Painel	TB03	TB03	TB03	TB03
Potência	Frio (kW)	3.5	4.5	6	8
	Calor (kW)	5.8	6.8	9.2	12
Energia elétrica	(kW)	0.081	0.093	0.135	0.191
Alimentação	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Cabo de alimentação	(n° x s)	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T
Fluxo de ar	(m³/h)	340 - 680	425 - 850	625 - 1250	1200 - 1900
Caudal de água Circuito hidráulico	(L/s)	0.12	0.21	0.29	0.38
Perda pressão Circuito hidráulico	(kPa)	44	43	41	48
Entrada/Saída de água	(Pol. (DN))	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)
Ligações hidráulicas					
Drenagem água condensação	(Pol. (DN))	1 (25)	1 (25)	1 1/4 (32)	1 1/4 (32)
Ligações hidráulicas					
Pressão sonora	(dB(A))	35 - 39	35 - 40	38 - 43	46 - 50
Largura produto / Altura / Profundidade	(mm)	840 / 840 / 190	840 / 840 / 190	840 / 840 / 190	840 / 840 / 190
Largura embalagem / Altura / Profundidade	(mm)	960 / 257 / 960	960 / 257 / 960	960 / 257 / 960	960 / 257 / 960
Largura painel / altura / Profundidade	(mm)	950 / 85 / 950	950 / 85 / 950	950 / 85 / 950	950 / 85 / 950
Largura embalagem painel / altura / Profundidade	(mm)	1030 / 118 / 1035	1030 / 118 / 1035	1030 / 118 / 1035	1030 / 118 / 1035
Peso líquido / bruto	(kg)	25 / 33	25 / 33	27 / 35	32 / 41
Peso líquido do painel / bruto	(kg)	7 / 11	7 / 11	7 / 11	7 / 11

A pressão estática indicada é sem ter em conta o plenum. (-12 Pa)



ENCONTRE TODOS
OS DADOS DESTA
PRODUTO
AO DIGITALIZAR
ESTE CÓDIGO QR

GREE

VENTILO-
CONVECTORES