KÜPFER
MANEJO DE CARGA

MORDAZA VERTICAL ARTICULADA

FICHA TÉCNICA




Características

- Marca Vitali, origen chino
- Cuerpo de acero
- Accionamiento simple por gravedad
- Factor de seguridad 4:1
- Dureza máxima permitida de las planchas a izar 300HB
- El peso mínimo de la plancha a izar debe ser un 10% de la capacidad máxima de la mordaza.

Aplicaciones

Las mordazas de izaje se utilizan principalmente en el área de maestranzas, minería, astilleros, fabricación de grandes estructuras de acero, entre otras.

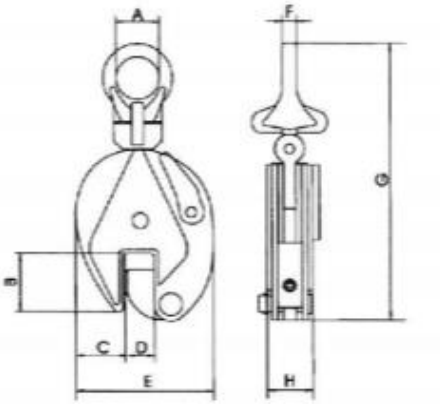

Código		110504	110505	110506	110507	110508
Capacidad	(ton)	0.5	1	2	3	5
Apertura máxima	(mm)	15	20	25	30	50
Dimensiones (mm)	A	30	48	68	74	80
	B	43	63	76	85	90
	C	34.5	51	56	59	65
	D	0-17	0-22	0-27	0-32	0-52
	E	103	138	164	193	240
	F	10	12	16	20	22
	G	212	294	370	418	450
	H	36	50	52	78	88
Peso	(kg)	2	4.8	6.5	15	23