KÜPFER
MANEJO DE CARGA

MORDAZA VERTICAL FIJA

FICHA TÉCNICA




Características

- Marca Vitali, origen chino
- Cuerpo de acero
- Accionamiento simple por gravedad
- Factor de seguridad 4:1
- Dureza máxima permitida de las planchas a izar 300HB
- El peso mínimo de la plancha a izar debe ser un 10% de la capacidad máxima de la mordaza.

Aplicaciones

Las mordazas de izaje se utilizan principalmente en el área de maestranzas, minería, astilleros, fabricación de grandes estructuras de acero, entre otras.

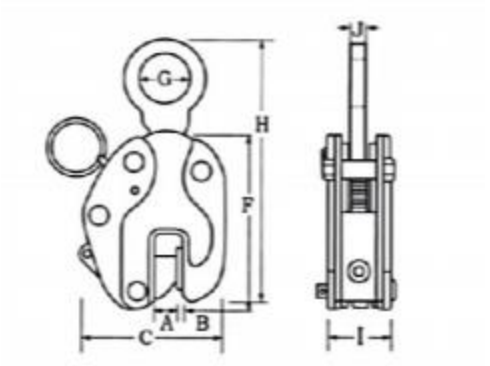

Código		110440	110501	110502	110503
Capacidad	(ton)	1	2	3	5
Apertura máxima	(mm)	0-20	0-30	0-35	0-45
Dimensiones (mm)	A	23	34	40	50
	B	28	42	44	57
	C	125	165	175	218
	F	155	190	225	260
	G	50	58	60	65
	H	260	304	362	416
		50	60	76	90
	J	14	17	18	20
Peso	(kg)	3.8	6.0	9.3	18.5