


AZUD DRIP



Tubería de riego de espesor alto con gotero cilíndrico integrado turbulento.

Características técnicas

- **Vida útil esperada:** Más de 8 años
- **Tipo de gotero:** No autocompensante
- **Espesor:** Alto
- **Topografía:** Terrenos llanos
- **Tipo de instalación:** En superficie

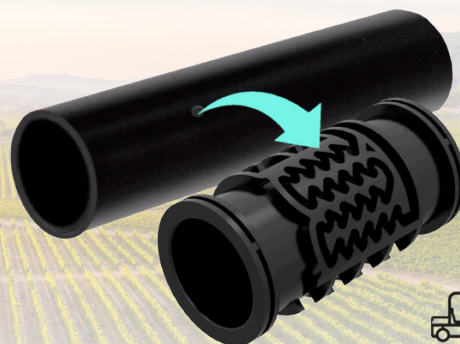

Valores diferenciales



Antiobturaciones

Laberinto autolimpiante patentado DS TECHNOLOGY con amplias secciones de paso



Fiabilidad

Único fabricante certificado conforme a ISO 9261. Rendimiento y calidad garantizados.
Alta resistencia a impactos, protección UV y productos químicos de riego

Datos técnicos gotero

Gotero	Caudal nominal	K	X	Grado de filtrado recomendado
	l/h			micron
2.2L	2,20	0,73	0,47	130
4L	4,00	1,34	0,47	130

Estándar de fabricación AZUD según norma ISO 9261

Datos técnicos tubería

Modelo	Diametro Interior	Espesor	Presión Max.	KD
	mm	mm	bar	
16	13,6	0,9	3	0,45
	13,6	1	3,5	0,45

Longitud máxima de ramal (m)



Modelo	Gotero	Distancia entre goteros (m)									
		0.25	0.3	0.33	0.4	0.5	0.6	0.75	1	1.25	1.5
16	2.2L	50	58	62	72	86	98	115	141	164	186
	4L	34	39	42	49	58	67	79	96	113	128


Pendiente: 0%


Presión entrada: 1 bar / 15 psi

ΔQ : 10%

Para más longitudes de ramal, consulte nuestro programa de cálculo hidráulico AZIS en www.azud.com.

Gráfica pérdida de carga (Caudal vs Presión)

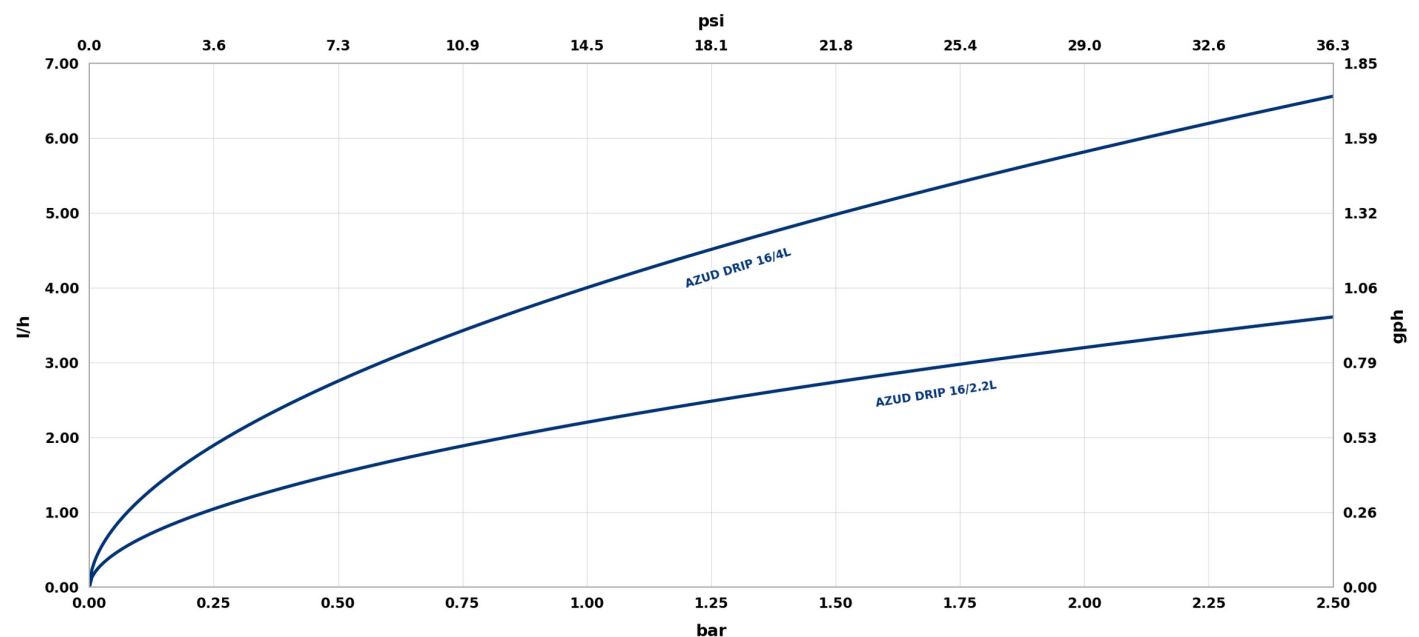



Datos logísticos

Formato de venta	Modelo	Espesor	Longitud de bobina	Bobinas/Palé	Bobinas/ Contenedor 40' HC	Bobinas/Camión 81m³
		mm	m			
A granel	16	0,9	350*	-	384	432
	16	0,9	400	-	384	432
	16	1	350*	-	384	432
	16	1	400	-	384	432
Paletizado	16	1	325**	24	360	408
	16	1	350	24	360	408
	16	0,9	350	24	360	408

*Modelo 16 en espesor 0,9 mm y 1 mm, con distancia entre goteros ≤ 0.40 m, longitud de la bobina 350 m

**Modelo 16 en espesor 1 mm, con distancia entre goteros ≤ 0.40 m, longitud de la bobina 325 m

Productos relacionados

PALLETIZED
5 YEARS WARRANTY
AENOR
ISO 9261

AZUD PRO

PALLETIZED
6 YEARS WARRANTY
AENOR
ISO 9261

AZUD PREMIER

5 YEARS WARRANTY
AENOR
ISO 9261

AZUD FIT PLUS