

AZUD SEDAN




Tuyau d'irrigation d'épaisseur moyenne avec goutteur plat turbulent intégré pour un apport précis et efficace d'eau et de nutriments aux cultures à cycle de vie moyen.

Conçu pour optimiser le transport, la manipulation et le stockage des tuyaux d'irrigation.

Caractéristiques techniques

- **Durée de vie prévue:** Plus de 5 ans
- **Type de compte-gouttes:** Pas d'autocompensation
- **Épaisseur:** Moyenne
- **Topographie:** Terrain plat
- **Type d'installation:** En surface

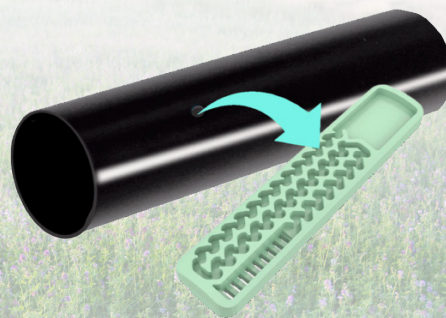

Valeurs différenciatrices



Anti-colmatage

Labyrinthe autonettoyant breveté DS TECHNOLOGY avec de larges sections de passage



Fiabilité

Performance et qualité garanties selon la norme ISO 9261

Haute résistance aux impacts, protection UV et résistance aux produits chimiques d'irrigation

Données techniques goutteur

Goutteur	Débit nominal	K	X	Degré de seuils de coupures recommandé
	l/h			micron
1.6L	1,55	0,50	0,49	130
2L	2,00	0,65	0,49	130

Norme de fabrication AZUD selon la norme ISO 9261

Données techniques tuyaux

Modèle	Diamètre intérieur	Épaisseur	Pression Max.	KD
	mm	mm	bar	
16	15,5	0,63	2,8	0,4
	15,5	0,7	2,9	0,4
	15,5	0,8	3	0,4

Longueur maximale de la dérivation (m)



Modèle	Goutteur	Espacement entre goutteurs (m)								
		0.2	0.25	0.3	0.33	0.4	0.5	0.6	0.75	1
16	1.6L	64	77	89	95	111	131	150	176	216
	2L	55	66	77	83	96	114	130	153	187


Pente : 0 %.

Pression d'entrée : 1 bar / 14,5 psi

ΔQ : 10 %

Pour d'autres longueurs de branchement, veuillez consulter notre programme de calcul hydraulique AZIS sur www.azud.com.

Graphique de perte de charge (Débit vs Pression)

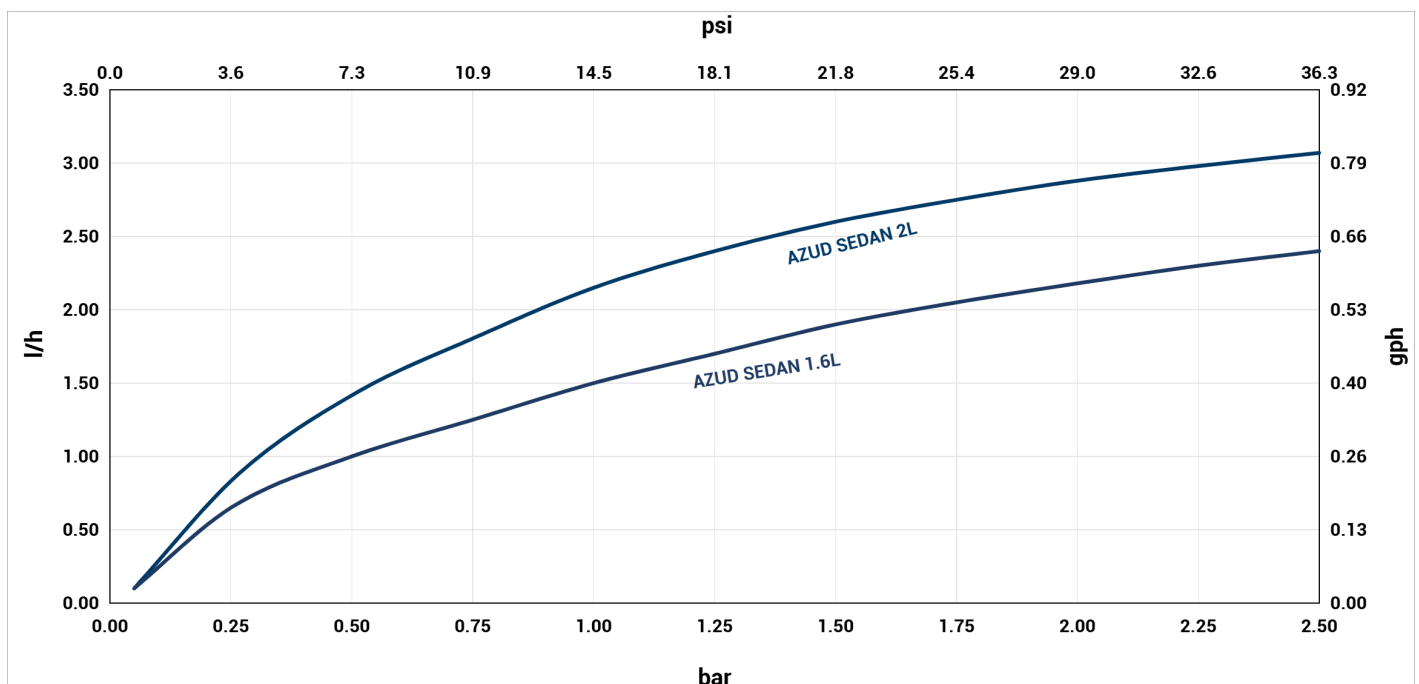




Données logistiques


Format de vente	Modèle	Épaisseur	Format d'emballage	Longueur de la bobine	Bobines/palette	Bobines/conteneur 40'HC	Bobines/camion 81m³
		mm		m			
Palettisé	16	0,63	Bobine en carton	800	12	480	528
	16	0,7	Bobine en carton	600	12	480	528
	16	0,8	Bobine en carton	550	12	480	528

Produits associés




5
 YEARS WARRANTY


AZUD PRO




AZUD DRIP






AZUD FIT FILETAGE

