


AZUD TUB



Tuberías de riego de espesor alto para riego con gotero pinchado o para conducción de agua

Características técnicas

- **Vida útil esperada:** Más de 10 años
- **Topografía:** Terrenos irregulares, terrenos llanos
- **Tipo de instalación:** Subterráneo, en superficie y macetas
- **Colores:** Negro y blanco

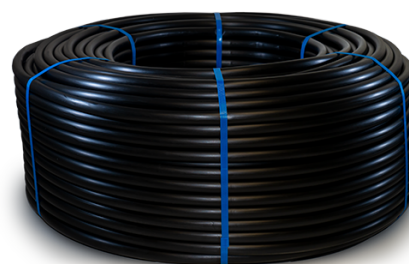

Valores diferenciales



Fiabilidad

Estándar de fabricación AZUD según norma ISO 8779
Fabricado con materia prima de alta calidad, testado en laboratorio
Protección UV y resistencia a productos químicos de riego



Durabilidad

Alta resistencia mecánica frente a la abrasión, rozaduras e impactos, reduciendo incidencias y mantenimiento imprevisto



Seguridad

Diseñado para soportar la presión de operación y sobrepresiones puntuales


Datos técnicos tubería

Tipo de tubería	Modelo	Espesor	Presión máxima
		mm	bar
AZUD TUB	12	1	2,5
		0,9	3,2
		1	3,2
	16	1,2	4
		1,4	4
		1,5	5
	18	1,2	4
		1,1	2,5
	20	1,2	3,2
		1,3	3,2
		1,4	3,2
AZUD TUB drill	16	1,2	4
	20	1,3	3,2

*Colores disponibles: Negro - Blanco

AZUD TUB drill: Tubería taladrada. Diámetro taladro: 2 mm

Distancia entre taladros disponibles: 0,20 - 1,50 m



Datos logísticos

Formato de venta	Modelo	Espesor	Longitud de bobina	Bobinas/Palé	Bobinas/ Contenedor 40'HC	Bobinas/Camión 81m³
		mm	m			
A granel	12	1	500		480	540
	16	0,9	450		384	432
	16	1	400		384	432
	16	1,2	400		384	432
	16	1,4	400		384	432
	16	1,5	300		480	540
	18	1,1	300		384	432
	20	1,1	250		384	432
	20	1,2	250		384	432
	20	1,3	250		384	432
	20	1,4	250		384	432
Paletizado	12	1	600	24	360	408
	16	0,9	350	24	360	408
	16	1	350	24	360	408
	16	1,2	350	24	360	408
	16	1,4	350	24	360	408
	16	1,5	350	24	360	408
	18	1,1	300	24	360	408
	20	1,1	200	24	360	408
	20	1,2	200	24	360	408
	20	1,3	200	24	360	408
	20	1,4	200	24	360	408

Productos relacionados



AZUD FIT PLUS



AZUD NAVIA



Recomendamos accesorios homologados por AZUD, consulte nuestra gama de accesorios y complementos AZUD FIT PLUS