



Dimensiones en mm

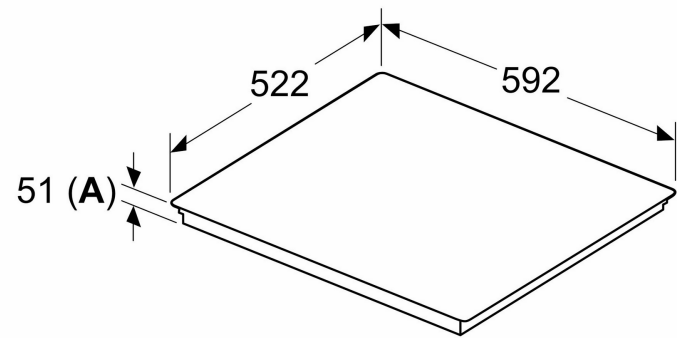


A: Profundidad de empotramiento

Dimensiones en mm

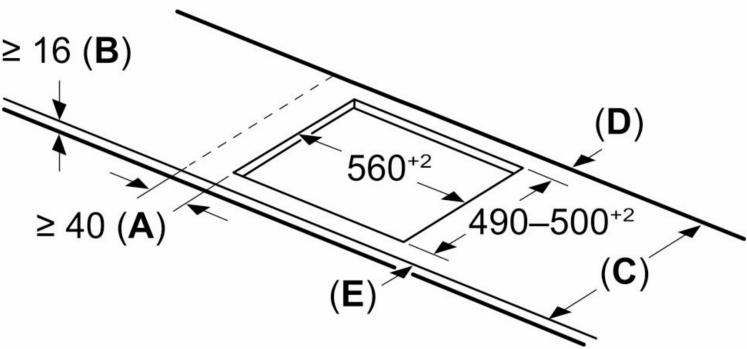

| C | D | E |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

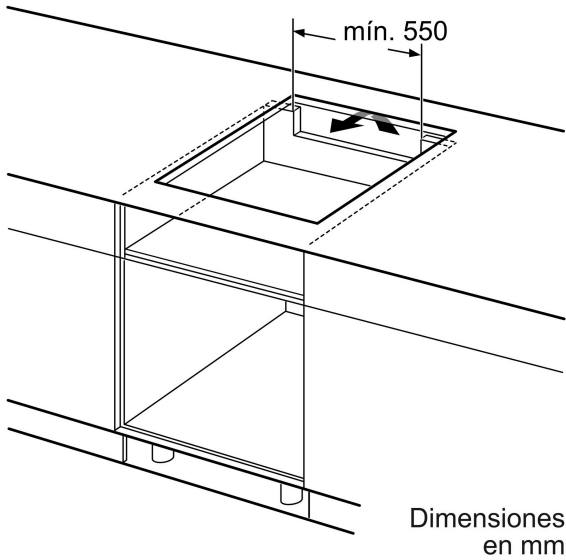


A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm


Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

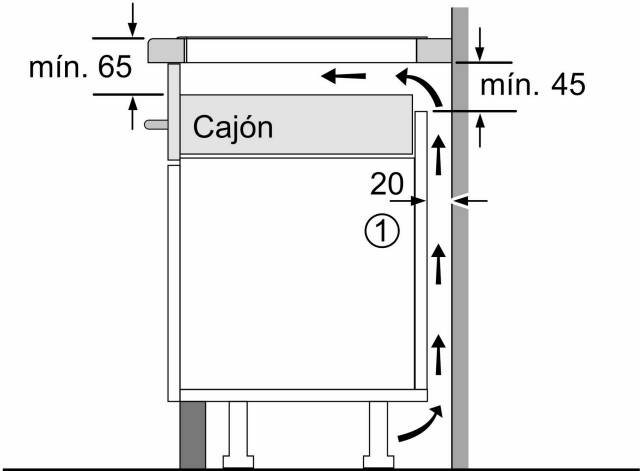

① Espacio de ventilación necesario.

Dimensiones en mm

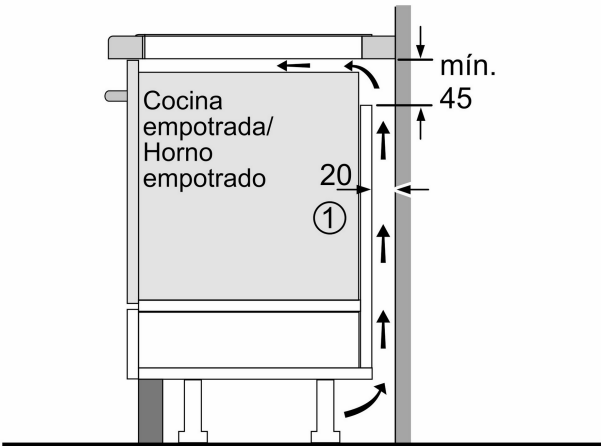

① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm