



ALLÈGES/PLAFONNIERS

UNITÉS INTÉRIEURES GMV



Plafond ou allège, facile à installer et de design compact, la série offre une variété de puissances de 2,8 à 14 kW. Leur large débit d'air horizontal et vertical permet une utilisation confortable et une meilleure climatisation. Elles sont aussi économiques grâce à une consommation d'environ 40 W selon le modèle.

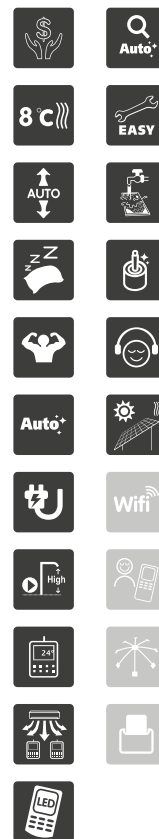

● De série
● En option

TÉLÉCOMMANDE DE SÉRIE



MODÈLE		GMV5 ST 28	GMV5 ST 36	GMV5 ST 50	GMV5 ST 63	GMV5 ST 71	GMV5 ST 90	GMV5 ST 112	GMV5 ST 125	GMV5 ST 140
Code		3IGR3000	3IGR3001	3IGR3002	3IGR3003	3IGR3004	3IGR3005	3IGR3006	3IGR3007	3IGR3008
Référence		GMV-ND28ZD/A-T	GMV-ND36ZD/A-T	GMV-ND50ZD/A-T	GMV-ND63ZD/A-T	GMV-ND71ZD/A-T	GMV-ND90ZD/A-T	GMV-ND112ZD/A-T	GMV-ND125ZD/A-T	GMV-ND140ZD/A-T
Puissance restituée	Froid (kW)	2.8	3.6	5	6.3	7.1	9	11.2	12.5	14
	Chaud (kW)	3.2	4	5.6	7.1	8	10	12.5	14	16
Puissance absorbée (kW)		0.04	0.04	0.05	0.075	0.075	0.14	0.16	0.16	0.16
Intensité absorbée	Froid (A)	0.2	0.2	0.25	0.38	0.38	0.7	0.95	0.95	0.95
	Chaud (A)	0.2	0.2	0.25	0.38	0.38	0.7	0.95	0.95	0.95
Tension d'alimentation (V / f / Hz)		220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Liaisons frigorifiques	Liquide (Po.)	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Gaz (Po.)	3/8	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
Diamètre extérieur du tube à condensats (mm)		17	17	17	17	17	17	17	17	17
Épaisseur du tube à condensats (mm)		1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
Débit d'air (m³/h)		500 - 650	500 - 650	700 - 950	1000 - 1400	1000 - 1400	1200 - 1600	1450 - 2000	1450 - 2000	1450 - 2000
Pression acoustique (dB(A))		32 - 36	32 - 36	33 - 42	39 - 44	39 - 44	43 - 50	42 - 51	45 - 52	45 - 52
Produit Longueur / hauteur / largeur (mm)		1220 / 225 / 700	1220 / 225 / 700	1220 / 225 / 700	1420 / 245 / 700	1420 / 245 / 700	1420 / 245 / 700	1700 / 245 / 700	1700 / 245 / 700	1700 / 245 / 700
Emballage Longueur / hauteur / largeur (mm)		1343 / 315 / 823	1343 / 315 / 823	1343 / 315 / 823	1548 / 315 / 828	1548 / 315 / 828	1548 / 315 / 828	1828 / 345 / 828	1828 / 345 / 828	1828 / 345 / 828
Poids net / brut (kg)		40 / 49	40 / 49	40 / 49	50 / 58	50 / 58	50 / 58	60 / 68	60 / 68	60 / 68