


Características

- Cristal biselado
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Función mantenimiento de calor
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las zonas de cocción a la vez)
- Detector de recipientes
- Sistema de optimización del recipiente
- Elementos calefactores:
 - Una placa de inducción de Ø145 mm
 - Una placa de inducción Ø260 mm
- Función power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.800 W-3.000 W)
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 3.200 W

Dibujo técnico

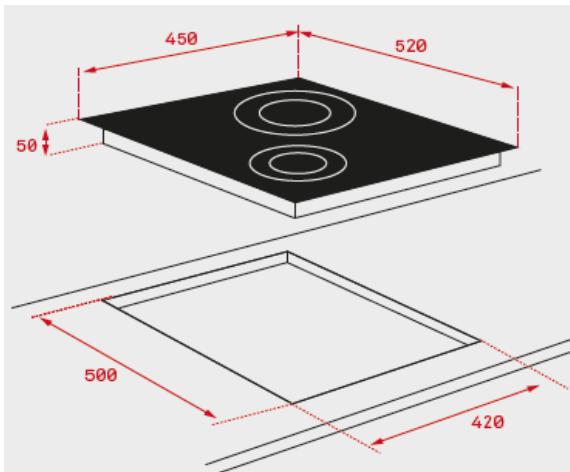

Color

Referencia

EAN 13

• Cristal	10210169	8421152148396
-----------	----------	---------------

Datos técnicos

- Potencia nominal máxima W: 3.200
- Indicadores de calor residual: si
- Bloqueo de seguridad
- Desconexión automática de seguridad
- Seguridad gas por termopar