


Características

- Cristal biselado
- Touch Control Slider con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Función Power Plus
- Función Stop & GO
- Función mantenimiento de calor
- Programador del tiempo de cocción con visualizador independiente para cada placa
- Función iQuick Boiling
- Sistema de optimización del recipiente
- Elementos calefactores:
 - Una placa de inducción $\varnothing 145$ mm
 - Una placa de inducción gigante $\varnothing 280$ mm
 - Una zona de inducción 280 x 385 mm
- Función Power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.800 W - 2.500 W - 3.700 W)
- Posibilidad de dividir la zona de 280 x 385 en dos zonas inductivas de 270 x 180 mm

Color	Referencia	EAN 13
Cristal	10210029	8421152091982

Dibujo técnico

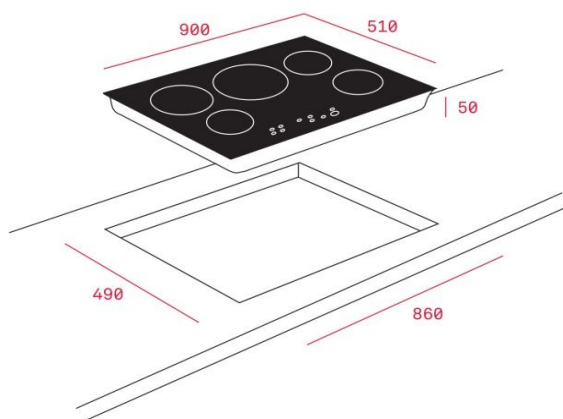

Datos técnicos

- Potencia nominal máxima W: 7.400
- Indicadores de calor residual: si
- Bloqueo de seguridad: si
- Desconexión automática de seguridad: si
- Seguridad gas por termopar: -