




## Dibujo técnico

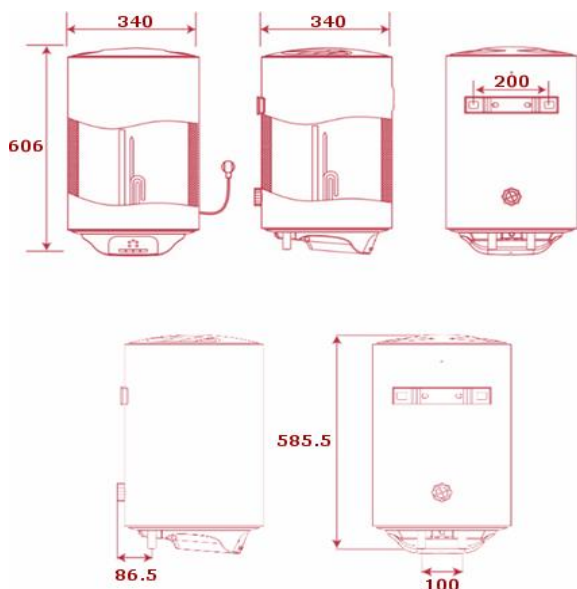

## Características

### Instalación vertical

- **SMART CONTROL electrónico**
- Capacidad: **30 litros**
- Tanque esmaltado en zafiro
- Indicador de temperatura LED
- Termostato temperatura: 30°-75°
- Válvula de presión > 7,5 bar
- Presión máxima: 0,75 Mpa
- Válvula de seguridad
- Protección sobrecalentamiento
- Protección calentamiento en seco
- Grado de protección humedad IPX4
- Potencia: 1.500 W
- Grosor aislamiento: 20 mm / Conexión G ½
- Consumo medio: 1-2 personas

Color	Referencia	EAN 13
• Blanco	42080310	8421152149225

## Datos técnicos

• Perfil de carga declarado	S
• Clasificación energética del calentamiento del agua	A
• Eficiencia energética del calentamiento del agua $\eta_{wh}$ %	38
• Consumo anual de energía AEC kWh/año	485
• Ajustes de temperatura del termostato T fuera de caja °C	75
• Nivel de sonido L WA dB	15
• Volumen de almacenamiento (V) L	30
• Mezcla de agua a 40°C (V40) L	44

Reglamentos Delegados (UE) n.º 812/2013 y 814/2013 de la Comisión Europea.