



Características gerais:

- Placa Gas on Glass com controlo ExactFlame
- Comandos frontais com design ergonómico
- Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)
- 9 níveis de potência com controlo exato da chama
- 4 queimadores:
 - 1 queimador duplo anel 4,00 kW
 - 1 queimador semirrápido 1,75 kW
 - 1 queimador rápido 2,80 kW
 - 1 queimador auxiliar 1,00 kW
- Segurança por termopar integrada no queimador
- Acendedor elétrico
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície
- Suporte para wok opcional
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Preparada para gás butano com injetores opcionais para instalação com gás natural


Medidas de encastre

↑ 480 mm → 570 mm

Medidas exteriores

↑ 510 mm → 600 mm

Desenho técnico

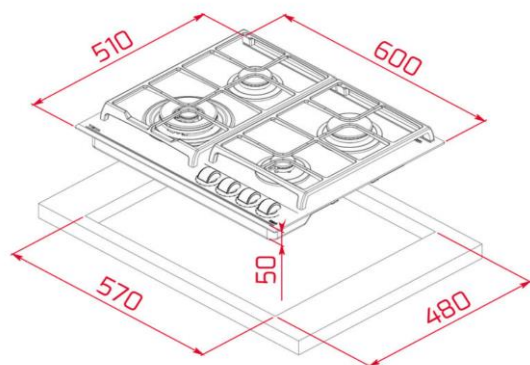

Cor

Código

EAN

- | Cor | Código | EAN |
|--------------|-----------|---------------|
| Vidro branco | 112570190 | 8434778019391 |

Dados técnicos

- | | |
|-----------------------|-----------|
| Tensão | 220/240 V |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Potência máxima total | - |
| Potência máxima gás | 9.550 W |