

DEL 6550.0 E

Hotte Intégrées – Groupes D'Aspiration



EAN / TKI Code

- EAN Code 4037321049100
- TKI Code 123100006

Équipement

- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d'aspiration en évacuation : puissance normale 425 m³/h, puissance intensive 760 m³/h
- Réglage électronique de la température via touches sensitives
- Aspiration latérale
- Fonction FreshAir
- Arrêt différé
- Filtre à graisse métallique
- Fonctionnement en recyclage possible (voir accessoires en option)

Caractéristiques techniques

- Puissance totale 286 W
- Raccordement d'évacuation Ø 150 mm
- LED Couleur 4 000- 4 500 Kelvin


Accessoires en option

- Filtre à charbon de rechange 881 (2 pièces nécessaires)


Dimensions

- Dimensions de l'appareil L x H x P env. 532 x 282 x 284 mm
- Dimensions de la découpe L x P env. 498 x 260 mm

Dessin côté

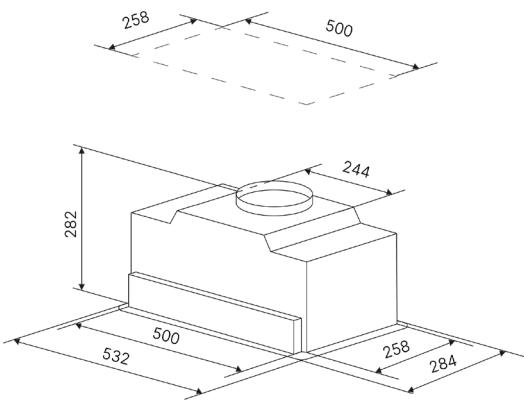

Label énergie

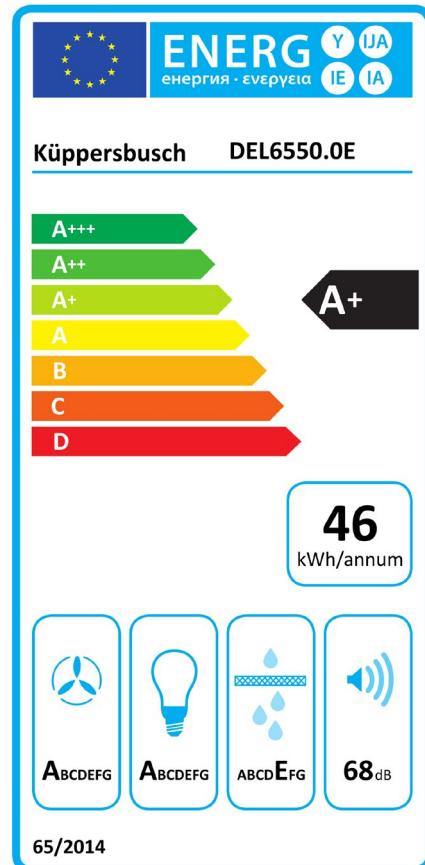

Küppersbusch

Fiche de produit

Règlement délégué (UE) 65/2014

| | |
|---|---------------------|
| Nom du fournisseur ou marque commerciale | Küppersbusch |
| Référence du modèle | DEL6550.0E |
| Consommation annuelle d'énergie | 46,0 kWh/an |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Efficacité fluidodynamique | 35,8 |
| Classe d'efficacité fluidodynamique | A |
| Efficacité lumineuse | 44,8 Lux/W |
| Classe d'efficacité lumineuse | A |
| Efficacité de filtration des graisses | 60,7 % |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | E |
| Débit d'air (vitesse minimale en fonctionnement normal) | 327 m³/h |
| Débit d'air (vitesse maximale en fonctionnement normal) | 591 m³/h |
| Débit d'air (mode intensif ou «boost») | 726 m³/h |
| Émissions acoustiques dans l'air pondérées de la valeur A (vitesse minimale en fonctionnement normal) | 54 dB |
| Émissions acoustiques dans l'air pondérées de la valeur A (vitesse maximale en fonctionnement normal) | 68 dB |
| Émissions acoustiques dans l'air pondérées de la valeur A (mode intensif ou «boost») | 70 dB |
| Consommation d'électricité en mode «veille» (W) | 0,44 W |