


KMI 8500.0 WR

Inductie kookplaat met geïntegreerde afzuiging

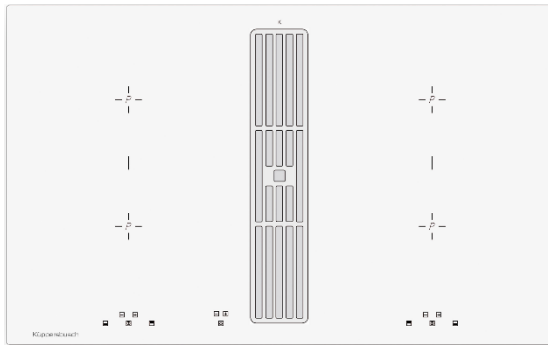

EAN / TKI Code

- EAN Code 4037321039422
- TKI Code 122510013

Uitvoering Inductiekookplaat

- Vermogensregeling met 10 standen "selectControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- Brugfunctie, buitenste kookzones elk tot een vlak te schakelen
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster

Kookzones

- 2 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 2 kookzones 210 x 190 mm / 1.650 W (1.850 W*)

* met powerstand

Uitvoering Afzuiging

- Sokkel ventilator
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 530 m³/h, Intensiefstand 620 m³/h
- Geluidsniveau: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- Vermogensregeling met 4 standen (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters met 96,5 % vetopname
- Naventilatie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Afvoer rechts (links als speciale bestelling mogelijk)
- Afzuigstelsel incl.

Technische gegevens

- Aansluitwaarde
inductie 7.400 W / afzuiging 115 W

Accessoires

- FlexiGrill 1303
- PlasmaMade Filter ZD 8001
- Recirculatiebox ZK 8001
- Glasafdekking zwart ZK 8005

Design rooster


- RVS 99089
- Black Chrome 99090
- Silver Chrome 99091
- Gold 99092
- Black Velvet 99093
- Copper 99094

Afmetingen

- Toestel B x D 830 mm x 515 mm
- Toestel B x D 750 mm x 500 mm


(voor vlakke inbouw zie maattekening)

Maattekening

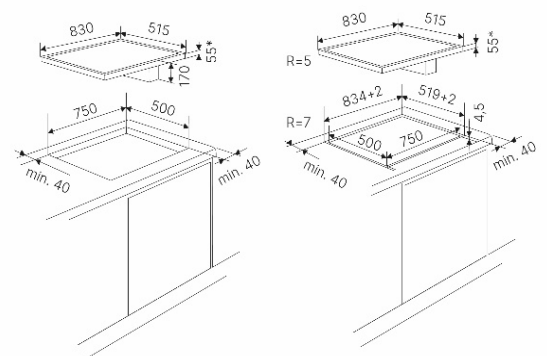

* Inbouwdiepte

Energie label

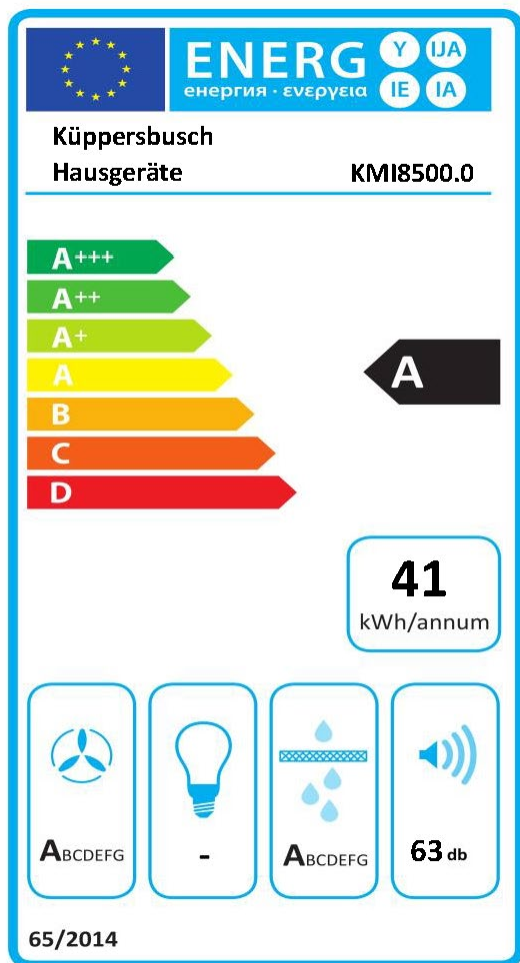

Productkaart	
Gedelegeerde Verordening (EU) 65/2014	
Naam of handelsmerk leverancier	Küppersbusch
Typeaanduiding	KMI8500.0WR
Jaarlijks energieverbruik	40,9 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	A
Hydrodynamische efficiëntie	28,5
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie	- lux/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	-
Vetfilteringsefficiëntie	96,5 %
Vetfilteringsefficiëntieklasse	A
Luchtstroom (min. snelheid normaal gebruik)	243 m³/uur
Luchtstroom (max. snelheid normaal gebruik)	500 m³/uur
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	600 m³/uur
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (min. snelheid normaal gebruik)	45 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (max. snelheid normaal gebruik)	63 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (intensieve of boostmodus)	68 dB
Elektriciteitsverbruik in stand-bystand (W)	0,21 W