



EAN / TKI Code

- EAN Code 4037321046888
- TKI Code 122900003

Uitvoering

- Sokkel ventilator
- Vermogensregeling met 4 standen "selectControl" met rode aanduiding
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 455 m³/h, Intensiefstand 551 m³/h
- Geluidsniveau: min. 31 dB, max. 66 dB, int. 70 dB
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters met 96,7% vetopname
- Naventilatie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Inclusief afzuigrooster
- Inclusief profiel voor de VarioLine
- Afzuigstelsel incl.
- Bij een combinatie van de VKM 1820.0 met de VarioLine-gaskookplaten GKS 3820.0 of GWS 3811.0 is het speciale toebehoren Gas deflector ZKM 8053 vereist.

Technische gegevens

- Aansluitwaarde 0,1 kW (stekkerklaar)
- Energieklasse/-verbruik A / 55 kW
- Filterklasse/vetopname A / 96,7 %

Accessoires


- PlasmaMade Filter ZD 8001
- Recirculatiebox ZK 8001
- Glasafdekking ZKM 8050
- Gas deflektor ZKM 8053
(in combinatie met GKS 3820.0 of GWS 3811.0)

Afmetingen

- Toestel B x D ca. 138 x 518 mm
- Inbouwdiepte 170 mm
- Uitsparing B x D ca. 120 x 490 mm

(voor vlakke inbouw zie maattekening)

Maattekening

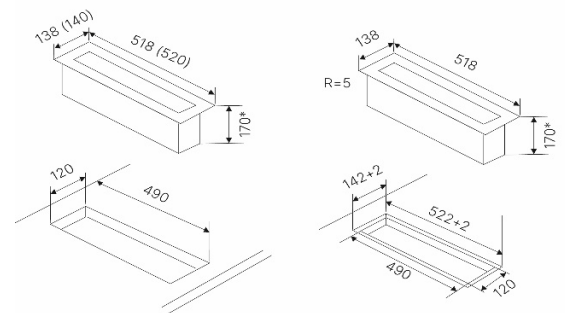


* Inbouwdiepte

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

Kan niet links naast Teppan Yaki of Wok worden geïnstalleerd.

Energie label

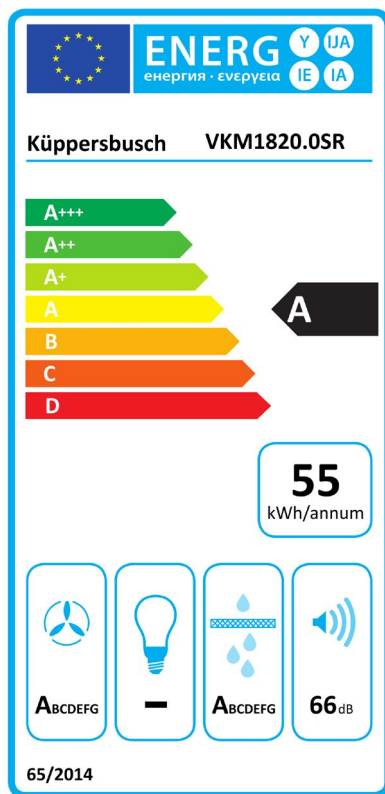

Productinformatieblad

Gedelegeerde Verordening (EU) 65/2014

Naam of handelsmerk leverancier	Küppersbusch
Typeaanduiding	VKM1820.0SR
Jaarlijks energieverbruik	55 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	A
Hydrodynamische efficiëntie	
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie	-
Verlichtingsefficiëntieklasse	-
Vetfilteringsefficiëntie	96.7 %
Vetfilteringsefficiëntieklasse	A
Luchtstroom (min. snelheid normaal gebruik)	88 m3/uur
Luchtstroom (max. snelheid normaal gebruik)	455 m3/uur
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	551 m3/uur
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (min. snelheid normaal gebruik)	31 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (max. snelheid normaal gebruik)	66 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (intensieve of boostmodus)	70 dB
Elektriciteitsverbruik in stand-bystand (W)	0.1 W