Led Pad Avant
RGBW

PRILUX

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX





Especificaciones

	Tensión (V)	24V dc
Hz	Intensidad (mA)	-
Φ	Factor de potencia	-
	Temp. de funcionamiento	-20°C a 50°C

	Aislamiento eléctrico	CIII
	Índice de estanqueidad	IP66
	Resistencia al impacto	IK09

ϕ	Flujo luminoso (lm)	Hasta 1.016lm
K	Temperatura de color	RGBW
	Índice reproducción cromática	>80 (BLANCO)
	Ángulo de apertura	45°
	Número de led	18
	Vida útil	L70 >50.000h

	Color	RAL9007
	Difusor	Vidrio Templado
	Cuerpo	Aluminio
	Luminaria Superficie	Superficie Lateral
	Tapón final	Si

Comunicaciones

Protocolo	DMX
Canales	Bloques de 6 LED RGBW
	300mm/4CH 1000mm/12CH
Direcciones por defecto	CH1/R-CH2/G-CH3/B-CH4/W
Direccionador necesario	CHIP DMX UCS512C

Modelo	Dimensiones	Peso
RGBW	1.000 x 76,5mm	1.260gr
RGBW	300 x 76,5mm	495gr

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Led Pad Avant
RGBW

PRILUX


Referencias

	W_{LED}	Φ_{LED}	Φ_{T}	K	
490153	24W	1.471lm	1.016lm	RGBW	1.000 x 76,5mm
581271	8W	490,3lm	353,6lm	RGBW	300 x 76,5mm

Dimensiones



Fotometría



24W

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Led Pad Avant
RGBW

PRILUX

Accesorios sistema



485135 INC. 1ud

Controlador Master DMX512 1universo



529037 INC. 1ud

Controlador Master DMX512 2universos



516013 INC. 1ud

Conector T Led Pad Avant RGBW



529327 INC. 1ud

Extensión 0,5m 5 PIN DMX Led Pad Avant RGBW



516020 INC. 1ud

Extensión 3m DMX Led Pad Avant RGBW



565325 INC. 1ud

Tapón final aluminio.

Accesorios alimentación 24V DC



488457 INC. 1ud

Fuente alimentación 60W 24V con conector (alimenta 2 Led Pad)



488464 INC. 1ud

Fuente alimentación 100W 24V con conector (alimenta 3 Led Pad)



481687 INC. 1ud

Fuente alimentación 150W 24V con conector (alimenta 5 Led Pad)



481694 INC. 1ud

Fuente alimentación 200W 24V con conector (alimenta 7 Led Pad)



588911 INC. 1ud

Extensión fuente de alimentación 0,5m



588928 INC. 1ud

Extensión fuente de alimentación 1m



588935 INC. 1ud

Extensión fuente de alimentación 3m



588942 INC. 1ud

Extensión fuente de alimentación 5m


[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Led Pad Avant
RGBW

PRILUX

Esquemas

ESQUEMA DE CONEXIONES TIPICO

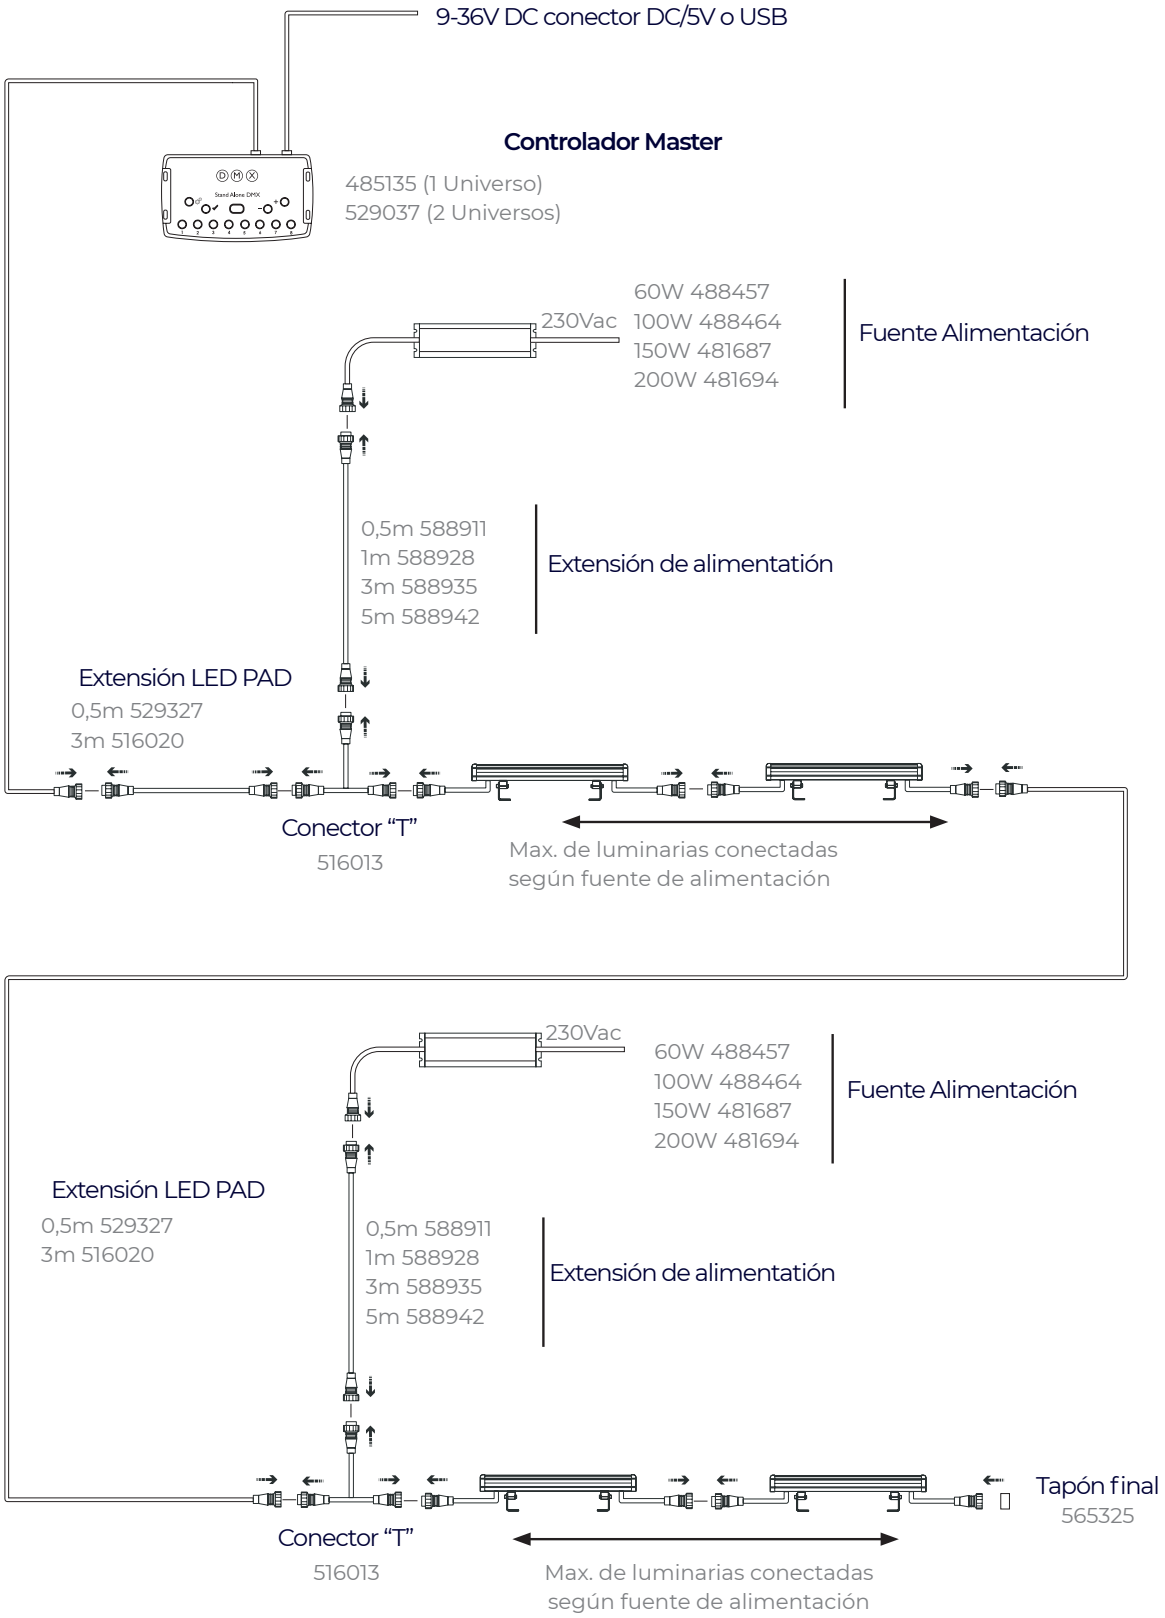

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]