

Cubiertas

Cubiertas industriales

Sistema de cerramiento formado por dos chapas metálicas trapeziales con aislamiento URSA TERRA Manta Fieltro en el interior. Es utilizado frecuentemente en naves industriales tanto de obra nueva como en rehabilitación.


Ventajas

- Precio competitivo al tratarse de un sistema realizado "in situ".
- Fácil de mantener: permite cambiar únicamente la chapa exterior sin sustituir todo el panel.
- Reducción de costes de rehabilitación.
- Buena clasificación al fuego. El sándwich está formado por materiales incombustibles.
- Facilidad y rapidez de instalación.
- Sistema versátil. Permite realizar proyectos creativos.



Applus⁺

Ensayos Cerramiento
Chapa + URSA TERRA + Chapa
Norma UNE EN 13501-2

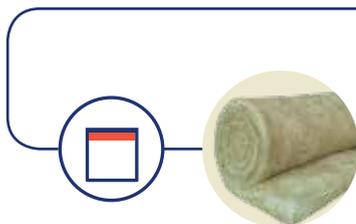

URSA TERRA
Manta fieltro
MNU 40

1. Omega metálica
2. Chapa metálica superior
3. URSA TERRA Manta fieltro
4. Chapa metálica inferior
5. Correas
6. Estructura

