




SECCIÓN DE CUBIERTA

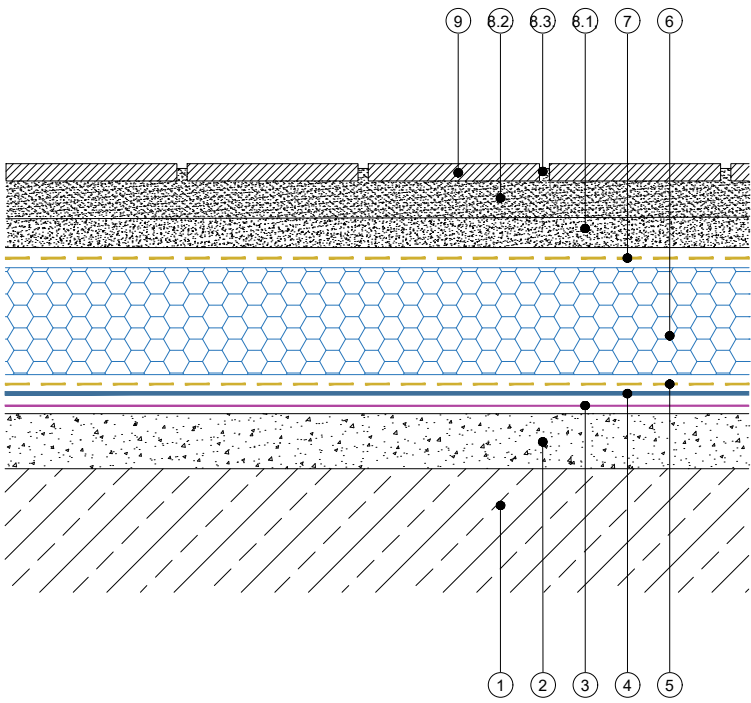


ENCUENTRO CON SUMIDERO

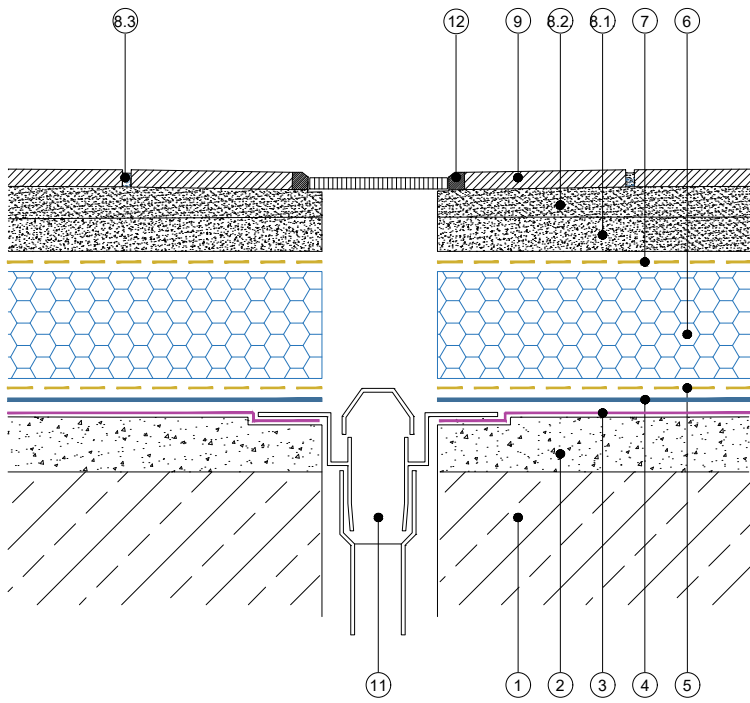

ENCUENTRO CON PETO (Perimetral)

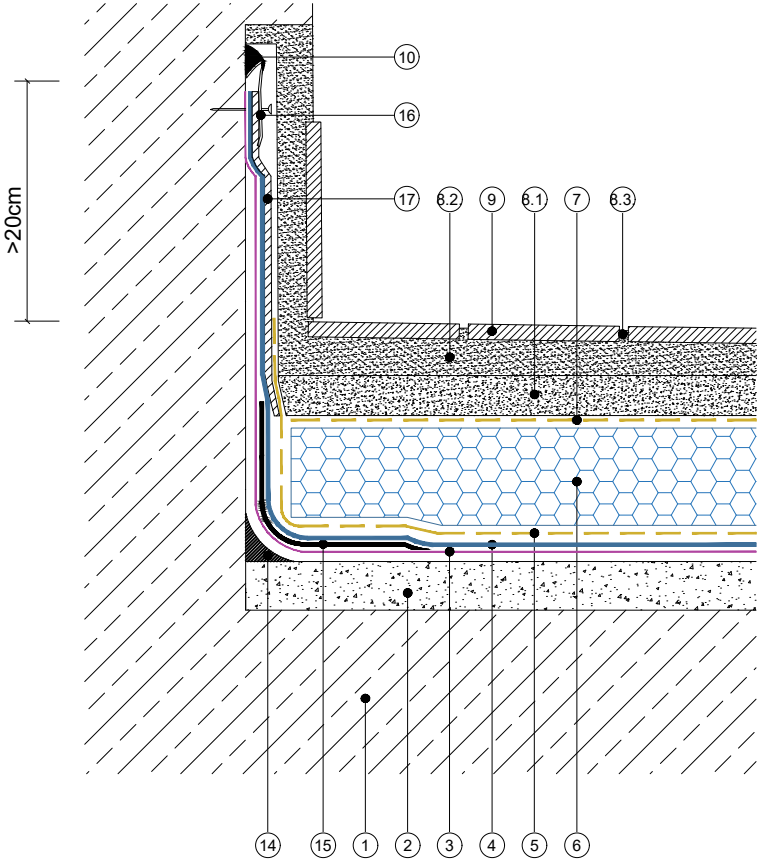

ENCUENTRO DE JUNTA DE DILATACIÓN

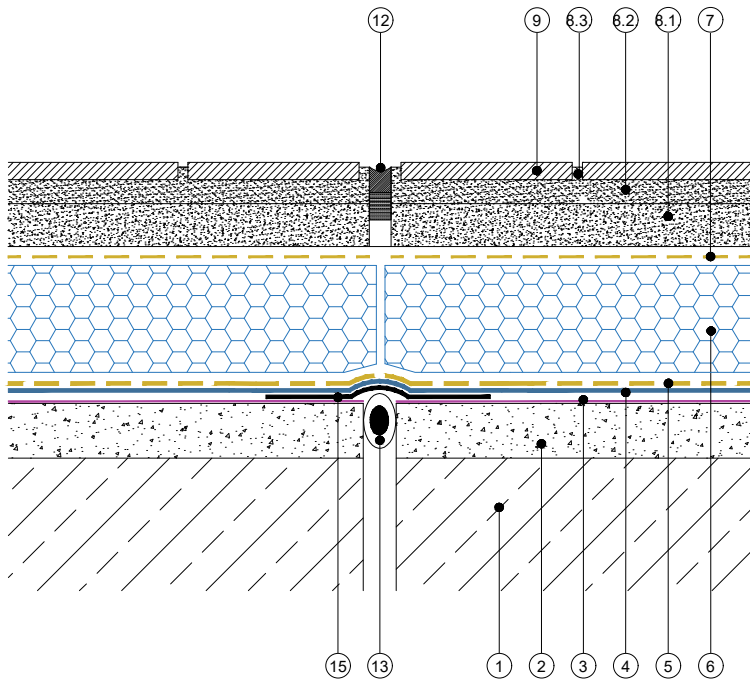

LEYENDA

- 1. Soporte resistente
- 2. Soporte de impermeabilización con hormigón celular + mortero de regularización
- 3. Imprimación epoxi DANOPRIMER EP
- 4. Membrana impermeabilizante DANOCOAT 250.
- 5. Capa separadora geotextil DANOFELT PY 200
- 6. Aislamiento térmico DANOPREN TR.
- 7. Capa separadora geotextil DANOFELT PY 300
- 8. Mortero de protección y pavimento:
 - 8.1. Mortero de regularización
 - 8.2. Adhesivo cementoso ARGOCOLA ELITE 500
 - 8.3. Mortero de rejuntado ARJUNT UNIVERSAL
- 9. Acabado de pavimento cerámico
- 10. Masilla de poliuretano ELASTYDAN PU 40
- 11. Cazoleta sifónica EPDM DANOSA
- 12. Sellador de juntas ELASTYDAN PU 40 color gris (mínimo de prof. de sellante de 1cmx1cm)
- 13. Roundex
- 14. Formación media caña con ELASTYDAN PU 40
- 15. Banda de refuerzo DANO BAND BUTYL 75
- 16. Perfil de sujeción colaminado DANOSA tipo C
- 17. Árido DANOQUARTZ

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, lo reflejado en la presente documentación. Consulte con nuestro servicio de asesoramiento técnico: T.+34 680 564 376 - tecnico.es@danosa.com

DETALLE:

TPP7

Cubierta transitable con XPS y poliurea

PROYECTO:

FICHA TÉCNICA QR

FECHA:

ESCALA: