



EAN: 8435298043422

LIVR03422NC

Aplique luz de lectura orientable USB A+C SKRYPT 3W 220lm 230V 3000K 50° Negro

Aplique de leitura orientável USB A+C SKRYPT 3W 220lm 230V 3000K 50° Preto



Características Generales. Características Gerais

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Não direccional ou direccional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior . <i>Interior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	I
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK06

Información Eléctrica. Informação Elétrica

Vatios. <i>Watts</i>	3 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 230 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,04
Factor Potencia. <i>Fator de Potência (PF)</i>	0.4
Regulable. <i>Regulável</i>	No
Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>	Flicker Free

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Corriente de Salida (A). <i>Voltagem de Entrada</i>	0,25
Potencia de Salida (V). <i>Saída (V)</i>	06-Dec

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i>	220 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)</i>	280 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	WIDE_CONE_120
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>	73 Lm/W
Temperatura Luz. (K)	3000K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	50°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	Runlite

Información Material. Informação de Material

Base	Aluminio. <i>Aluminio</i>
Difusor	Polycarbonato. <i>Polycarbonato</i>
Color. <i>Color</i>	Negro. <i>Preto</i>
RAL	9016

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	E
Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	3kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	50000h
-----------	--------

Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	LIVRO3422NC
Modelo	SKRYPT
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Interior Decorativo <i>Decoração Interior</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298043422
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	24

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

MEAS Carton. *MEDIDAS Caixa* 20x345x38

Peso Bruto Embalaje Externo. *Peso Bruto Embalagem Externa* 8,23


Peso Neto Embalaje Externo. *Peso Líquido Embalagem Externa* 6,72

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). *Intervalo de Temperatura* -20°C ~ +45°C

Rango de Temperatura (conservación) .
Intervalo de Temperatura (armazenamento) -20°C ~ +65°C

Dimensiones. *Dimensões*

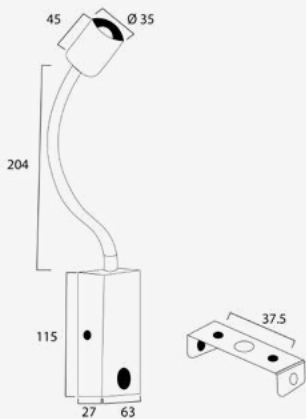

h:27
l:364
w:63

Esquema de Producto. *Product line drawing*



Instalación. *Instalação*

Peso producto. *Peso do produto* 0,32Kg

Instalación. *Instalação* Superficie.

Lugar de Instalación. *Local de Instalação* Pared. *Parede*

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

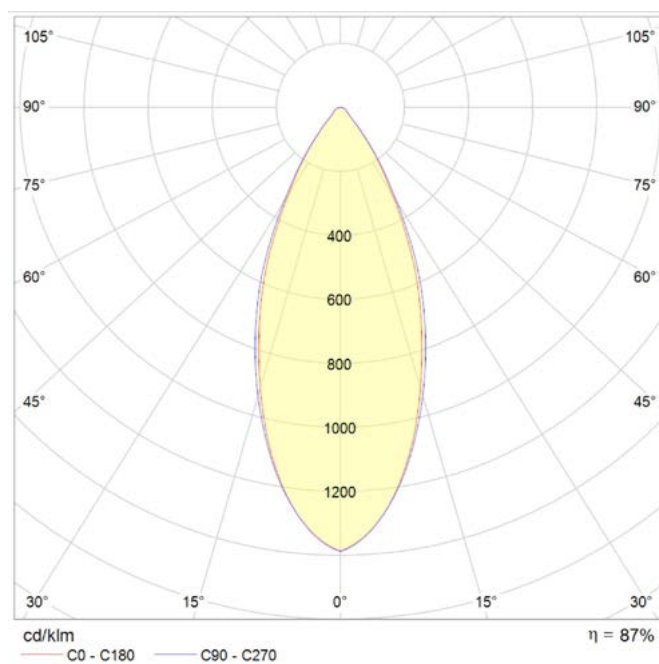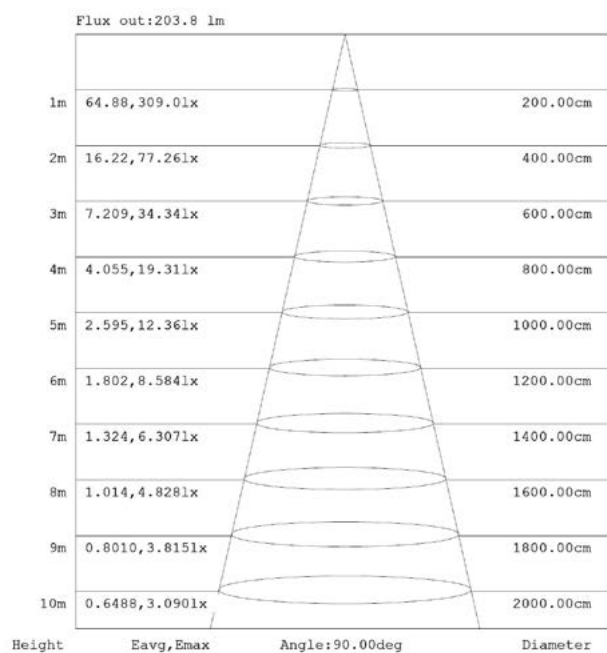

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2025-12-30 15:50:00 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2025-12-30 15:50:00 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.