


dubbel verduurzaamd regelwerk
1e regel minimaal 20x48 mm, h.o.h. 600 mm
2e regel minimaal 20x48 mm, h.o.h. 300 mm

RVS Keralit schroeven Torx T20 (2801)

achterconstructie volgens opgave architect

waterdichte, dampopen folie



sponningdeel 190 mm (2819)

ventilatieprofiel (7152)
let op: regelwerk 2 mm verjongen!

eindkap 190 mm (2884/2885)

ventilatie (opening >5 mm)

Wanneer u eindkappen gebruikt in plaats van overlappende hulpprofielen, adviseren we om de panelen te borgen. Dit doet u door in het midden van het paneel een schroef tussen twee slobgaten te plaatsen.
Zie ook detail "Borging deel met eindkappen".

Copyright © 2022 Heering.eu

Betreft: Verticale plaatsing 190 mm gevelpanelen
Onderdetail met eindkap 2884/2885

Heering Kunststof Profielen BV Archimedesstraat 5 7701 SG Dedemsvaart T: +31 (0)523-615631 www.Heering.eu


Keralit
GEVELPANELEN | DAKRANDPANELEN

dubbel verduurzaamd regelwerk
1e regel minimaal 20x48 mm, h.o.h. 600 mm
2e regel minimaal 20x48 mm, h.o.h. 300 mm

RVS Keralit schroeven Torx T20 (2801)

achterconstructie volgens opgave architect

waterdichte, dampopen folie




sponningdeel 190 mm (2819)

LET OP: bij combinatie van profielen 2809 en 7152
regelwerk 4 mm verjongen

ventilatieprofiel (7152)
let op: regelwerk 2 mm verjongen!

omrandingsprofiel verticale montage (2809)
let op: regelwerk 2 mm verjongen!

ventilatie (opening >5 mm)

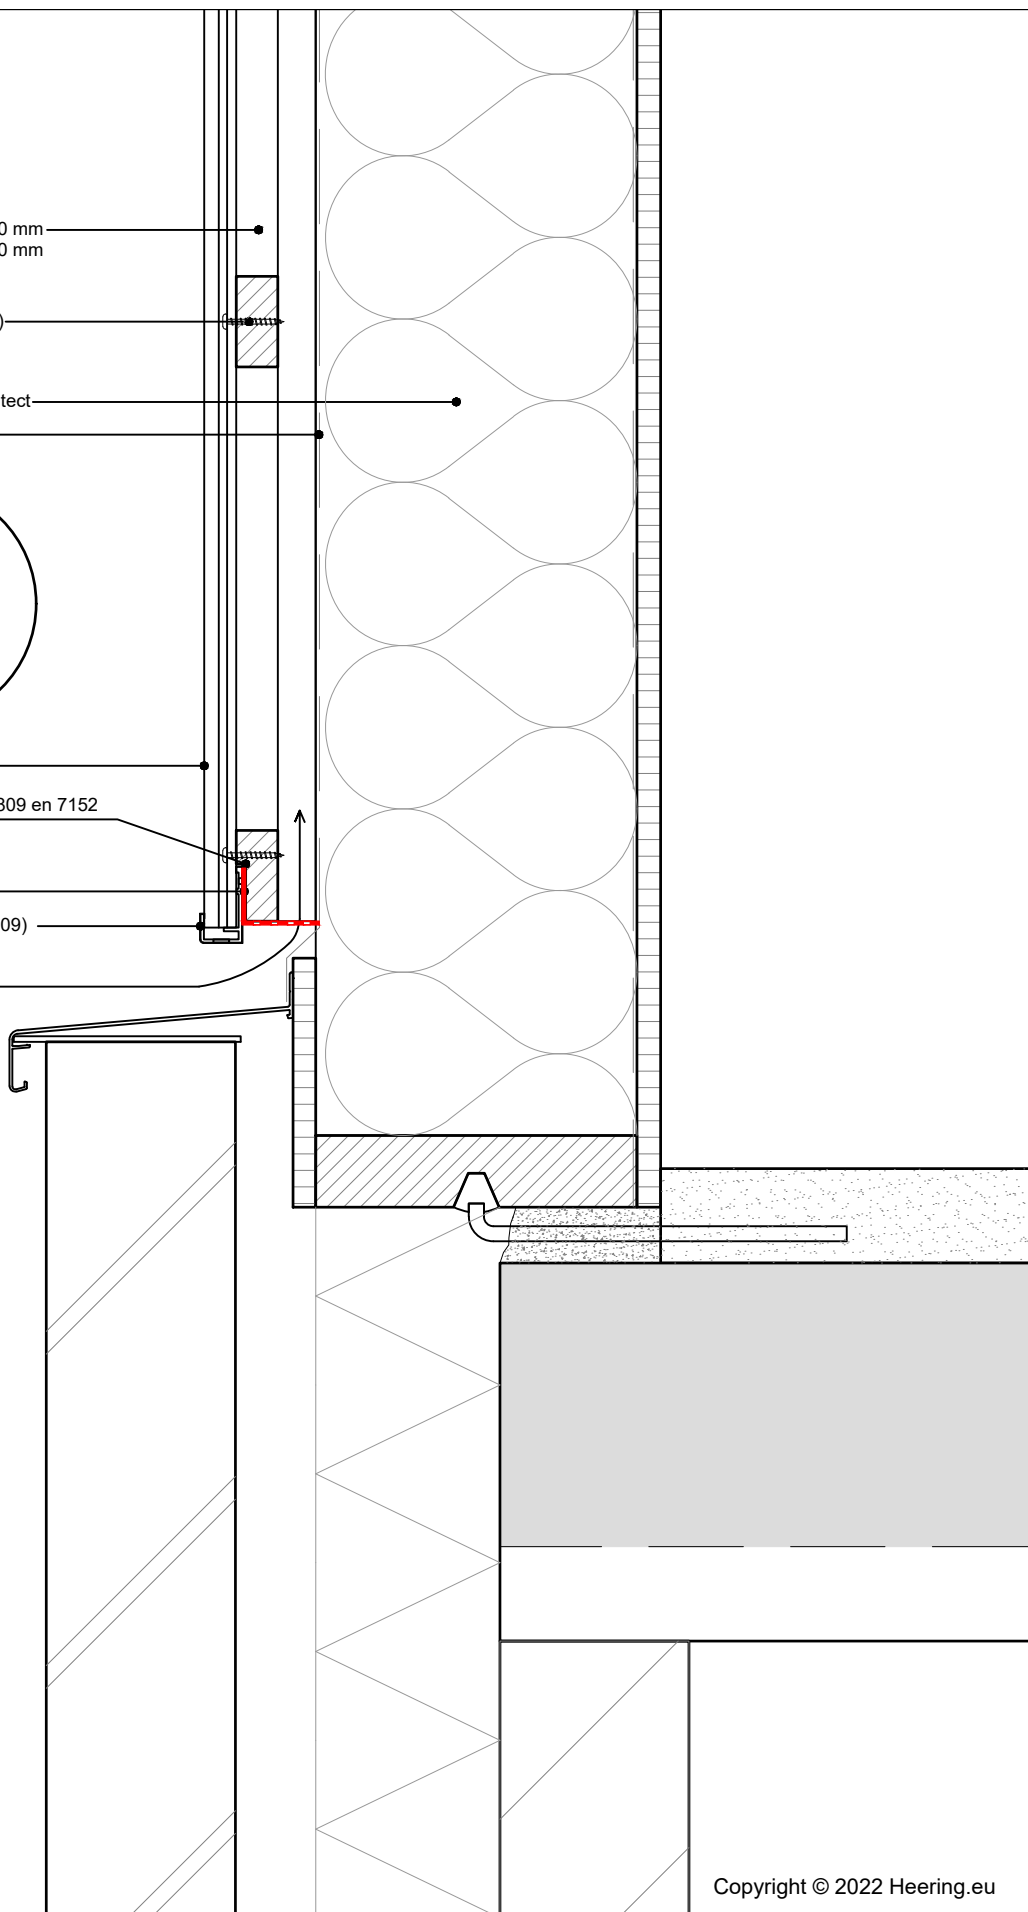

Copyright © 2022 Heering.eu

Betreft: Verticale plaatsing 190 mm gevelpanelen
Onderdetail met omrandingsprofiel 2809

Heering Kunststof Profielen BV Archimedesstraat 5 7701 SG Dedemsvaart T: +31 (0)523-615631 www.Heering.eu

Keralit
GEVELPANELEN | DAKRANDPANELEN