
INCOOL
Monomando 1 salida frontal
1 salida exterior frontal
Cromo- 90 100 100

GRB mixers®

MECANISMO DE EMPOTRAR:





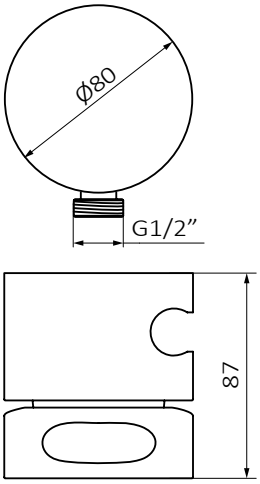

10

Colección: **INCOOL** Producto: **Monomando 1 salida frontal**
ACABADO: **Cromo** REF:**90 100 100** EAN 13:**8435200268806**

INFORMACIÓN DE PRODUCTO EMBALADO: PESO: **0,514 KG** ANCHO: **12 CM** LARGO: **9 CM** ALTO: **9 CM**

LINK INSTRUCCIONES DE MONTAJE: http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2592/files/MAN.MN1FR.01.pdf

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- PRESIÓN RECOMENDADA: 1 a 5 bares
- PRESIÓN MÁXIMA DE USO: 10 bares
- TOMAS DE ENTRADA: (H) G 1/2”
- TOMAS DE SALIDA: (H) G 1/2”
- Cartucho Monomando estándar
- Profundidad min. 13 mm máx. 25 mm
- No emplear las salidas selladas con tapones metálicos
- Sensibilidad y acústica según norma EN ISO 3822

ESPECIFICACIONES DE MATERIAL

- Cuerpos mecanizados en latón
- Recubrimiento en baño electrolítico Ni-Cr.
- Maneta metálica

ESPECIFICACIONES DE USO

- Bloque constructivo de 45 mm. Permite alicatado de espesor entre 13 mm a 25 mm sobre el bloque
- Manetas Ø80 mm. Incluye soporte con toma
- Conexiones G 3/4 hembra
- Incluye estructura metálica que facilita su instalación
- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste.

T +34 976 50 41 70 / F +34 976 50 41 35 / info@grb.es
www.grbmixers.com / Alaún, 19 Pla-Za / 50197 Zaragoza / Spain

GRB is a Spanish Certified Product. CEE