


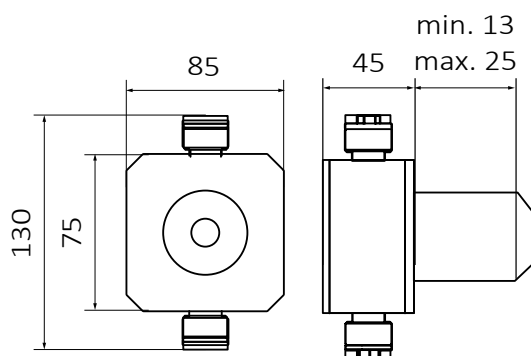

Colección: **INCOOL** Producto: **Mecanismo GRB in MN1 FR** ·
ACABADO: **Sin acabado** REF: **90 000 100** EAN 13: **8435200268707**

INFORMACIÓN DE PRODUCTO EMBALADO: PESO: **1,102 KG** ANCHO: **27 CM** LARGO: **18 CM** ALTO: **16,5 CM**

LINK INSTRUCCIONES DE MONTAJE: http://d7rh5s3nxdmp4.cloudfront.net/CMP2592/files/243000139900_01_MAIL_INSTRUCCIONES_GRB_IN_MN1FR.pdf

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- › PRESIÓN RECOMENDADA: 1 a 5 bares
- › PRESIÓN MÁXIMA DE USO: 10 bares
- › TOMAS DE ENTRADA: (H) G 3/4"
- › TOMAS DE SALIDA: G 1/2"
- › Cartucho Monomando estándar
- › Profundidad min. 13 mm máx. 25 mm
- › No emplear las salidas selladas con tapones metálicos
- › Sensibilidad y acústica según norma EN ISO 3822

ESPECIFICACIONES DE MATERIAL

- › Cuerpos mecanizados en latón-
- › Maneta metálica

ESPECIFICACIONES DE USO

- › Bloque constructivo de 45 mm. Permite alicatado de espesor entre 13 mm a 25 mm sobre el bloque
- › Manetas Ø80 mm. Incluye soporte con toma
- › Conexiones G 3/4 hembra
- › Incluye estructura metálica que facilita su instalación
- › Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- › El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- › Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste.

LISTA DE RECAMBIOS

- › 00005021: Cartucho monomando inCool 00090007: Disco limitador 4 l/min