



## Púas Motto®

Estándar / Ganadero


Confíe en la seguridad, resistencia y duración de los productos de una empresa líder.

Haga su trabajo de una sola vez con la Púas Motto® y olvídense de las imitaciones, sólo INCHALAM asegura sus productos con estrictos procesos de fabricación y Control de Calidad.

Púas Motto® Clase 3



Otras marcas  
Púas Normal Clase 1 corriente



Púas Motto® Estándar			
Calibre Alambre	Diámetro mm	Largo m	Peso kg aprox.
16	1,6	275	11,4
16	1,6	500	20,7



Púas Motto® Ganadero			
Calibre Alambre	Diámetro mm	Largo m	Peso kg aprox.
15	1,8	275	13,7
15	1,8	500	25,0



¿Por qué escoger Inchalam - Bekaert?

Bekaert es la empresa líder a nivel mundial en la fabricación de productos de alambre.

Inchalam compañía líder en Chile, ofreciendo una amplia gama de productos para todas las necesidades de nuestros clientes.

### Usos

#### Púas Motto® Estándar

- Cercos, potreros agrícolas, bosques y plantaciones forestales.
- Cercos industriales y de seguridad.

### Usos

#### Púas Motto® Ganadero

- Especial para ganadería.
- Cercos donde se requiere mayor resistencia y protección.

## Grapas Galvanizadas



Bolsas de 1/2 y 1 Kg

### Usos

- Fijar todo tipo de alambres, mallas y cercas a estructuras y postes de madera.

## Distanciador Econet®




### Usos

- Varillas Distanciadoras Econet® permiten un notable ahorro de tiempo y dinero en la instalación de sus cercos, actuando como sustituto de los postes de madera, distanciando los postes 10 m.
- Mantiene las hebras del cerco fijas, otorgándoles mayor seguridad y buena presentación final.
- Fácil y rápida instalación.

# Instalación Púas Motto®

## 1 Instalación de los postes:

La separación máxima de los postes debe ser de 4 metros, y la parte enterrada debe considerar al menos 1 metro bajo el nivel del suelo en los postes principales y 50 centímetros en los postes intermedios.

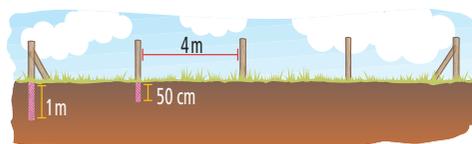


Se recomienda que los postes principales (de los extremos) sean más gruesos que los intermedios y tengan un pie de apoyo diagonal.


## 2 Preparación y extensión del alambre:

Inicie la instalación de su cerco de Alambre de Púas Motto por la hebra superior, fijando con dos vueltas al poste principal inicial.

Amarre con nudo embarrilado y ponga tres grapas de seguridad alrededor del poste, evitando que aplasten el alambre. Luego extienda el alambre hasta la estaca principal final, ubicada en los 25, 50, 75 ó 100 metros, según sea el largo del cerco.

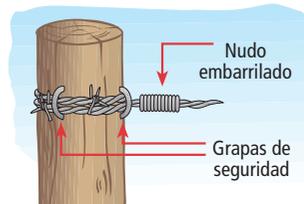

Desenrolle atravesando un palo o chuzo a través del rollo. Evite la formación de nudos.

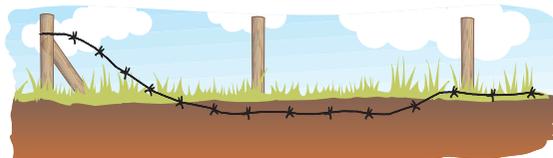

## 3 Tensión del alambre:

Primero se mide la distancia entre el poste principal inicial y el poste principal final (distancia A + B)



Tense el alambre a mano, sin aplicar tensión excesiva, hasta que quede horizontal. Para dar la tensión necesaria (150 kg) aplique la siguiente tabla que determina el número de púas a contar. Ejemplo: para la distancia A+B=75 m corresponde a 3 púas a contar.

Distancia A+B metros	25	50	75	100	150	200	250	275
Nº púas a contar	1,5	2,5	3,0	4,5	7,0	10,0	13,0	14,0




Tire el alambre con una palanca de manera que la púa (en este caso la tercera) quede frente a la estaca B; amarre al poste principal final con dos vueltas al poste y nudo embarrilado. Asegure con grapas.



4 Finalmente, engrape la hebra a las estacas intermedias, es importante no aplastar el alambre con la grapa que sirve de pasador, ya que dañará el recubrimiento de zinc.



5 Repita este procedimiento de acuerdo con la cantidad de hebras que tenga su cerco. Se recomienda una separación entre hebras de 30 centímetros.

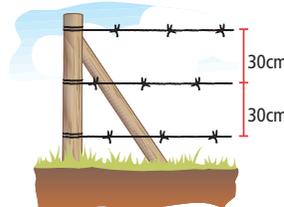

### Nota:

Para un mayor ahorro utilice **ECONET®**

¿Más información?

Para mayor información sobre nuestros productos, visite nuestra web

[www.inchalam.cl](http://www.inchalam.cl)

Derechos reservados. Todos los detalles descritos sobre nuestros productos están en forma genérica. Para ordenar y diseñar utilice las fichas y documentos técnicos oficiales. Excepto donde se indique lo contrario, todas las marcas mencionadas en esta ficha son marcas registradas de NV Bekaert SA o sus subsidiarias. © Bekaert 2016