


MUURDOORVOER VAT

Velu aanzuigtuit

Regeninslagvrij

Gegalvaniseerd plaatstaal

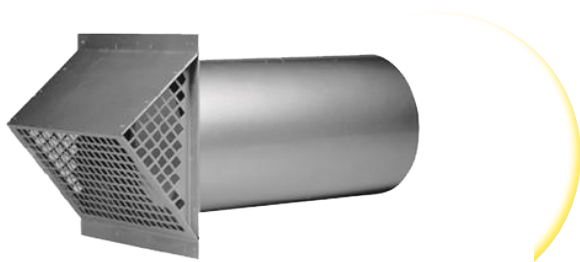

Toepassing

- Als luchtaanzuigrooster door de gevel, wanneer dit door het dakvlak niet mogelijk is.
- Wordt veelal toegepast in (woonhuis) WTW-installaties.

Uitvoering

- Enkelwandig.
- Vervaardigd uit gegalvaniseerd plaatstaal.
- In zwart of wit gespoten optioneel.

Maattabel

artikelnummer	model	d1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	kleur
5160000144	VAT 125	125	350	105	237	237	verzinkt staal
5160000133	VAT 150	150	350	105	237	237	verzinkt staal
5160000135	VAT 150 9005	150	350	105	237	237	RAL 9005
5160000137	VAT 160	160	350	105	237	237	verzinkt staal
5160000138	VAT 160 9005	160	350	105	237	237	RAL 9005
5160000139	VAT 180	180	350	105	237	237	verzinkt staal
5160000140	VAT 180 9005	180	350	105	237	237	RAL 9005

Maatschets

