



Cromo tubo no telescopico con inversor Ø24

Serie: HIDROTERAPIA

Acabado: Cromo


Ref.: T100DB

Código SAP: AAZ301894

Recambios

- Soporte fijación ref. SFT24
- Soporte deslizante ref. SD24
- Tubo ref. T36 y T18
- Inversor ref. IDP16
- Tubo no telescopico ref. T100D

DIBUJO TÉCNICO

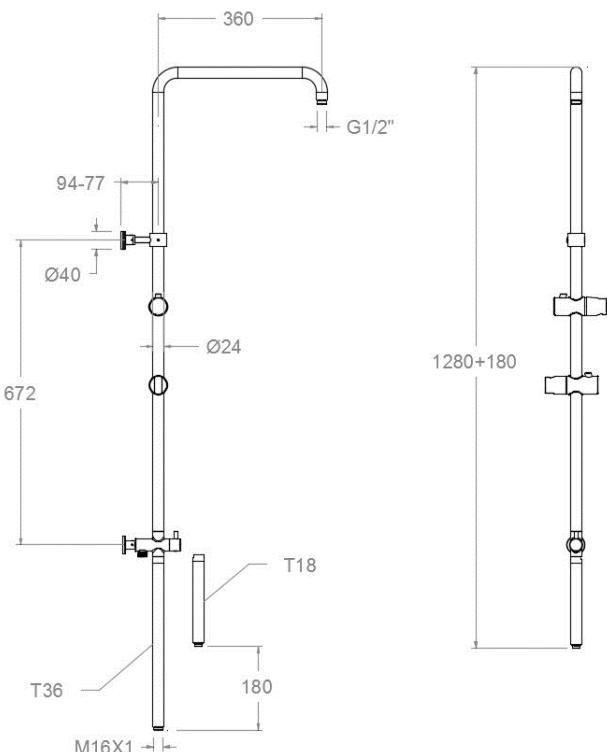

Características técnicas

- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.

Observaciones

Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.