




Iluminação
arquitetural


AURA

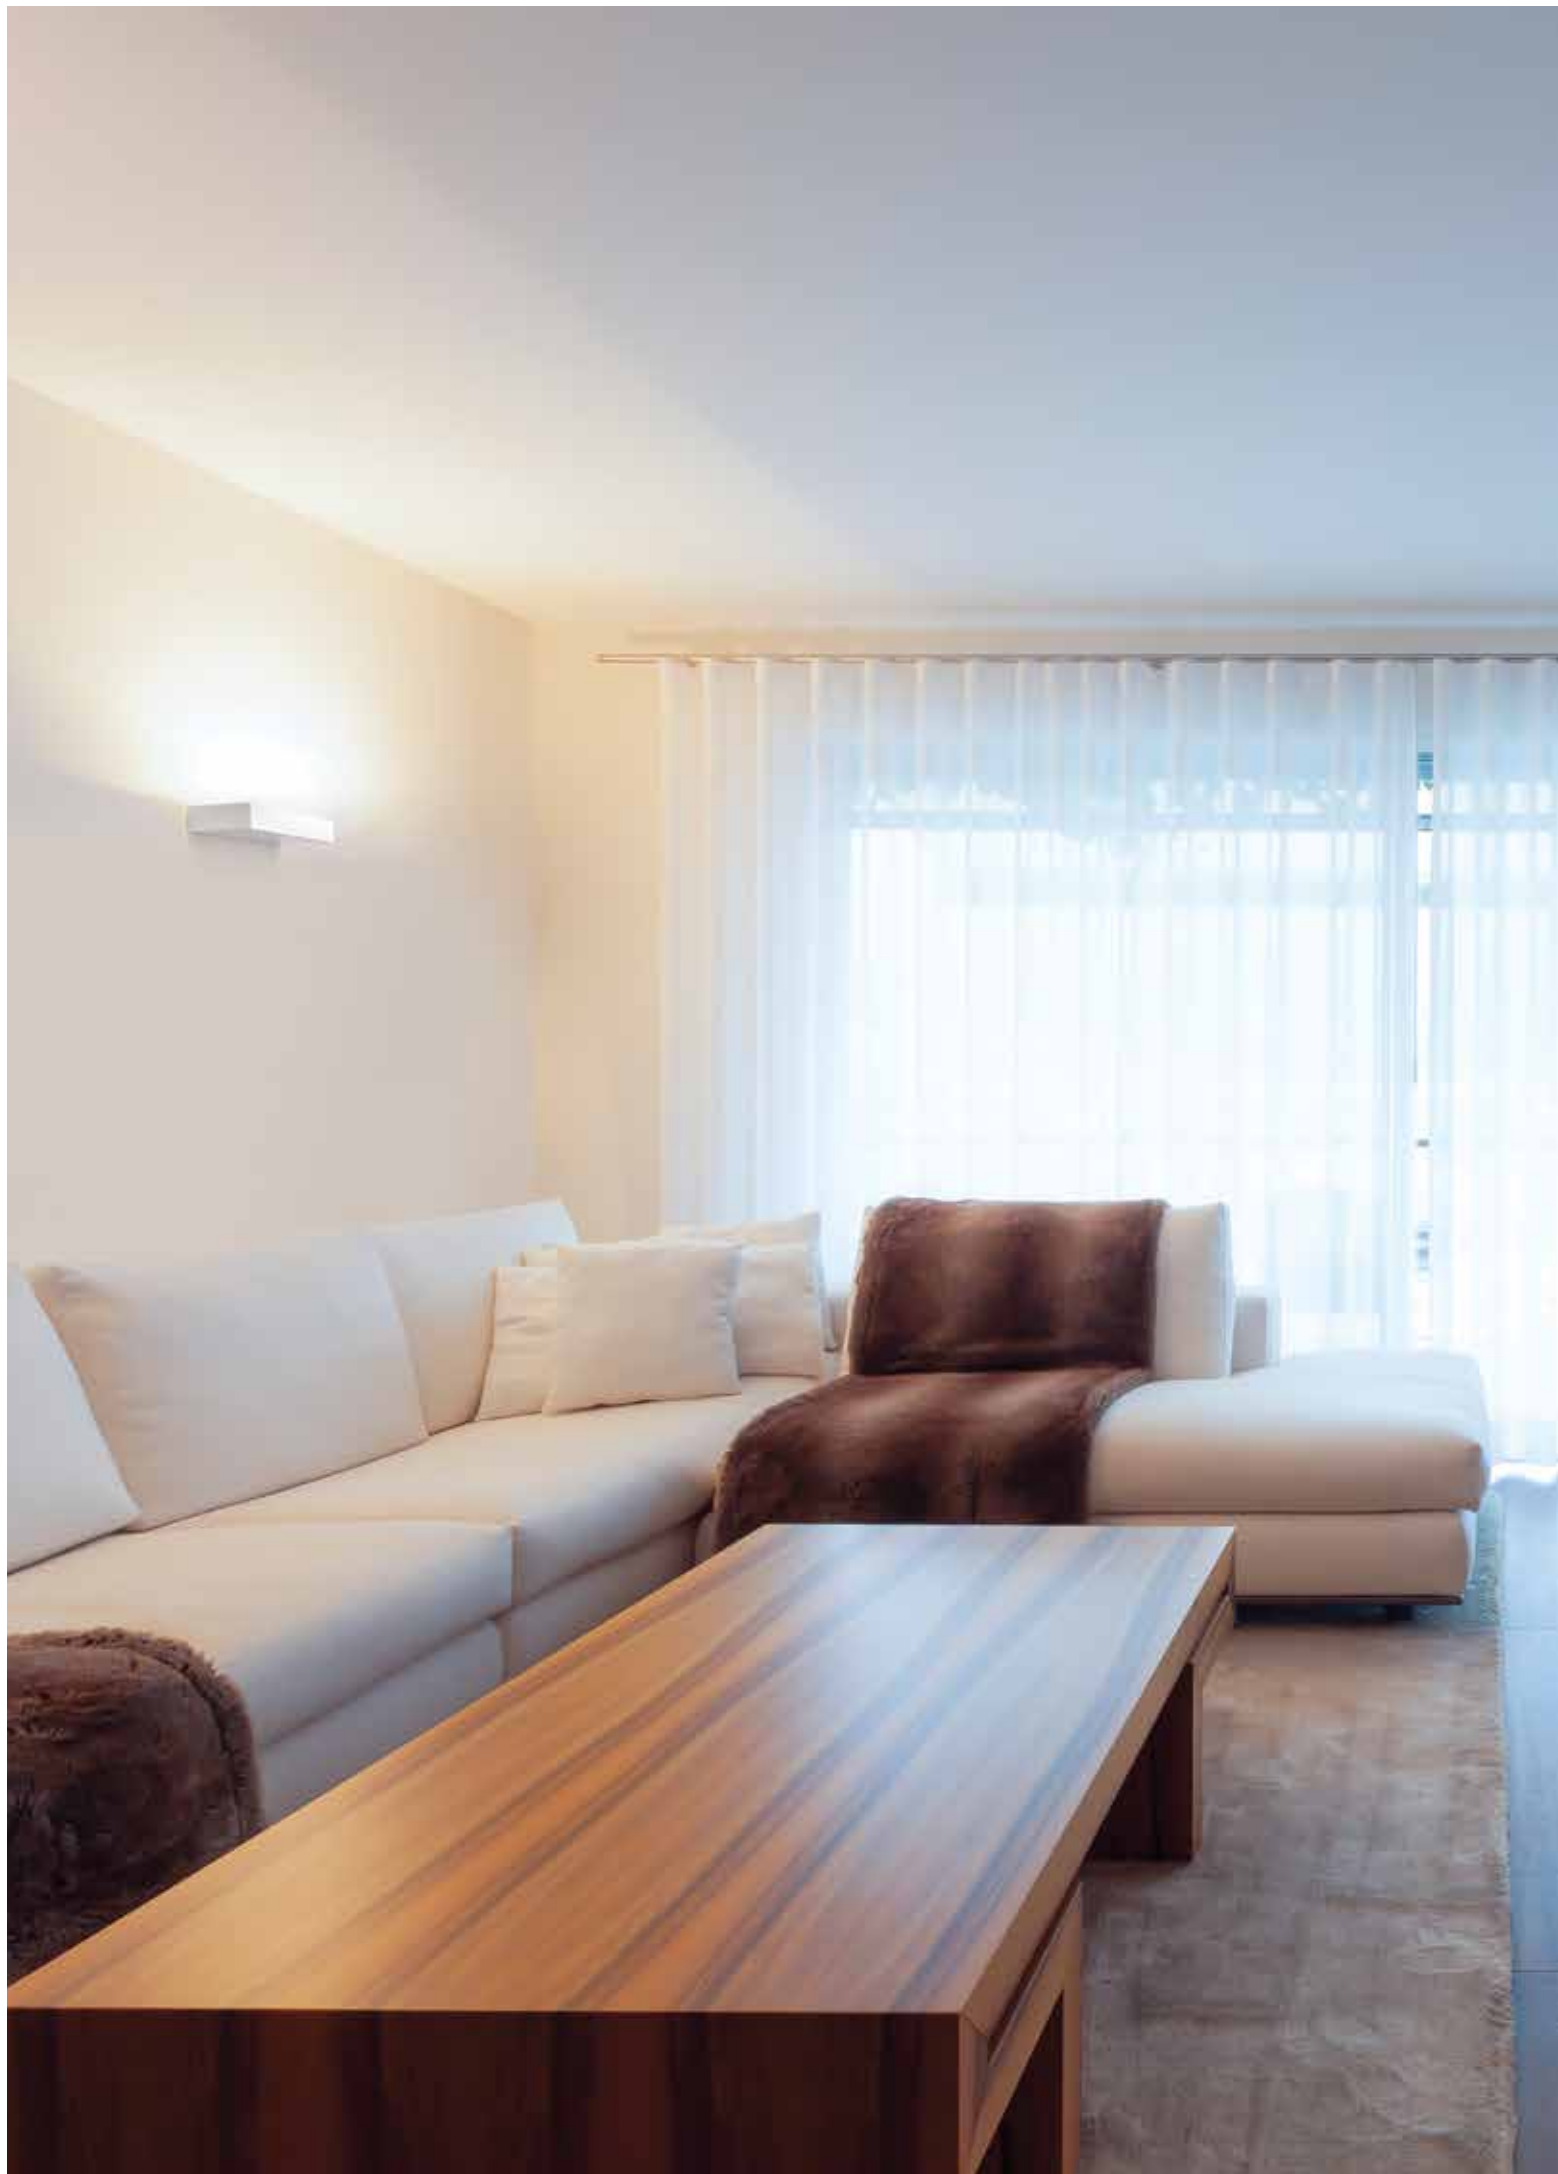

AURA
452



AURA

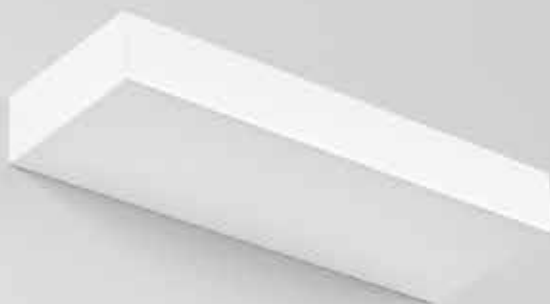

Características do produto

Corpo

Chapa de aço

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 40

650°C


01. Selecionar versão



AURA



LIGHT+ - Difusor opalino



W
16
31

lm
output
2017
4034

lm/W
126
130

Lmm
300
600

CÓDIGO*
90825L030▼▲◆000
90825L060▼▲◆000

*Substitua os
símbolos para
completar o código

Fonte de
alimentação ▼
HF E
DALI H

Cor ¹ ▲
□ Branco W
■ Preto B

Temp. de Cor ◆
3000K 3
4000K 0



Detalhes
do produto



Difusor

¹ Outras cores sob consulta.