




Luminaire
étanches

DORIS

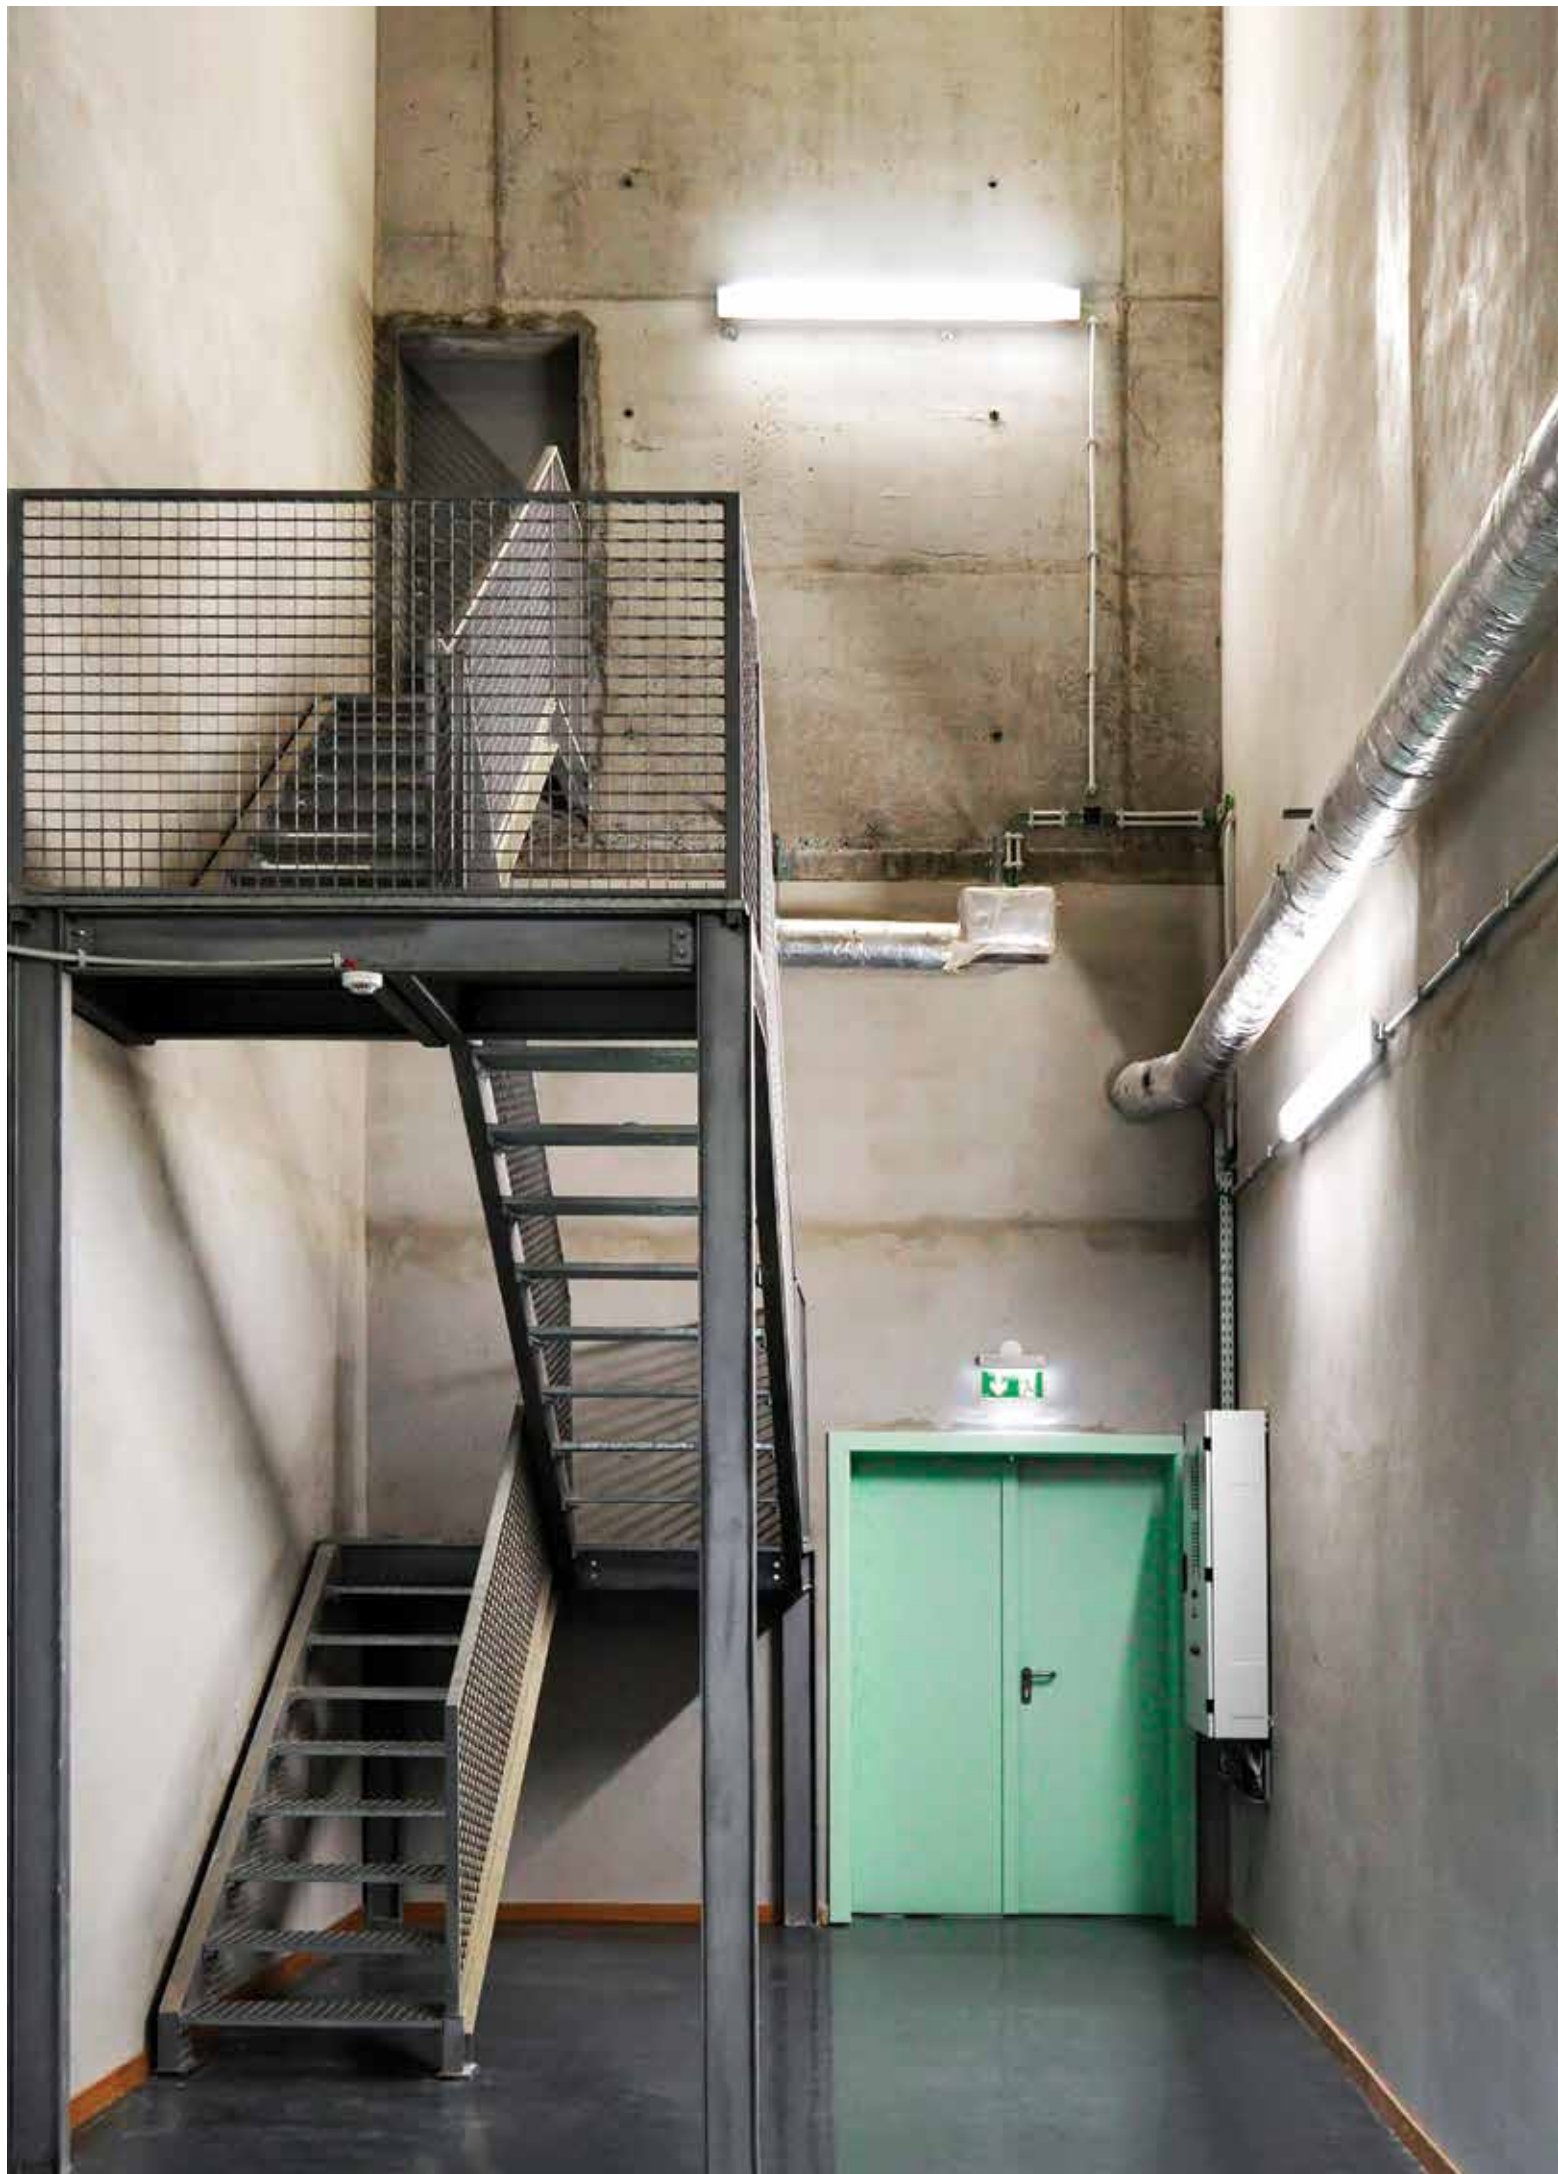

DORIS
752



DORIS



Caractéristiques du produit

Corps

Polycarbonate et joint d'étanchéité
en polyuréthane

Finition

Intérieur peint en époxy blanc mat

Système de fixation

Pince de fixation et clips en inox

Système optique

PC0 - Diffuseur en polycarbonate
opale

Source lumineuse


LED 4000K, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique


Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus




01. Sélectionner la version



DORIS



PCO - Diffuseur en polycarbonate opale



W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CODE*
14	1960	140	662	350	90617L060♥0●000
27	3870	143	1272	700	90617L120♥0●000
38	5570	147	1272	700	90617L122♥0●000
33	4820	146	1572	940	90617L150♥0●000
45	6890	153	1572	940	90617L152♥0●000

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique	▼
HF	E
DALI	H

Unité de secours	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3



Détail du produit



Clips en inox



Kit de fixation en inox pour application en saillie



Kit de fixation en inox pour application en suspension



Corps préparé pour repiquage



Diffuseur en polycarbonate opale

¹ Préparé pour télécommande.