


REBA 50 /E Line

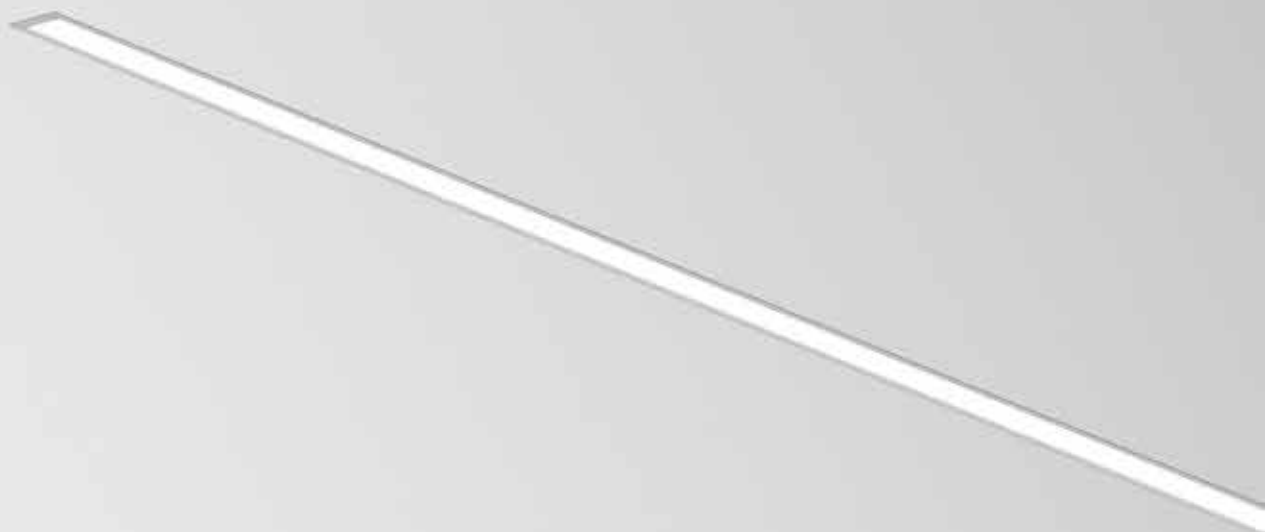

Características do produto

Corpo

Perfil de alumínio extrudido

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema de fixação

Niveladores

Sistema ótico

bGLARE - Difusor microprismático

bLINE - Difusor opalino

ASYM - Difusor assimétrico

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído

Espessura do teto

Para tetos entre 1-25 mm






*Substitua os
símbolos para
completar o código

Cor	
☐ Branco	W
☐ Cinzento	G
☐ Preto	B

01. Selecionar perfil exterior


PERFIL EXTERIOR

Início / Fim (SRT/END)




Lmm		CÓDIGO*
567	568	90506L0020▲0083
847	848	90506L0030▲0083
1127	1128	90506L0040▲0083
1407	1408	90506L0050▲0083
1687	1688	90506L0060▲0083
1969	1970	90506L0070▲0083
2249	2250	90506L0080▲0083
2529	2530	90506L0090▲0083
2809	2810	90506L0100▲0083

Intermédio (MID)




Lmm		CÓDIGO*
562	562	90506L0020▲0000
842	842	90506L0030▲0000
1122	1122	90506L0040▲0000
1402	1402	90506L0050▲0000
1682	1682	90506L0060▲0000
1964	1964	90506L0070▲0000
2244	2244	90506L0080▲0000
2524	2524	90506L0090▲0000
2804	2804	90506L0100▲0000

Canto vertical (VRT)



Lmm		CÓDIGO*
606	536	90506V0040▲0000

Canto horizontal (HRZ) - Esquina horizontal (EDGE)




Lmm		CÓDIGO*
607	604	90506H0040▲0000

PERFIL EXTERIOR


- Para completar o produto é necessário encomendar o perfil interior em separado.
- Para completar a linha é necessário encomendar start kit, cablagem de linha contínua e kit de união em separado.
- Dimensões não incluem start kit. Adicione 6 mm ao comprimento de corte para completar a dimensão de encaixe da linha.
- O comprimento máximo da linha com um único ponto de alimentação é 30000 mm.

02. Selecionar perfil interior e difusor

PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO




bGLARE - Difusor microprismático



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1603	107	562	90498L002♥W0♦00
22	2405	109	842	90498L003♥W0♦00
30	3207	107	1122	90498L004♥W♦♦00
35	4008	115	1402	90498L005♥W♦♦00
42	4810	115	1682	90498L006♥W♦♦00
52	5612	108	1964	90498L007♥W♦♦00
60	6413	107	2244	90498L008♥W♦♦00
65	7215	111	2524	90498L009♥W♦♦00
70	8017	115	2804	90498L010♥W♦♦00

VRT	30	3207	107	599	90498V004♥W0♦00
HRZ	30	3207	107	577	90498H004♥W0♦00


bLINE - Difusor opalino




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1655	110	562	90497L002♥W0♦00
22	2483	113	842	90497L003♥W0♦00
30	3310	110	1122	90497L004♥W♦♦00
35	4138	118	1402	90497L005♥W♦♦00
42	4965	118	1682	90497L006♥W♦♦00
52	5793	111	1964	90497L007♥W♦♦00
60	6620	110	2244	90497L008♥W♦♦00
65	7448	115	2524	90497L009♥W♦♦00
70	8275	118	2804	90497L010♥W♦♦00

VRT	30	3310	110	599	90497V004♥W0♦00
HRZ	30	3310	110	577	90497H004♥W0♦00

PERFIL INTERIOR | ASSIMÉTRICO



ASYM - Difusor



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
16	1396	87	562	90500L002♥W0♦00
23	2095	91	842	90500L003♥W0♦00
29	2793	96	1122	90500L004♥W♦♦00
36	3491	97	1402	90500L005♥W♦♦00
44	4189	95	1682	90500L006♥W♦♦00
52	4888	94	1964	90500L007♥W♦♦00
58	5586	96	2244	90500L008♥W♦♦00
65	6284	97	2524	90500L009♥W♦♦00
73	6982	96	2804	90500L010♥W♦♦00

EDGE	29	2793	96	599	90500E004♥W0♦00
HRZ	29	2793	96	577	90500H004♥W0♦00



*Substitua os
símbolos para
completar o código

**Fonte de
alimentação** ♥
HF E
DALI H

Emergência ●
No EM 0
EM 3h (K3) ^{1 2} 3

Temp. de Cor ♦
3000K 3
4000K 0
Tunable White ³ T

¹ Preparado para telecomando.

² Versões DALI + EM 3h (K3) apenas disponível desde L1402 mm.

³ Apenas disponível nas versões DALI sem kit de emergência (No EM). Não disponível na versão L562 mm.

03. Selecionar opções

OPÇÕES	Código*
SwitchDIM Tunable White • Para L ≤ 1682 mm permite controlar no máximo 20 luminárias, L ≥ 1964 mm permite controlar no máximo 10 luminárias por cada SwitchDIM Tunable White.	926600
Start kit - topo início/fim • Dois topos incluídos.	72 62 9 923200♣
Cablagem linha contínua • Standard 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	945650 945750
• 2 x 1,5 mm² HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948000 948001
• 2 x 1,5 mm² + Junção 5P DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948200 948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Junção 5P K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948100 948101
Kit de união • União galvanizada, parafusos incluídos.	932100
Módulo cego L1500 mm L3000 mm • Inclui perfil interior e tampa de encaixe em alumínio.	992920♣ 992921♣
Cabo de segurança em aço L1500 mm	955000
Versão Low Output • Sob consulta.	
Projetos à medida • Sob consulta.	



*Substitua os símbolos para completar o código


Cor	♣
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B



Detalhes do produto



Perfil exterior



Perfil interior simétrico



Perfil interior assimétrico



Uniformidade de luz




Nivelador



Difusor clip-in



Canto vertical



Canto horizontal



Aplicação de encastrar



Difusor bGLARE



Difusor bLINE



Difusor ASYM



SwitchDIM Tunable White



Start kit