





DUO2.0

Protector contra
sobretensiones
permanentes y transitorias.
Tipo 2.




DATASHEET

Dimensiones

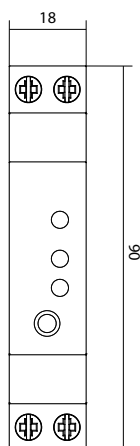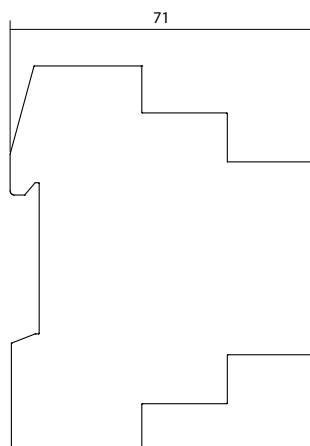

Esquema

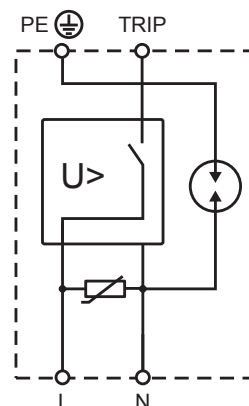

Modelos

Código	Referencia
10002613	DUO2.0

Escanee para más
información:





Características técnicas

GENERALES	Tensión nominal Un (L-N)	240 VAC
	Frecuencia	50-60 Hz
	Consumo	0,3 W
	Sección máxima de bornas	6 mm ²
	Márgenes ambientales	-20° +70° C / 80% H.R.
	Protección	IP20
	Montaje	Rail DIN 35
	Nº de módulos DIN	1
	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
PERM.	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	18 x 90 x 71 mm
	Peso medio aprox.	66 g
PERM.	Tensión de desconexión	265 VAC ±2%
	Tiempo de respuesta por sobretensión	según norma UNE-EN50550/63052
TRANS.	Nivel de protección Up	≤1,5 kV
	Intensidad máxima de descarga (8/20µs) Imax	12,5 kA
	Tipo	2