




TMAC

Interrupor automático magnetotérmico con protección contra **sobrecargas y cortocircuitos.**


Dimensiones

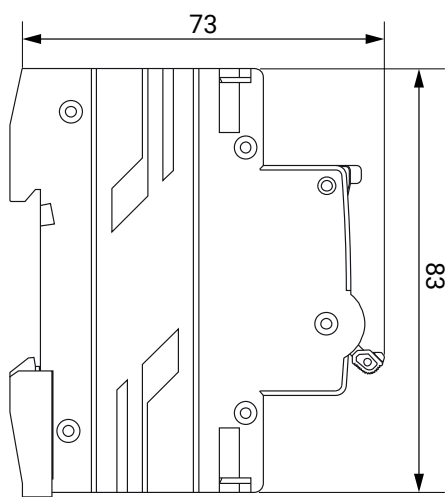


TMAC1P





TMAC4P



TMAC2P

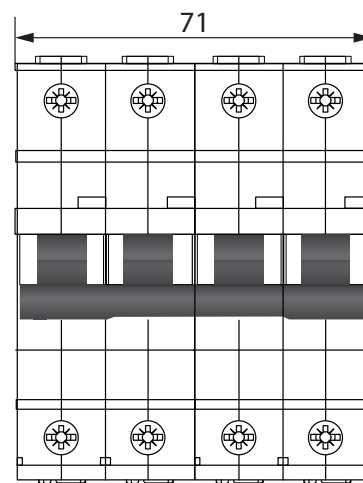


TMAC3P

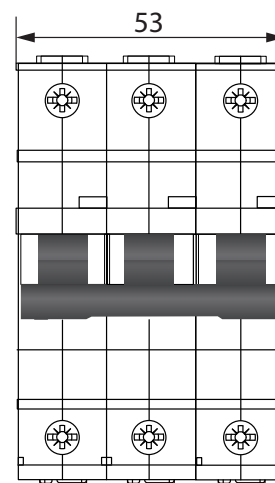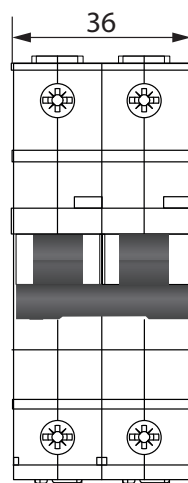



Esquemas eléctricos

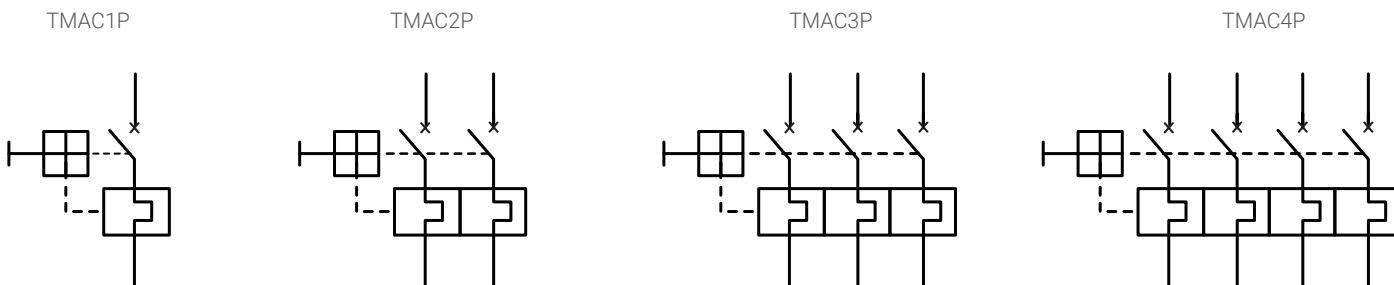


Características técnicas

	TMAC1P	TMAC2P	TMAC3P	TMAC4P
Tensión de trabajo nominal Ue (L-N / L-L)	230 VAC (L-N) / (L-L)	230 VAC / 400 VAC	230 VAC / 400 VAC	230 VAC / 400 VAC
Frecuencia	50-60 Hz			
Par de apriete	2 Nm			
Sección máxima de bornas	25 mm ²			
Márgenes ambientales	-5° +40° C / 93% H.R.			
Protección	IP20			
Indicador mecánico	Sí			
Vida eléctrica y mecánica	20000 ciclos			
Montaje	Rail DIN 35 mediante dispositivo de fijación rápida			
Nº de módulos DIN	1	2	3	4
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	18 x 88 x 73 mm	36 x 88 x 73 mm	53 x 88 x 73 mm	71 x 88 x 73 mm
Peso medio aprox.	105 g	220 g	305 g	450 g
Peso embalado aprox.	195 g	250 g	350 g	480 g

Corriente nominal In	10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 A			
Nº de polos	1	2	3	4
Clase de limitación de energía	3			
Tensión de aislamiento Ui	500 V			
Tensión nominal soportada Uimp	4 kV			
Curva de disparo magnetotérmica	C			
Poder de corte asignado Icn	6 kA			
Poder de corte de servicio en cortocircuito (Ics)	6 kA			

Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
Normas	UNE-EN 60898-1

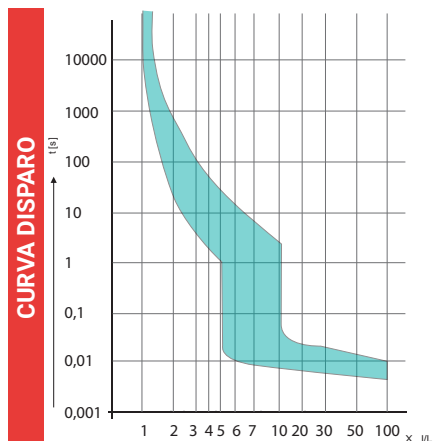



Modelos

TMAC1P

Código	Referencia
10004101	TMAC1P10
10004102	TMAC1P16
10005692	TMAC1P20
10005693	TMAC1P25
10005694	TMAC1P32
10005695	TMAC1P40
10005696	TMAC1P50
10005697	TMAC1P63

Escanee para más información:



TMAC3P

Código	Referencia
10005614	TMAC3P10
10005704	TMAC3P16
10005705	TMAC3P20
10005615	TMAC3P25
10005706	TMAC3P32
10005707	TMAC3P40
10005708	TMAC3P50
10005709	TMAC3P63

Escanee para más información:



TMAC2P

Código	Referencia
10005611	TMAC2P10
10005612	TMAC2P16
10005698	TMAC2P20
10005613	TMAC2P25
10005700	TMAC2P32
10005701	TMAC2P40
10005702	TMAC2P50
10005703	TMAC2P63

Escanee para más información:



TMAC4P

Código	Referencia
10005710	TMAC4P10
10005711	TMAC4P16
10005712	TMAC4P20
10005616	TMAC4P25
10005713	TMAC4P32
10005714	TMAC4P40
10005715	TMAC4P50
10005716	TMAC4P63

Escanee para más información:

