




TMAC

Disjoncteur
magnétothermique avec
protection contre **les**
surcharges et les courts-
circuits.


Dimensions

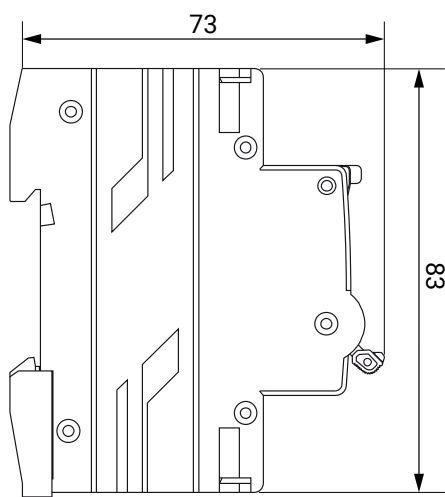


TMAC1P





TMAC4P



TMAC2P

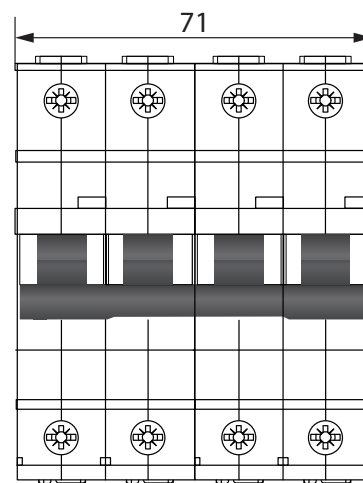


TMAC3P

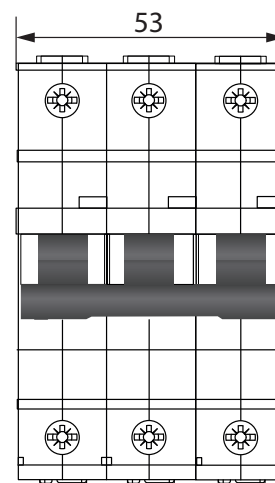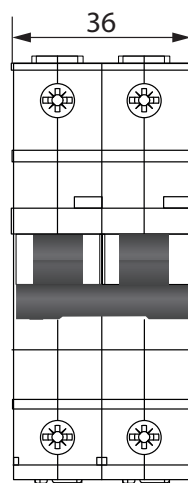




Schémas électriques

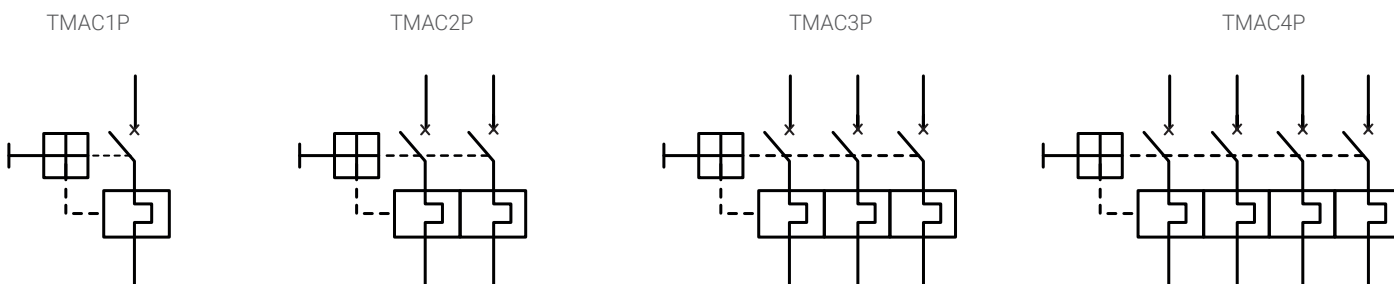

Spécifications techniques

	TMAC1P	TMAC2P	TMAC3P	TMAC4P
GÉNÉRALES				
Tension nominale de fonctionnement U_e (L-N / L-L)	230 VAC (L-N) / (L-L)	230 VAC / 400 VAC	230 VAC / 400 VAC	230 VAC / 400 VAC
Fréquence	50-60 Hz			
Couple de serrage	2 Nm			
Section maximale des bornes	25 mm ²			
Limites environnementales	-5° +40° C / 93% H.R.			
Protection	IP20			
Indicateur mécanique	Oui			
Durée de vie électrique et mécanique	20000 cycles			
Montage	Rail DIN 35 au moyen d'un dispositif de fixation rapide			
N° de modules DIN	1	2	3	4
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	18 x 88 x 73 mm	36 x 88 x 73 mm	53 x 88 x 73 mm	71 x 88 x 73 mm
Poids moyen approx.	105 g	220 g	305 g	450 g
Poids emballé approx.	195 g	250 g	350 g	480 g
ÉLECTRIQUES				
Courant nominal I_n	10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 A			
Nombre de pôles	1	2	3	4
Classe de limitation d'énergie	3			
Tension d'isolement U_i	500 V			
Tension assignée de tenue aux chocs U_{imp}	4 kV			
Courbe de déclenchement magnétothermique	C			
Pouvoir de coupure assigné I_{cn}	6 kA			
Pouvoir de coupure de service en court-circuit (I_{cs})	6 kA			
CONFORMITÉ				
Directives	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)			
Normes	NF EN 60898-1			

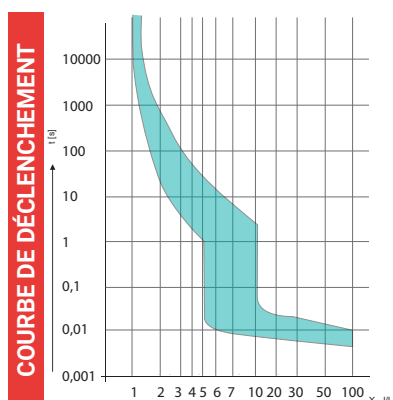



Models

TMAC1P

Code	Référence
10004101	TMAC1P10
10004102	TMAC1P16
10005692	TMAC1P20
10005693	TMAC1P25
10005694	TMAC1P32
10005695	TMAC1P40
10005696	TMAC1P50
10005697	TMAC1P63

Scannez pour plus d'informations:



TMAC3P

Code	Référence
10005614	TMAC3P10
10005704	TMAC3P16
10005705	TMAC3P20
10005615	TMAC3P25
10005706	TMAC3P32
10005707	TMAC3P40
10005708	TMAC3P50
10005709	TMAC3P63

Scannez pour plus d'informations:



TMAC2P

Code	Référence
10005611	TMAC2P10
10005612	TMAC2P16
10005698	TMAC2P20
10005613	TMAC2P25
10005700	TMAC2P32
10005701	TMAC2P40
10005702	TMAC2P50
10005703	TMAC2P63

Scannez pour plus d'informations:



TMAC4P

Code	Référence
10005710	TMAC4P10
10005711	TMAC4P16
10005712	TMAC4P20
10005616	TMAC4P25
10005713	TMAC4P32
10005714	TMAC4P40
10005715	TMAC4P50
10005716	TMAC4P63

Scannez pour plus d'informations:

