PLUS MINI 1L

ARKOSLIGHT®

DIMENSIONS



ACCESSOIRES

HIGH CHROMATIC LED

TRACK 1L OPTIONS

TROPHÉES

PREMIO ADCV 2019 ORO

PRODUIT	
Nom	PLUS MINI 1L 4000K NT
Référence	A3270022NT
Couleur	Noir Texturé
Puissance du système	9005
Catégorie	TRACKLIGHTS

INFORMATION LUMINEUSE	
Source de lumière	LED
Flux lumineux brut	515 Lm
Puissance	4,5 W
Valeurs de puissance du système	6,34 W
Température de couleur	4000 K
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Stabilité chromatique	Mac Adam Step 2
Angle du faisceau lumineux	10°-41°
Efficacité lumineuse	20-40%
Efficacité	114 Lm/W
Intensité de courant	500 mA
Driver	Inclus
Classe d'isolation électrique	⏚
Tension	220 V/240 V
Fréquence	50/60 Hz
Efficacité énergétique	A
Durée de vie de la LED	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

D'AUTRES DONNÉES	
Étanchéité	IP20
Angle de basculement	180°
Angle de rotation	350°
Type de rail	Track 1L
Poids	237 g.
Poids avec emballage	320 g.
Dimensions de l'emballage	199 × 162 × 63 mm.
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle Optic

CE

Plus Mini 1L est un projecteur miniaturisé, destiné à un rail monophasé, qui offre la possibilité d'agrandir ou de concentrer l'ouverture du faisceau de lumière avec un mouvement manuel doux. Cette fonctionnalité fait de Plus le projecteur idéal pour les applications où la précision du faisceau lumineux est un élément essentiel, telles que les musées, les expositions, retail ou les applications d'accent.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

DIAGRAMME POLAIRE

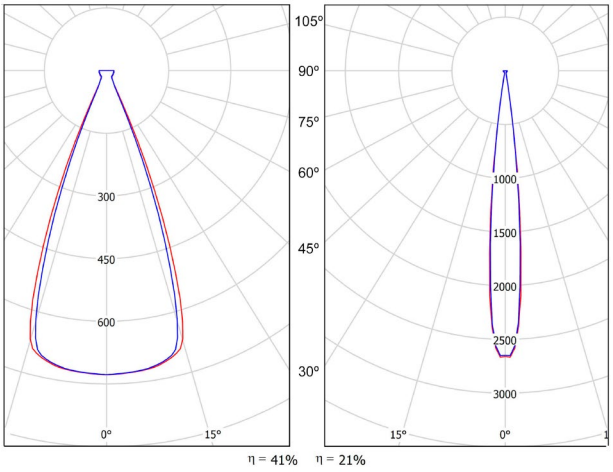

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

DIAGRAMME CONIQUE

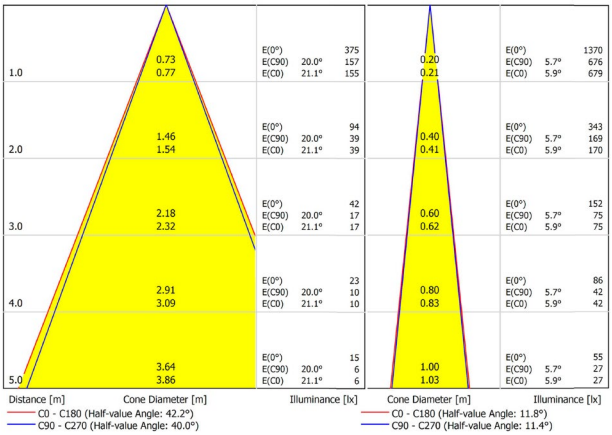

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

LED À FORTE CHROMATICITÉ

ARKOSLIGHT®

POUR PRÉSENTATION COMMERCIALE DU PRODUIT

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
Reading			●	●	
Fruits & Vegetables		●	●		
Bakery	●				
Retail		●	●		
Cosmetics			●	●	
Meat					●
Fish				●	
Seafood				●	●

Arkoslight vous offre sur certains de ses produits la possibilité de les équiper d'un LED spécial, qui a été conçu pour une illumination orientée à la promotion visuelle de biens ou produits à des fins commerciales.

Il s'agit d'un LED de haute chromaticité permettant de mettre en évidence les tons qui favorisent une perception psychologique positive de l'objet illuminé.

Cette source de lumière LED spéciale vous offre une palette de couleurs plus attractive et intense, et plus vaste que celle d'un LED conventionnel. Ceci est possible grâce à la configuration du LED qui inclue un "paramètre spécial de saturation", lequel réussit à ce que les couleurs et la texture des objets apparaissent de manière plus attractive dans le spectre de lumière visible. Pour ce faire, le diode correspondant est sélectionné en fonction de chaque cas, et il en est de même pour son revêtement spécifique en phosphore.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE*

SURFACE & SUSPENDED



TRACK 1L 1m	A264-01-00- | B | N |
TRACK 1L 2m	A264-02-00- | B | N |
TRACK 1L 3m	A264-03-00- | B | N |

CE

POLARITY GROOVE



TRACK 1L Live-End Connector

A264-00-01- | B | N |

A264-00-02- | B | N |



TRACK 1L Contact Joint

A264-00-04- | B | N |



TRACK 1L Central Connector

A264-00-03- | B | N |

TRACK 1L End

A264-00-13- | B | N |



TRACK 1L 90º Angle

A264-00-06- | B | N |

A264-00-07- | B | N |



TRACK 1L Suspension Kit

A264-00-14- | WT | NT |

At least 2 units needed



TRACK 1L Corner connector

A264-00-15- | B | N |

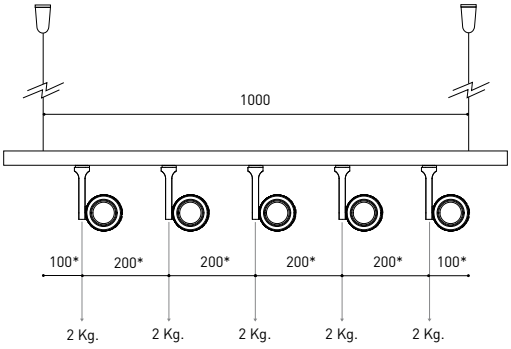

*minimum distance (mm.)





TRACK 1L T-Joint

A264-00-16- | B | N |

A264-00-17- | B | N |

COLOUR | B ☐ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 | WT ☐ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 |

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

FLUSH MOUNTING



TRACK 1L FLUSH 1m	A264-11-00- | B | N |
TRACK 1L FLUSH 2m	A264-12-00- | B | N |
TRACK 1L FLUSH 3m	A264-13-00- | B | N |

CE

POLARITY GROOVE



TRACK 1L FLUSH Live-End Connector

A264-00-01- | B | N |

A264-00-02- | B | N |

TRACK 1L FLUSH Cover Plate

A264-10-19- | B | N |

Mandatory for installation



TRACK 1L FLUSH Central Connector

A264-00-03- | B | N |

TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate

A264-10-20- | B | N |

Mandatory for installation





TRACK 1L FLUSH 90º Angle

A264-00-06- | B | N |

A264-00-07- | B | N |

TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate

A264-10-20- | B | N |

Mandatory for installation



TRACK 1L FLUSH T-Joint

A264-00-16- | B | N |

A264-00-17- | B | N |

TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate

A264-10-20- | B | N |

Mandatory for installation



TRACK 1L Contact Joint

A264-00-04- | B | N |

TRACK 1L End

A264-00-13- | B | N |

TRACK 1L FLUSH Suspension Kit

A264-10-15

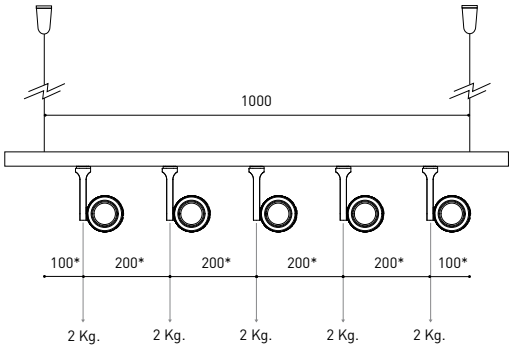

*minimum distance (mm.)

COLOUR | B ☐ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE*