




GRÖÖE

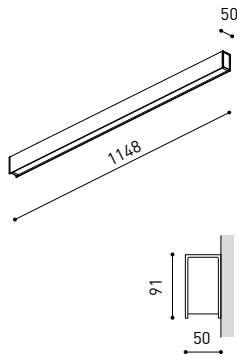

Name	FIFTY WALL 120 DIM DALI/PUSH 4000K WT
Artikelnummer	A2340222WT
Farbe	Weiß strukturiert
RAL	9016
Kategorie	WALL & FLOOR LIGHTS

PRODUKT

LICHTINFORMATIONEN

Lichtquelle	LED
Bruttolichtstrom	3000 Lm
Leistung	20,4 W
Leistungswerte des Systems	23,18 W
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Farbstabilität	Mac Adam Step 2
Abstrahlwinkel	102°
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	70%
Lichtausbeute	147 Lm/W
Stromstärke	600 mA
Helligkeitssteuerung	DALI / Push
Vorschaltgerät	Inklusiv
Schutzklasse	⚡
Spannung	220 V/240 V
Frequenz	50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	A+
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h


ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP20
Diffusor im Lieferumfang enthalten	Ja
Gewicht	4730 g.
Gewicht inkl. Verpackung	6150 g.
Abmessungen der Verpackung	Ø128 x 2985 mm.
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat



Das LED-Profil für die Wandanwendung. Fifty ist ein diffuses Lichtsystem für die Längsbeleuchtung, das diffuses Licht liefert oder die architektonische Struktur hervorhebt.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

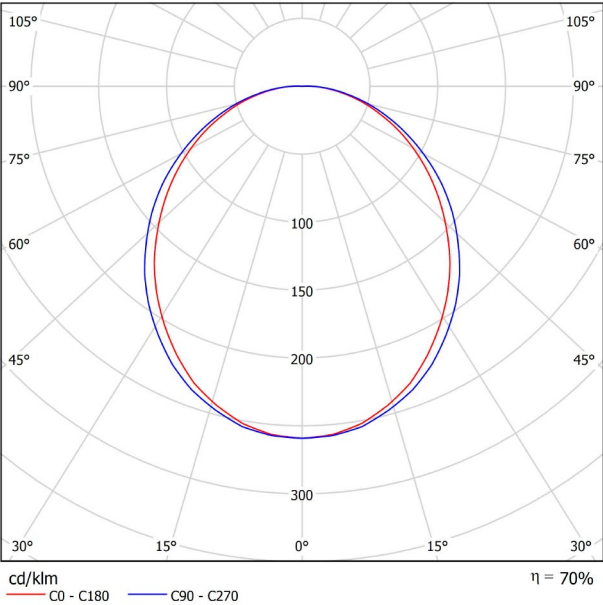

KEGELDIAGRAMM

