




GRÖSSE



ZUBEHÖR

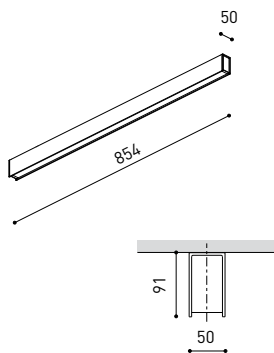

CUSTOM ACCESSORIES

PRODUKT

Name	FIFTY SURFACE CUSTOM 90 4000K NT
Artikelnummer	A2321112NT
Farbe	Schwarz strukturiert
RAL	9005
Kategorie	CUSTOM SYSTEMS

LICHTINFORMATIONEN

Lichtquelle	LED
Bruttolichtstrom	2250 Lm
Leistung	15,3 W
Leistungswerte des Systems	18,00 W
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Abstrahlwinkel	102°
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	70%
Lichtausbeute	147 Lm/W
Stromstärke	600 mA
Steuerung über Bluetooth	Bitte anfragen
Vorschaltgerät	Inklusiv - Schnellanschluss-System
Schutzklasse	⚡
Spannung	220 V/240 V
Frequenz	50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	A+
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h


ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP20
Diffusor im Lieferumfang enthalten	Ja
Gewicht	3550 g.
Gewicht inkl. Verpackung	4620 g.
Abmessungen der Verpackung	Ø128 x 1000 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat




Die LED-Profile für Flächen, Einbau, Aufhängung und Wandanbau. Ein einziges Qualitätsprodukt, das alle diese Anforderungen abdeckt. Diese "Custom" Version bietet eine Lösung für jede Länge.



POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

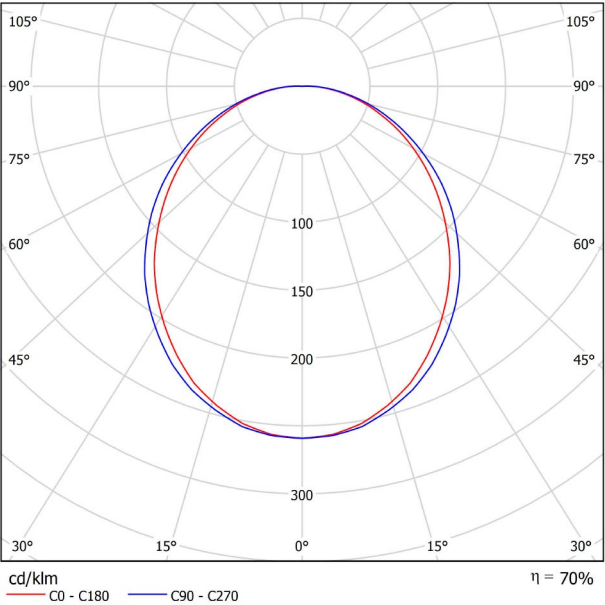

KEGELDIAGRAMM

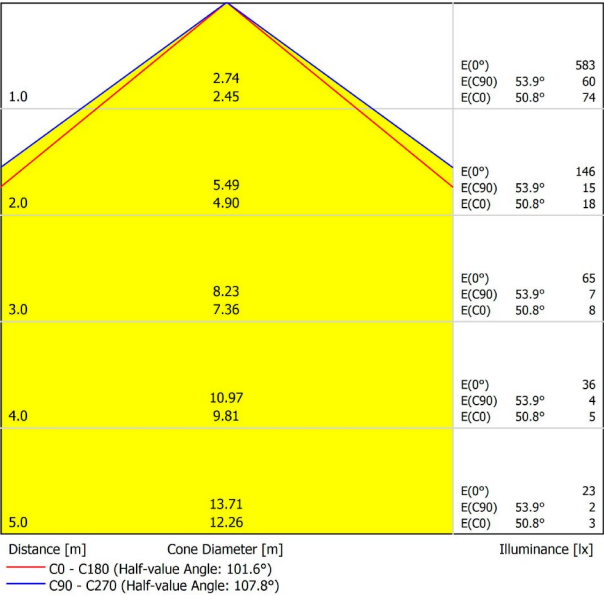

FIFTY 2 End Cap Kit	1050-00-10- WT NT
FIFTY Straight Joiner	1050-01-80
FIFTY Power Line	A231-00-00

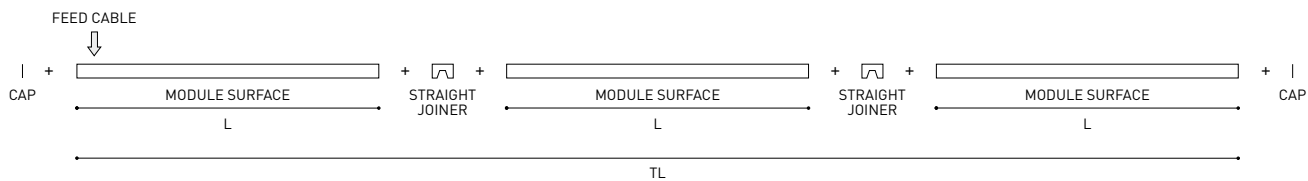

COLOUR | WT ☐ RAL 9016 | NT ☒ RAL 9005 | MATERIAL |  AL |