




DIMENSIONES



ACCESORIOS



HIGH CHROMATIC LED

PREMIOS



Nombre	SIX L RECESSED 2 17° 4000K NT
Referencia	A2872112NT
Color	Negro Texturado
Color RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

INFORMACIÓN LUMÍNICA

LED

3000 Lm

24,5 W

27,22 W

4000 K

Índice de reproducción cromática

CRI>90

Estabilidad cromática

Mac Adam Step 2

Ángulo del haz de luz

17°

Eficiencia lumínica

93%

Eficacia

122 Lm/W

Intensidad de corriente

700 mA

Control por bluetooth

Consultar

Driver

Incluido

Alimentación de emergencia

Consultar

Clase de Seguridad Eléctrica

□

Tensión

220 V/240 V

Frecuencia

50/60 Hz

Eficiencia Energética

A+

Horas de Vida del LED

L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad

IP20

Medidas de empotramiento

Ø62 mm.

Ángulo de basculación

310°

Ángulo de giro

350°

Peso

695 g.

Peso con embalaje

840 g.

Dimensiones embalaje

222 x 195 x 91 mm.

Unidades por embalaje

1

Materiales

Aluminio / Policarbonato



Six Recessed es un proyector para aplicaciones de empotramiento aislado que destaca por su ligereza y elegancia. Su cuerpo se plasma en forma de disco, ligeramente redondeado, que encierra una innovadora combinación de reflector y lente. La acción conjunta de ambos consigue direccionar los rayos de luz con la máxima uniformidad en una distancia mínima que, a su vez, ha permitido su diferenciado diseño -reducido y minimalista-. Además, Six se puede articular libremente gracias a su liviano brazo que permite la orientación de la pieza en todas direcciones.

DIAGRAMA POLAR


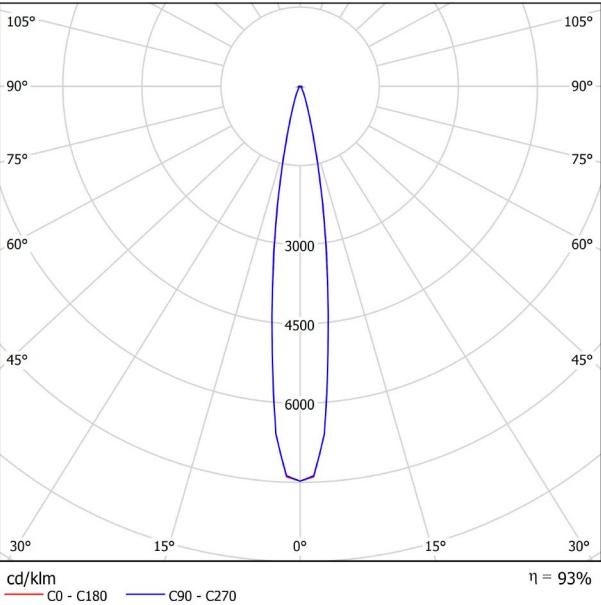


DIAGRAMA CÓNICO

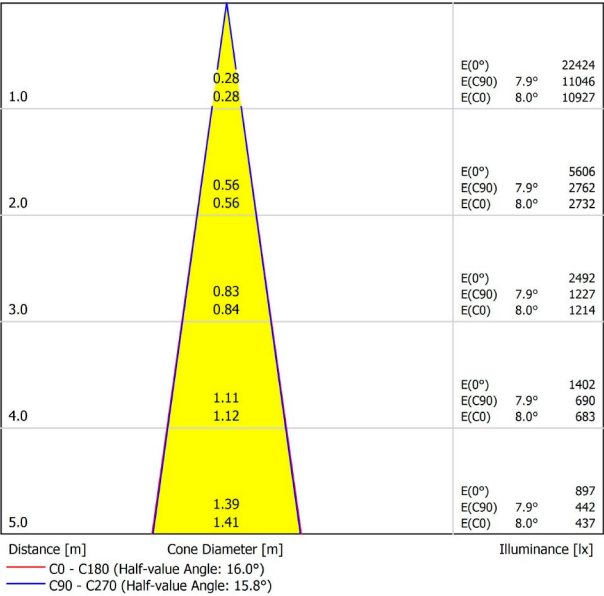

LED DE ALTA CROMATICIDAD

ARKOSLIGHT®

PARA PRESENTACIÓN COMERCIAL DE PRODUCTO

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
 Reading			•	•	
 Fruits & Vegetables		•	•		
 Bakery	•				
 Retail		•	•		
 Cosmetics			•	•	
 Meat					•
 Fish				•	
 Seafood				•	•



Arkosligh ofrece en algunos de sus productos la posibilidad de dotarlos de un LED especial para iluminación orientada a la promoción visual de bienes y productos con finalidad comercial.

Se trata de un LED de alta cromaticidad que persigue destacar los tonos que favorecen la percepción psicológica positiva del objeto iluminado.

Esta fuente de luz LED especial ofrece una paleta de colores más atractiva e intensa, por encima de lo que lo hace un LED convencional. Esto se consigue gracias a la configuración del LED bajo un "parámetro especial de saturación" que consigue que los colores y la textura de los objetos se muestren más atractivos dentro del espectro de luz visible. Para ello se selecciona, en cada caso, el diodo pertinente y su fósforo de recubrimiento específico.